


Schnellmontage-Topfscharnier

- Sensys Winkelscharnier W30
- Öffnungswinkel 95°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm



- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- Für Türdicke 15 - 28 mm
- Topftiefe 12,8 mm
- Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
- Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte
- Stahl / Zinkdruckguss vernickelt

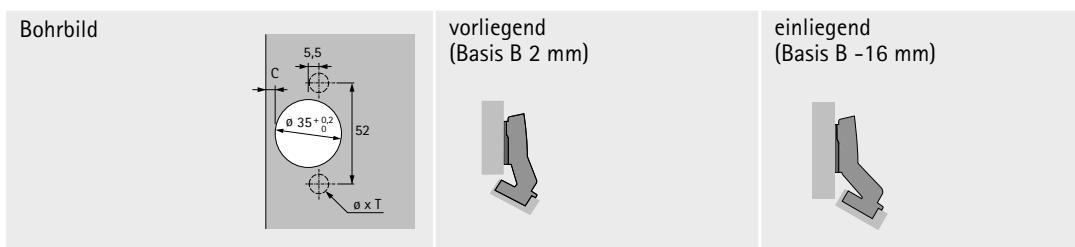

Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8639i W30)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	vorliegend 1/50 St.	einliegend 1/50 St.
zum Anschrauben	-	9 088 016	9 088 017
Schnellmontage Fix	ø 10 x 6	9 088 070	

Ohne Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8639 W30)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	vorliegend 1/50 St.	einliegend 1/50 St.
zum Anschrauben	-	9 088 100	9 088 101
Schnellmontage Fix	ø 10 x 6	9 088 136	

Ohne Dämpfung, ohne Schließautomatik, für grifflose Anwendungen (Sensys 8669 W30)

Topfmontage	Befestigungsbohrung ø x T mm	vorliegend 1/50 St.	einliegend 1/50 St.
zum Anschrauben	-	9 088 176	9 088 177
Schnellmontage Fix	ø 10 x 6	9 088 212	



hettich.com/short/61b351