

GETRIEBE GAK.1195-2.DFE


4927340



| Spezifikation | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Bauteiltyp | Einlassgetriebe |
| Fensterwerkstoff | Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl |
| Flügelbeschlaglmut | 16 mm Beschlaglmut |
| Anschlagseite | DIN links, DIN rechts |
| Öffnungsart/Schaltfolge | Dreh-Kipp |
| Dornmaß | 15.5 mm |
| Griffsitz | konstant |
| Griffhöhe | 470 mm |
| Abschließbar | nein |
| min. Flügelfalzhöhe | 945 mm |
| max. Flügelfalzhöhe | 1195 mm |
| Anzahl Verschlusspunkte | 2 |
| Verschlusspunkttausführung | Achtkantbolzen |
| Zubehörteil | Duo-Funktionselement |
| Farbe | silber |
| Oberfläche | verzinkt |
| Hubrichtung | gleichläufig |
| Getriebehub | 38 |
| Klemmung | ja |
| Koppelbar | ja |
| Getriebeausführung | einteilig |
| Aushebesicherung | nein |
| Verpackung | Mehrweg |

GETRIEBE GAK.1195-2.DFE

4927340

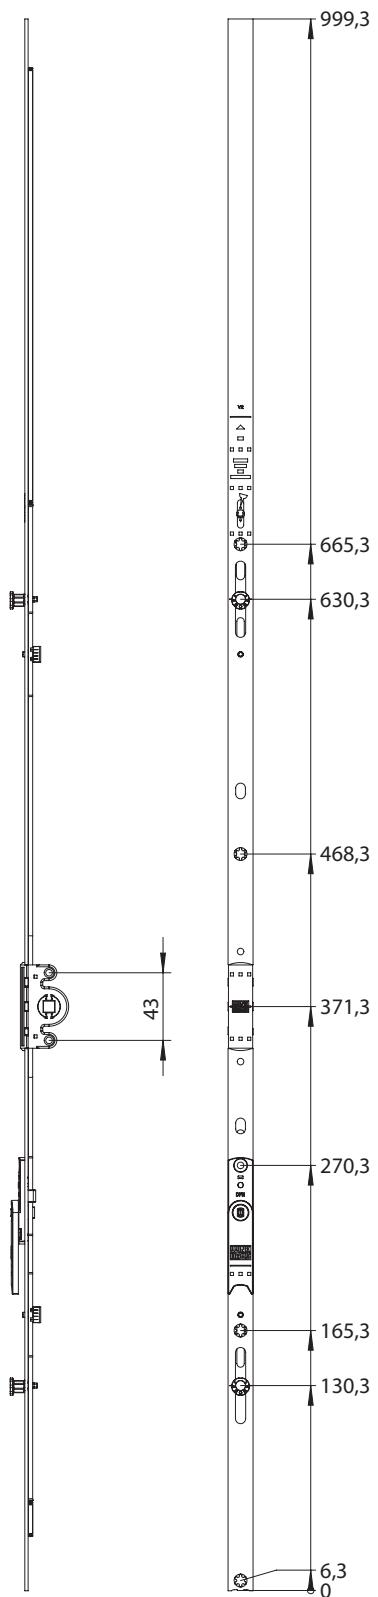

GETRIEBE GAK.1195-2.DFE

4927340

Einlassgetriebe

Das Einlassgetriebe wird in der Beschlagsnute montiert, wobei für den Getriebekasten eine Ausfrässung im Fensterflügel notwendig ist. Über den Fenstergriff wird das Getriebe geschaltet und überträgt die Bewegung des Griffes auf alle weiteren Komponenten vom Fensterbeschlag, so dass das Fenster in seine verschiedenen Stellungen gebracht werden kann.

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

GETRIEBE GAK.1195-2.DFE

4927340


Legende

Bauteiltyp



GETRIEBE GAK.1195-2.DFE

4927340

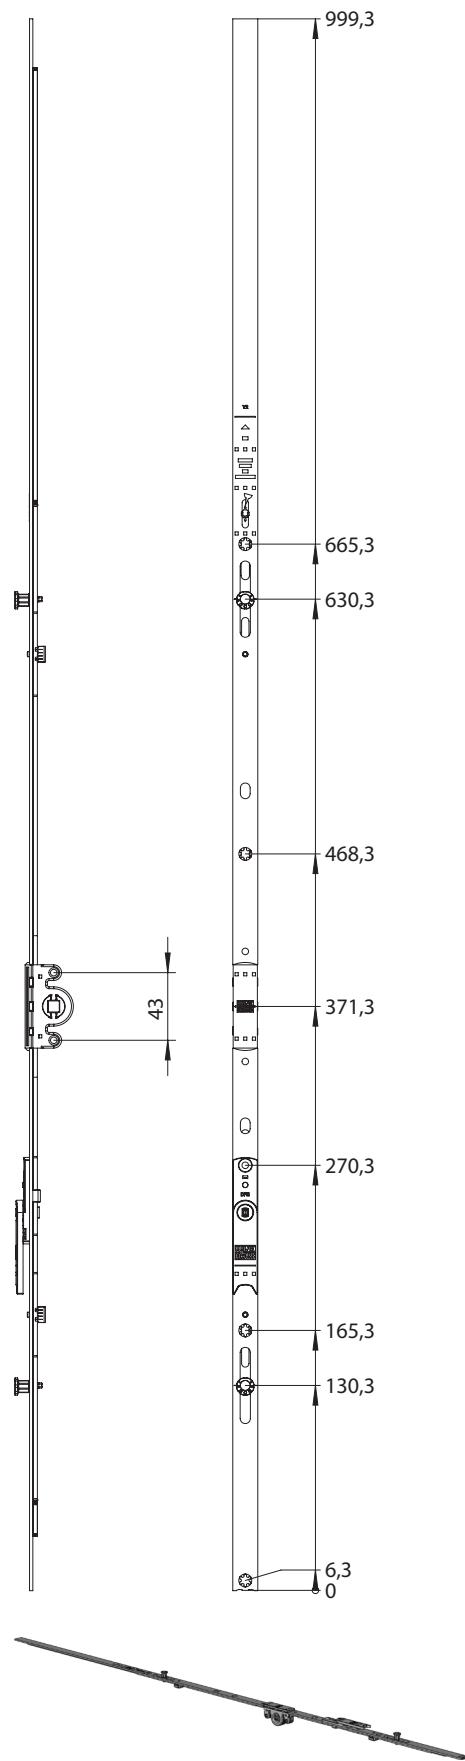

GETRIEBE GAK.1195-2.DFE

4927340

Griffhöhe

Die Griffhöhe wird gemessen von der unteren Flügelfalzkante bis zur Mitte des Vierkants vom Getriebe.