

# Führungssysteme für Holzschubkästen

- Vollauszug KA 5632 SC mit Stop Control
- Seitenmontage, Belastungsklasse 40 kg




- Vollauszug mit integriertem Selbsteinzug **Stop Control**
- Entriegelungshebel zur Schnelltrennung des Schubkastens vom Korpus
- Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
- Für Bodenvarianten genutzt, gefälzt oder bündig
- Belastbarkeit nach EN 15338, Level 2
- Stahl verzinkt, blau passiviert
- Bei Nennlänge 300 beträgt der Auszugsweg nur 268 mm

Kugelauszug KA 5632 Stop Control, Abmessungen (H x B) 46 x 12,7 mm

Schubkastenlänge SL mm	Mindestkorpus-tiefe KT mm	Lochabstand b1 mm	Lochabstand b2 mm	Lochabstand b3 mm	Lochabstand C mm	Bestell-Nr.	VE
300	304				208	<b>9 080 470</b>	1 GN
350	354				240	<b>9 080 471</b>	1 GN
400	404	96			288	<b>9 080 474</b>	1 GN
450	454	96			320	<b>9 080 475</b>	1 GN
500	504	96	128		352	<b>9 080 476</b>	1 GN
550	554	96	128		416	<b>9 080 478</b>	1 GN
600	604	96	128	96	416	<b>9 080 479</b>	1 GN
650	654	96	128	128	544	<b>9 080 480</b>	1 GN
700	704	96	128	192	544	<b>9 080 481</b>	1 GN

Planungsmaße

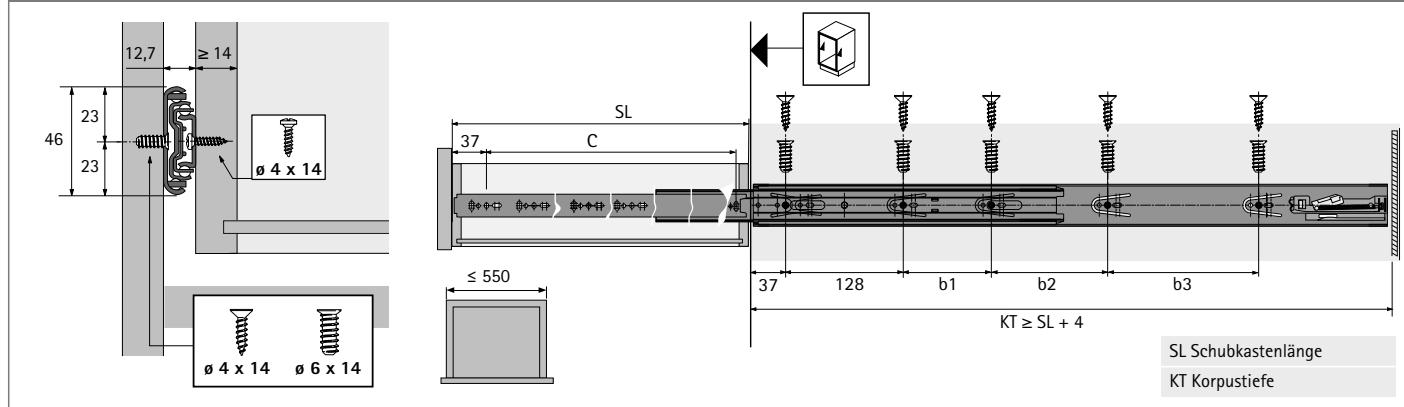

Hinweise

- Qualitätskriterien 419
- Zubehör 415 - 418



[hettich.com/short/8551c1](http://hettich.com/short/8551c1)