


# DREHLAGER DL.K.ET.20-13.RS.WS

## 4978146

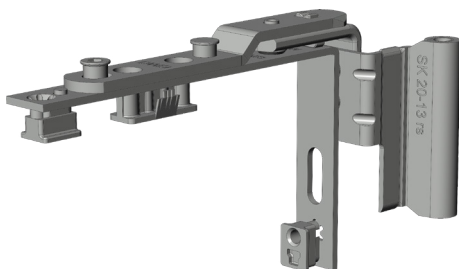

| Spezifikation                   |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Bauteiltyp                      | Drehlager ⓘ                        |
| Fensterwerkstoff                | Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl |
| Flügelbeschlagnut               | 16 mm Beschlagnut                  |
| Falzlufte                       | 12 mm                              |
| Flügelüberschlag                | 20 mm                              |
| Nutmittenlage                   | 13 mm                              |
| Anschlagseite                   | DIN rechts                         |
| Sichtbarkeit                    | aufliiegend                        |
| Öffnungsart/Schaltfolge         | Dreh                               |
| Farbe                           | silber                             |
| Oberfläche                      | verzinkt                           |
| Farbe Bandseite                 | weiß (ähnl. RAL 9016)              |
| Oberfläche Bandseite            | gepulvert ⓘ                        |
| Bandseitenausführung            | activPilot Concept K               |
| max. zul. Flügelgewicht ⓘ       | 100 kg                             |
| Flügelgewicht - FFB bis 1,1 m ⓘ | 130 kg                             |
| Drehhemmung                     | ja                                 |
| Pfostenverbinder                | nein                               |
| Verpackung                      | Mehrweg                            |

### Drehlager

Das Drehlager ist für die Verbindung zwischen Fensterflügel und -rahmen an der Oberseite des Fensters zuständig und ermöglicht eine Drehöffnung des Fensterflügels. In der aufliegenden Variante wird das Drehlager mit dem rahmenseitigen Scherenlager durch einen Scherenlagerstift verbunden. Bei der verdeckt liegenden Variante wird es direkt in der Falz des Rahmens befestigt.

### Hinweis


Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

# DREHLAGER DL.K.ET.20-13.RS.WS

## 4978146

## Legende

### Bauteiltyp

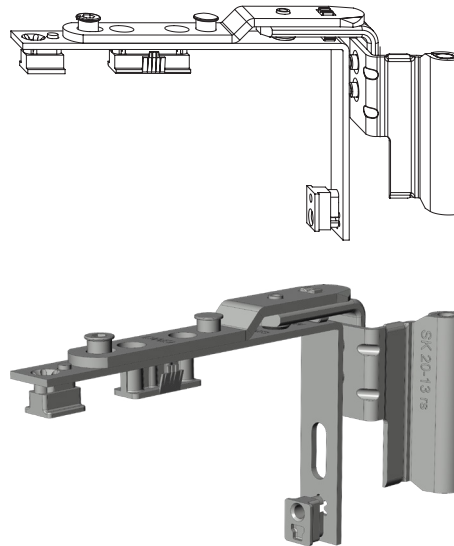

### Oberfläche Bandseite

#### Gepulvert

Auf die Oberflächen wird das Farbpulver aufgenebelt und anschließend bei 160 - 200 °C eingebrannt und verschmolzen. So entsteht eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit und eine optisch ansprechende Oberfläche.

### Maximal zulässiges Flügelgewicht

Mit diesem Wert wird das maximal zulässige Flügelgewicht, wofür der Fensterbeschlag freigegeben ist, angegeben. Jedoch sind weitere Parameter zu beachten, um die endgültig zulässigen Flügelgrößen zu bestimmen. Hierfür muss das jeweilige Anwendungsdiagramm aus dem Produktkatalog zu Rate gezogen werden.

### Maximal zulässiges Flügelgewicht bis 1,1 m Flügelfalzbreite

Mit diesem Wert wird das maximal zulässige Flügelgewicht für Elemente mit einer maximalen Flügelfalzbreite von 1,1 m, wofür der Fensterbeschlag freigegeben ist, angegeben. Jedoch sind weitere Parameter zu beachten, um die endgültig zulässigen Flügelgrößen zu bestimmen. Hierfür muss das jeweilige Anwendungsdiagramm aus dem Produktkatalog zur Rate gezogen werden.