



# ECKUML.E1.N.SBS.U.BS16-HV

## 5074780

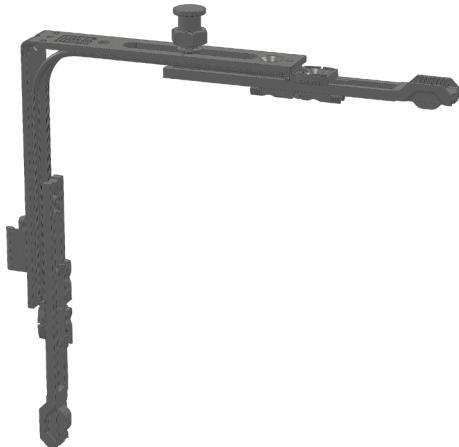

Spezifikation	
Bauteiltyp	Eckumlenkung
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlaglmut	16 mm Beschlaglmut
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Schenkellängen	98,5 mm
Fenstertyp Sonderbauteile	Stulp, zweitöffnender Flügel, Bodenschwelle (20 mm)
Falzluft Bodenschwelle	10 mm
Montageposition	Verschlussseite unten
Verschlusspunktausführung	Höhenverstellbarer BS16
Anzahl Verschlusspunkte	1
Funktionsbauteil	Schließblech unten
Klemmung	ja, verstärkt
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Koppelstelle	Zahnschuh - Zahnschuh
Automatenfähige Montage	ja
Verpackung	Mehrweg

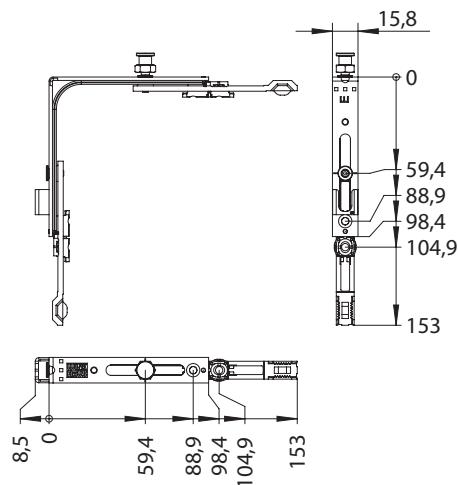

### Eckumlenkung

Die Eckumlenkung wird in den Ecken des Fensterflügels montiert und mit Bauteilen wie Getriebeschiene, Mittenverriegelung oder Oberschiene gekoppelt. Sie leitet die Hubbewegung des Fensterbeschlagtes um die Ecke auf das dort folgende Bauteil weiter, sodass das Fenster rundherum verriegelt werden kann.

# ECKUML.E1.N.SBS.U.BS16-HV

## 5074780

### **Hinweis**

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten