


# Schiebetürsystem für einliegende Türposition







- TopLine 25 / 27 / Obenlaufend
- Systemkomponenten

## 3 Führungssystem

### 3c Führungssystem STB 15

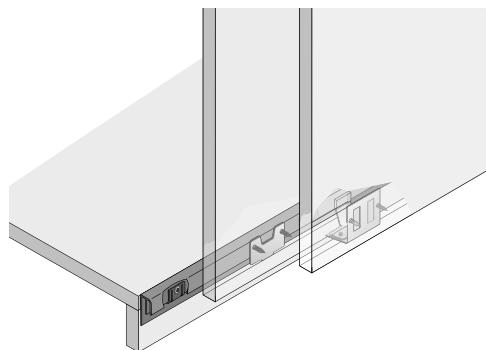

- Montage vor dem Unterboden
- Die Gleitführung ermöglicht ein schmales Profil
- Sockelhöhe min. 50 mm
- Der große Winkel ist verstellbar. So können Türen von 16 – 19 mm Dicke eingesetzt werden

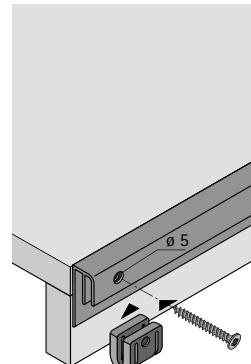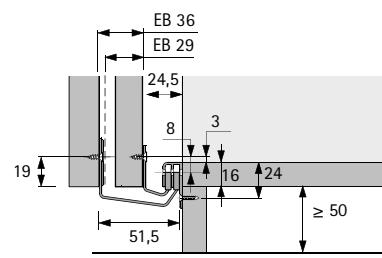

### Set Führung STB 15

Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr. / Anzahl Türen 2-türig	Bestell-Nr. / Anzahl Türen 3-türig	VE
	Set enthält alle erforderlichen Führungsteile und Endanschläge für einen 2- oder 3-türigen Schrank	0 045 199	0 045 200	1 Set

### Führungsprofil STB 15

- Aluminium silber eloxiert

Abbildung	Länge mm	Bestell-Nr.	VE
	3000	0 071 115	1/4 St.
	6000	0 045 201	1/4 St.