

# Führungssysteme für Holzschubkästen

- Teilauszug FR 402 mit Stop Control
- Belastungsklasse 25 kg




- **Stop Control** - integrierter Einzug für selbstständiges Schließen
- Mit Doppel-Stopp und Ausrollsicherung
- Mit einseitiger Zwangsführung
- Automatischer Toleranzausgleich  $\pm 1$  mm
- Belastbarkeit nach EN 15338, Level 1
- Stahl pulverbeschichtet weiß

## Rollenführung FR 402

Nennlänge / Schubkastenlänge NL mm	Mindest-korputstiefe KT mm	Auszugsverlust EL mm	Lochabstand b1 mm	Lochabstand b2 mm	Lochabstand b3 mm	Lochabstand b4 mm	Bestell-Nr.	VE
250	253	69	64				1 061 611	1/20 GN
300	303	69	96				1 058 344	1/20 GN
350	353	69	96	64			1 058 345	1/20 GN
400	403	69	96	128			1 058 346	1/20 GN
450	453	79	96	128	32		1 058 347	1/20 GN
500	503	86	96	128	64	32	1 058 348	1/20 GN
550	553	94	96	128	128		1 058 349	1/20 GN
600	603	104	96	128	128		1 058 350	1/20 GN

## Planungsmaße

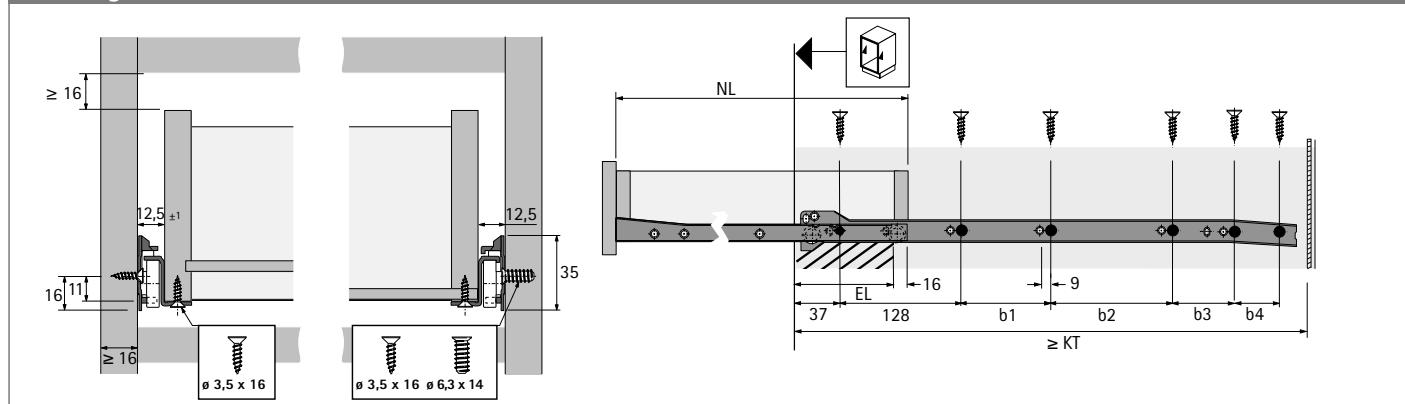

## Hinweise

- Qualitätskriterien 419
- Zubehör 415 - 418



[hettich.com/short/d8f3f3](http://hettich.com/short/d8f3f3)