

Führungssysteme für Holzschubkästen

- **Vollauszug KA 4532 AM mit Push to open**
- **Aufliegende Montage, Belastungsklasse 35 kg**




- Vollauszug mit integriertem Öffnungsmechanismus **Push to open**
- Entriegelungshebel zur Schnelltrennung des Schubkastens vom Korpus
- Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
- Für Holzschubkästen und Tablarböden
- Belastbarkeit nach EN 15338, Level 2
- Stahl verzinkt, blau passiviert
- Bei Nennlänge 300 beträgt der Auszugsweg nur 293 mm

Kugelauszug KA 4532 AM Push to open, Abmessungen (H x B) 46 x 12,7 mm

Schubkastenlänge SL mm	Mindestkorpus-tiefe KT mm	Lochabstand b1 mm	Lochabstand b2 mm	Lochabstand b3 mm	Lochabstand C mm	Bestell-Nr.	VE
300	304				192	9 114 562	1/10 GN
350	354	64			242	9 114 580	1/10 GN
400	404	96			292	9 114 581	1/10 GN
450	454	160			342	9 114 582	1/10 GN
500	504	96	96		392	9 114 583	1/10 GN
550	554	96	128		442	9 114 584	1/10 GN
600	604	96	128	96	492	9 114 585	1/10 GN
650	654	96	128	128	542	9 114 586	1/10 GN
700	704	96	128	192	592	9 114 587	1/10 GN

Planungsmaße

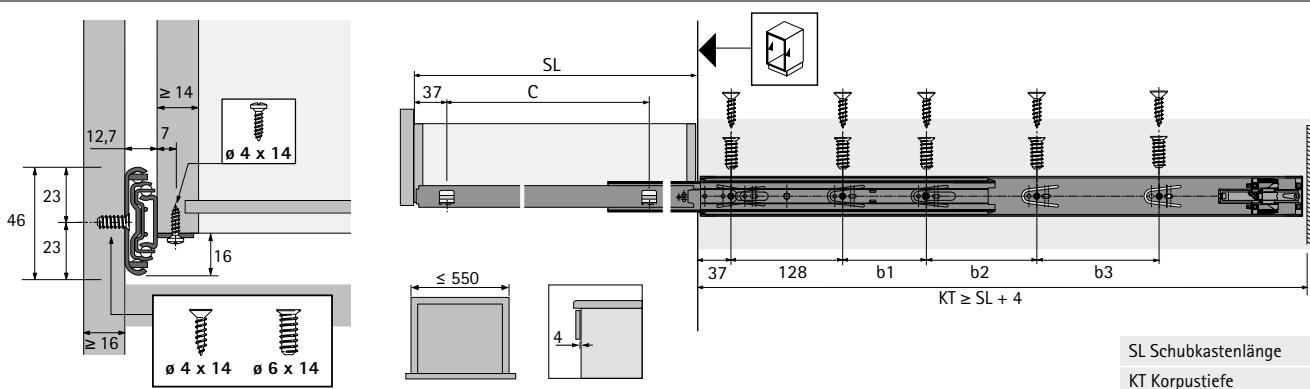

Hinweise

- Qualitätskriterien 419
- Zubehör 415 - 418



hettich.com/short/0b6ffd