

T-AP179AV4DORKGB1U2471L108P/3592/9M2RSMC 5103649



| Produktdetails | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Produktbasisklassen 1 | Mehrfachverriegelung 1 |
| Produkt-Funktionsgruppe | Schloss - mechanisch |
| Produktgruppe | panicLock |
| Produkt | panicLock AV4D/Automatik Panik |
| Produktvariante | panicLock AP EN179 AV4D OR KG |

| Spezifikation | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Profilmaterial | Aluminium |
| Öffnungsmöglichkeit | 1-flügelig aktiv |
| Flügelfalzhöhe | 1.875 - 2.230 mm |
| Griffhöhe | 1050 mm |
| Schlossbetätigung | AV4D OR/Schlüsselbetätigt |
| Panikfunktion | Umschaltfunktion B |
| Stulpart | U-Profil |
| Stulpbreite | 24 mm |
| Stulpvariante | Variante 71 |
| Stulpende | Eckig |
| Dornmaß | 35 mm |
| Abstandsmaß | 92 mm |
| Zylindertyp | Profilzylinder (PZ) |
| Drückernuss | 9 mm |
| Drückernussausführung | Standard Drückernuss |
| Nebenverriegelungsart | Schwenkriegel AV4D Standard |
| Anzahl der Nebenverriegelungen | 2 |
| DIN Richtung | DIN rechts |
| Oberfläche | Matt chromatiert MC |
| Hauptriegel | Ohne Hauptriegel |
| Fallenausführung | Abgeschrägte Falle 9° |
| Werkstoff Falle | Zink-Stahl |
| Türwächterfunktion | Ohne Türwächterfunktion |
| Zusatzschloss | AP4B - Zusatzschloss |
| Befestigungsart | Standard Beschlagsschraube |

| Zertifizierung | |
|---------------------------|------------|
| Zertifizierung SKG | SKG ** |
| DIN EN 179:2008-04 | 37601342AB |
| DIN 18251-3:2002-11 | Klasse 4 |
| Ift-Zertifizierung QM 342 | Klasse 4 |
| SBD/PAS24 | geeignet |


T-AP179AV4DORKGB1U2471L108P/3592/9M2RSMC 5103649

Profilsysteme

Profilhersteller

Aluprof, Esco, EurAL, Forster,
Gutman, Heroal, Hueck,
Raico, Reynaers, RP Technik,
Sepalumic, Schüco, Technal

T-AP179AV4DORKGB1U2471L108P/3592/9M2RSMC 5103649

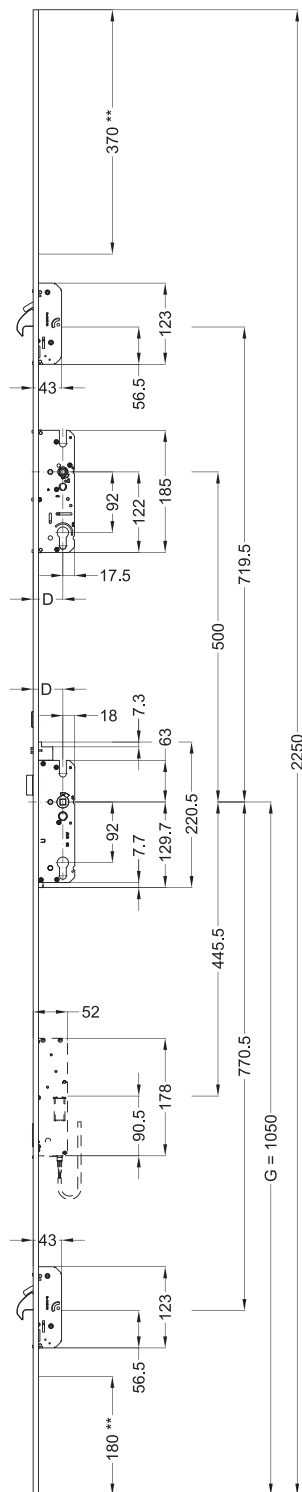


Allgemeine Vermaßung

D = Dornmaß

G = Griffhöhe


(** = Ablängbereich)

T-AP179AV4DORKGB1U2471L108P/3592/9M2RSMC 5103649

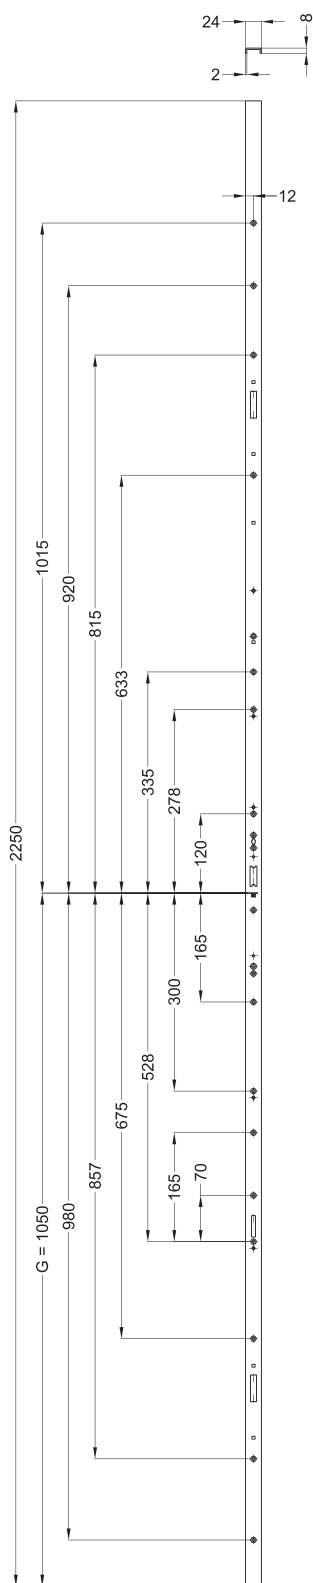


T-AP179AV4DORKGB1U2471L108P/3592/9M2RSMC 5103649

Ansichten

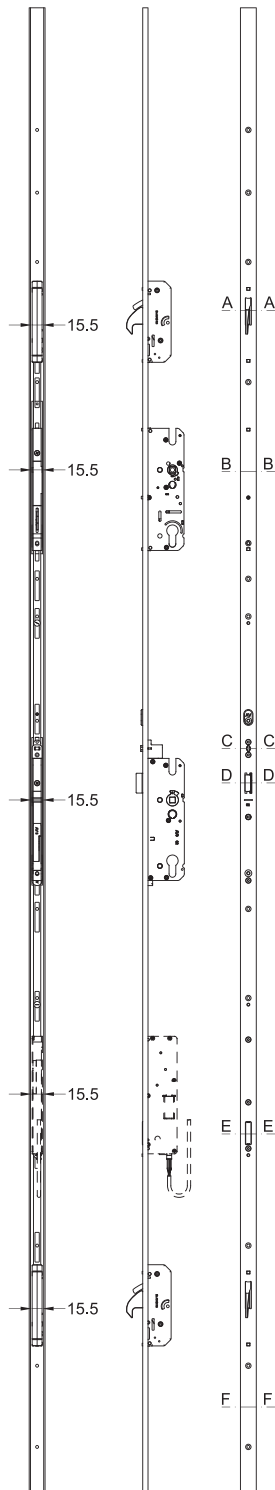

T-AP179AV4DORKGB1U2471L108P/3592/9M2RSMC 5103649

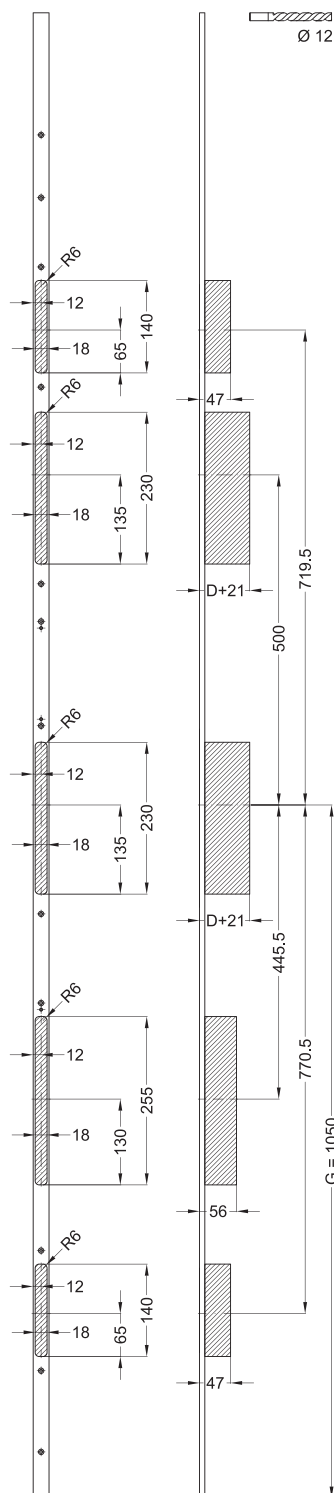

Fräsmäße







D = Dornmaß

G = Griffhöhe

T-AP179AV4DORKGB1U2471L108P/3592/9M2RSMC 5103649

Einbaulage

D = Dornmaß

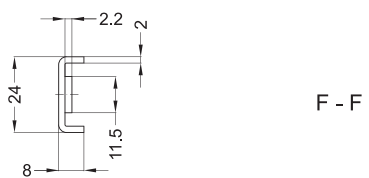

T-AP179AV4DORKGB1U2471L108P/3592/9M2RSMC 5103649

Legende

Das Winkhaus Portal

Mit einem einfachen Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie direkt zum Artikel im Winkhaus Portal. Im Winkhaus Portal sind weitere Informationen wie z.B. eine Produktbeschreibung oder auch Erklärungen der einzelnen Spezifikationen verfügbar. Des Weiteren sind für die verschiedenen Profilsysteme weiterführende Informationen wie z.B. die Flügel- und Blendrahmennummern gegeben. Im Downloadbereich stehen zusätzlich weitere Dokumente und Bilder für das ausgewählte Produkt zur Verfügung.



Das Winkhaus Portal

Benutzername / E-Mail

Passwort

Passwort vergessen?

Jetzt Zugang beantragen | Jetzt Zugang zu den Winkhaus Locking Services (WLS) beantragen - Zutrittsorganisation

LOGIN

Produktbasisklassen

Erklärung von Abkürzungen

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.