

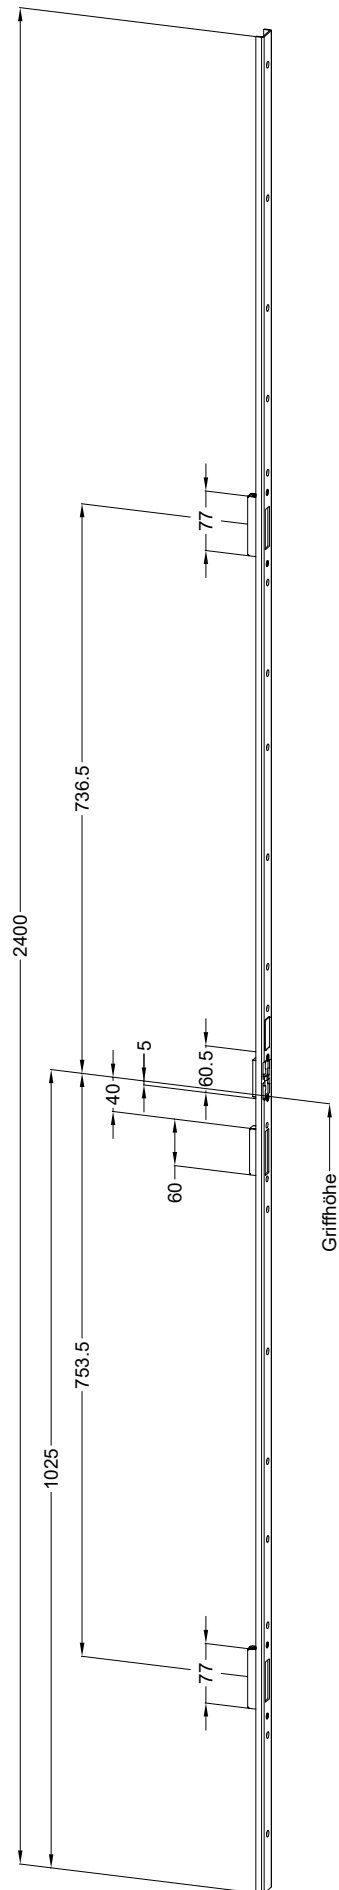


Perspektive
Rahmenteile:

T-SL U3001-1 AVU FAB SKG UMV2 RS
DIN LS spiegelbildlich

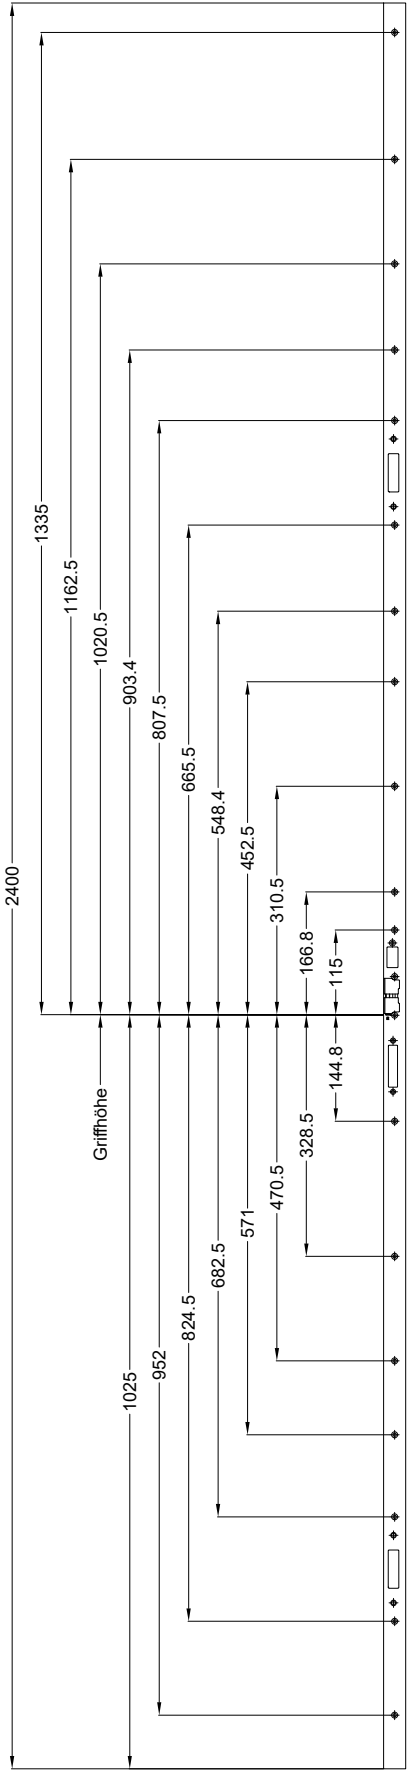




Ansichten


Rahmenteile:

T-SL U3001-1 AVU FAB SKG UMV2 RS
DIN LS spiegelbildlich

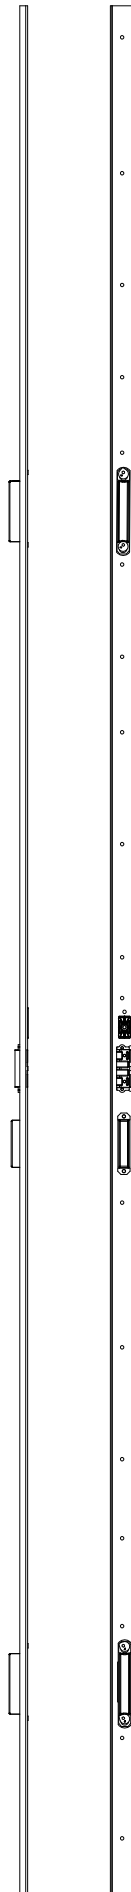

Empfohlene Fräsung

Ø 12

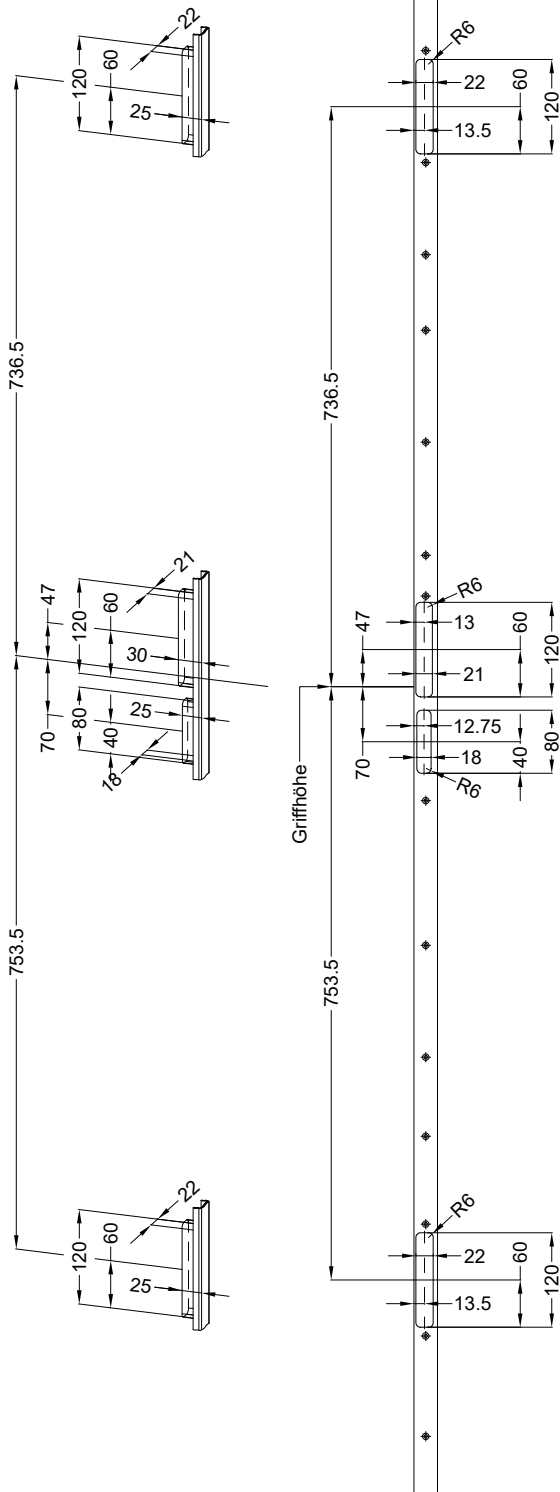



Einbausituationen der Bauteile mit Fräsmaßen

Rahmenteile: T-SL U3001-1 AVU FAB SKG UMV2 RS
DIN LS spiegelbildlich





Allgemeine Vermaßung



Fräsmaße





Situation
Schwenkriegel
Tasche M 12-19 LL SKG





Situation
Abdeckkappe
MAS KS




Situation
Falle
A-9/91,4 FA AV3



Situation
E-Öffner
118E 190 A71 FAB



Situation
Riegel
Tasche R 12-19 SKG



Lage
Schließleiste

Katalogdarstellung
Rahmenteile: T-SL U3001-1 AVU FAB SKG UMV2 RS
DIN LS spiegelbildlich



Empfohlene Fräsung

Ø 12

