


# Schnellmontage-Topfscharnier


- Sensys für Glasanwendungen
- Anwendungen mit Tür aus Glas

## Übersicht

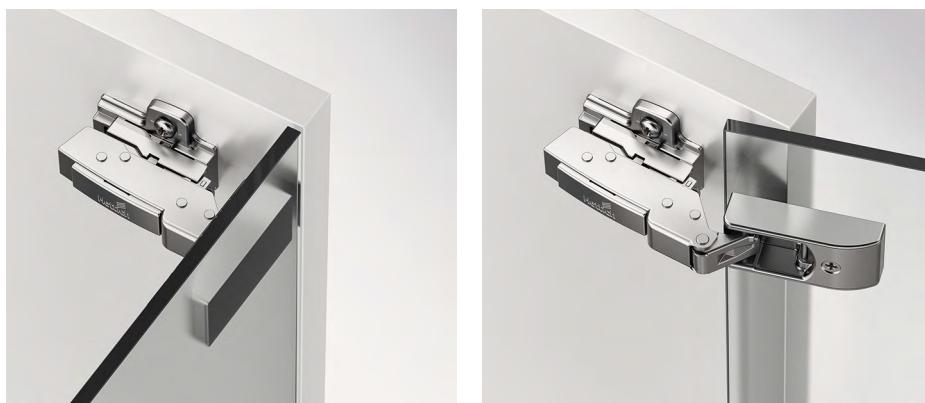

- Einliegende Tür
- Türdicke 4 - 6 mm
- Öffnungswinkel 110°

## Anschlagauslegung

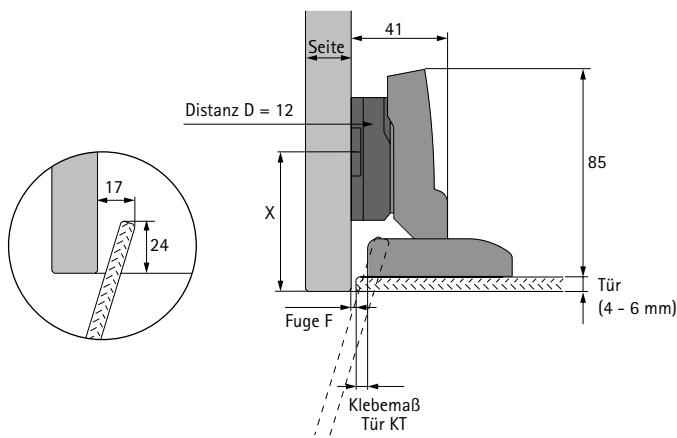

### Berechnung Klebemaß Tür KT

- KT = 8 - Fuge F
- KT min. = 2 mm
- KT max. = 6 mm
- F min. = 2 mm

### Anschraubposition Montageplatte X

- Kreuzmontageplatte LR 37: X = 52 mm + Türdicke

## Beschlagauswahl

Artikel	Bestell-Nr. / VE		
	2 St.	50 St.	1/50 St.
Sensys für Glasanwendungen	9 135 141	9 134 990	
Gehäuse	9 116 092	9 116 339	
Adapterplatte D0*			9 106 989
Paralleladapter D12			9 072 538
Abdeckkappe Scharnierarm			9 088 250

### Hinweise:

\* Adapterplatte zum Anschrauben (beispielhafte Auswahl, jede Adapterplatte mit der angegebenen Distanz kann verwendet werden)



gettich.com/short/658681