





## Flexible Knoten 360 Grad

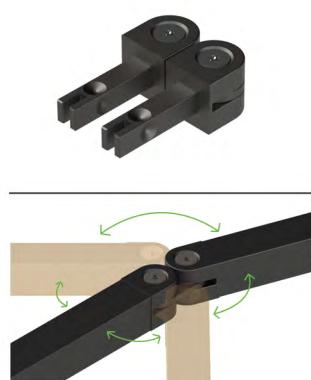

- ▶ Zur Verbindung von Cadro Profilen im variablen Winkel bis 360 Grad
- ▶ Knoten kann mittels Stellschraube auf gewünschten Winkel fixiert werden
- ▶ Zur Fixierung im Profil ist je Knotenarm ein Cadro Gewindestift erforderlich, Bestell-Nr. 9 298 859 / 9 298 860, bitte separat bestellen
- ▶ Zinkdruckguss

Bestell-Nr. / Farbe	VE
schwarz matt	Edelstahl Optik
9 298 845	1 St.


## T-Stück-Verbinder 360 Grad

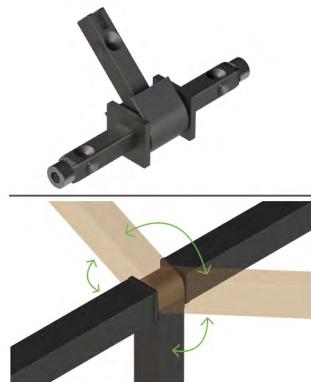

- ▶ Zur Verbindung von Cadro Profilen
- ▶ Der T-Stück Verbinder wird zwischen zwei Profile gesetzt und ein weiteres kann im variablem Winkel bis 360 Grad angesetzt werden
- ▶ Zur Fixierung im Profil ist je Knotenarm ein Cadro Gewindestift erforderlich, Bestell-Nr. 9 298 859 / 9 298 860, bitte separat bestellen
- ▶ Zinkdruckguss

Bestell-Nr. / Farbe	VE
schwarz matt	Edelstahl Optik
9 303 948	1 St.

## Gewindestift M5 x 6 mm



- ▶ Selbstfurchende Madenschraube M5 x 6 mm, DIN 913
- ▶ Zur sicheren und spaltfreien Verbindung von Profilen und Verbindungsknoten
- ▶ Die Gewindestifte setzen sich in die konischen Vertiefungen der Knotenarme
- ▶ Für die im Profil erforderliche Bohrung empfehlen wir die Verwendung eines 4,5 mm Metallbohrers
- ▶ 0,8 - 1 Nm Drehmoment bei Verwendung eines Akkuschraubers
- ▶ Stahl

Bestell-Nr. / Farbe	VE
schwarz matt	Edelstahl Optik
9 298 859	25 St.
9 352 717	1000 St.