

# T-SL U26-228 AVU FAB P SKG UMV2 RS MC

## 5016662



| Produktdetails          |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Produktbasisklassen     | Rahmenteile            |
| Produkt-Funktionsgruppe | Schließleiste          |
| Produktgruppe           | Schließleiste Standard |
| Produkt                 | Schwenkriegel          |

| Spezifikation                 |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Profilmaterial                | Kunststoff                         |
| Griffhöhe                     | 1050 mm                            |
| Rahmenprofil                  | U26-228                            |
| Stulpart Rahmenteil           | U-Profil                           |
| Stulpbreite Rahmenteil        | 26 mm                              |
| Stulpvariante Rahmenteil      | Variante 60                        |
| Stulpende Rahmenteil          | Eckig                              |
| Anpressdruck Rahmenteil       | Standard                           |
| Einsatzwinkel                 | A-9/91,4 FA                        |
| Abstandsmaß Rahmenteil        | 85 - 94 mm                         |
| Auslöser                      | Nachrüstbar (Auslöser AV3/<br>AVP) |
| Ausführung Magnetauslöser     | Magnetauslöser 13 UMV              |
| Fallenauflaufbrücke           | Mit Fallenauflaufbrücke            |
| Riegeltyp Rahmenteil          | 2 x Schwenkriegel                  |
| Verstellung Nebenverriegelung | Untenliegende Verstellung          |
| DIN Richtung                  | DIN rechts                         |
| Oberfläche                    | Matt chromatiert MC                |
| Tasche                        | Mit Tasche                         |
| Endkappe                      | Ohne Endkappe                      |
| Türfänger Rahmenteil          | Ohne Türfänger                     |
| Befestigungsart               | Standard Beschlagsschraube         |

| Profilsysteme    |            |
|------------------|------------|
| Profilhersteller | Salamander |

| Zertifizierung     |        |
|--------------------|--------|
| Zertifizierung SKG | SKG ** |

T-SL U26-228 AVU FAB P SKG UMV2 RS MC  
5016662



T-SL U26-228 AVU FAB P SKG UMV2 RS MC  
5016662

# T-SL U26-228 AVU FAB P SKG UMV2 RS MC 5016662

## Legende

**Abstandsmaß Rahmenteil**

Gibt den Bereich an, für welches Abstandsmaß der Mehrfachverriegelung das Rahmenteil geeignet ist.

**Anpressdruck Rahmenteil**

Beschreibt wie viel Anpressdruck das Rahmenteil in Nullstellung besitzt.

**Ausführung Magnetauslöser**

Beschreibt welche Ausführung des Magnetauslösers nachgerüstet werden kann, bzw welche Ausführung verbaut ist.

**Auslöser**

Gibt an, ob ein Auslöser für Automatik-Verriegelungen nachgerüstet werden kann bzw. ob dieser bereits vormontiert ist.

**Befestigungsart**

Gibt die Art der Befestigung an, womit die Winkhaus Komponenten am Türelement befestigt werden.

**DIN Richtung**

Die DIN-Richtung entspricht der Drehrichtung des Türflügels. Bei der Angabe der DIN steht der Betrachter immer an der Türseite, an welcher die Türbänder angebracht bzw. sichtbar sind.

**Einsatzwinkel**

Gibt die Ausführung des verstellbaren Elements am Rahmenteil an, in welches die Falle einklinkt.

**Endkappe**

Gibt an, ob eine Endkappe am Rahmenteil vormontiert ist.

**Fallenaufbauflücke**

Eine sogenannte Fallenrutsche verbessert das Gleiten der Falle beim Öffnen und Schließen der Tür, speziell mit elektrischen Türöffnern.

# T-SL U26-228 AVU FAB P SKG UMV2 RS MC 5016662



## Griffhöhe

Bezeichnet den senkrechten Abstand von der unteren Stulpkante bis zur Mitte Drückernuss.

# T-SL U26-228 AVU FAB P SKG UMV2 RS MC 5016662



## Kunststoff

### Oberfläche

Beschreibt die Oberfläche und Beschichtung der Stulpe.

### Oberfläche Rahmenteil

Beschreibt die Oberfläche und Beschichtung der Stulpe.

### Profilmaterial

Das Profilmaterial beschreibt, den Werkstoff aus dem das Türelement (Türflügel in Verbindung mit Türrahmen) besteht.

### Rahmenprofil

Beschreibt die Stulpart, die Stulpbreite sowie die Profilanpassung des Rahmenteils.

### Riegeltyp Rahmenteil

Beschreibt die Anzahl und die Art von den Nebenverriegelungselementen (z.B. Schwenkriegel, Bolzen, Rastexzenter) für die das Rahmenteil verwendet werden kann.

### Stulpart Rahmenteil

Bezeichnet das Profil der im senkrechten Falz des Türrahmens sichtbaren Metallfläche des Rahmenteils.

### Stulpbreite Rahmenteil

Bezeichnet den waagerechten Abstand von der linken Stulpkante zur rechten Stulpkante.

### Stulpende


Gibt an, ob die Stulpen ein abgerundetes oder eckiges Stulpende besitzen.

### Stulpende Rahmenteil

Gibt an, ob die Stulpen ein abgerundetes oder eckiges Stulpende besitzen.

### Stulpvariante

Gibt in erster Linie die Bauhöhe der Sicherheits-Tür-Verriegelung sowie die Position der Nebenverriegelungselemente an.

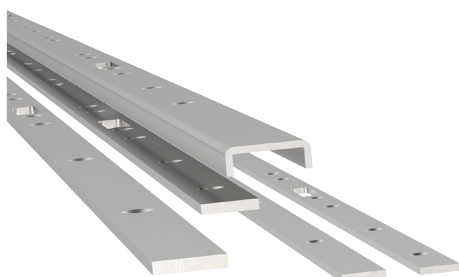

### Stulpvariante Rahmenteil

Gibt in erster Linie die Bauhöhe des Rahmenteils sowie die Position der Nebenverriegelungselemente an.

# T-SL U26-228 AVU FAB P SKG UMV2 RS MC 5016662

**Tasche**

Gibt an, ob und weche Ausführung von Taschen an den Durchbrüchen der Nebenverriegelungselemente verbaut sind.

**Türfänger Rahmenteil**

Optionale Funktion, bei der ein sogenannter Sperrbügel auf Wunsch das Öffnen des Türflügels auf geringe Distanz ermöglicht.

**Variante 60**

Für standard Haus-/Nebeneingangstüren im Bezug auf die Positionen der Verriegelungselemente.

**Verstellung Nebenverriegelung**

Gibt an, ob sich die Verstellplatten zur Anpressdruckverstellung auf der Innenseite oder auf der Außenseite des Rahmenteils befinden.

**Zertifizierung SKG**

Bescheinigt die Anerkennung und die Klasse der Winkhaus Komponenten durch das Prüfinstitut SKG-IKOB.