

# Führungssysteme für Holzschubkästen

► Vollauszug KA 5632

► Seitenmontage, Belastungsklasse 45 kg




- Vollauszug mit Auszugsanschlag und Ausrollsicherung
- Entriegelungshebel zur Schnelltrennung des Schubkastens vom Korpus
- Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
- Für Bodenvarianten genutzt, gefälzt oder aufgesetzt
- Belastbarkeit nach EN 15338, Level 2
- Stahl verzinkt, blau passiviert

Kugelauszug KA 5632, Abmessungen (H x B) 46 x 12,7 mm

Schubkastenlänge SL mm	Mindest-korputstiefe KT mm	Lochabstand b1 mm	Lochabstand b2 mm	Lochabstand b3 mm	Lochabstand b4 mm	Lochabstand b5 mm	Lochabstand C mm	Bestell-Nr.	VE
250	254						192	0 073 276	1 GN
300	304	96					242	0 073 277	1 GN
350	354	96					292	0 073 278	1 GN
400	404	96	96				342	0 073 279	1 GN
450	454	96	128				392	0 073 280	1 GN
500	504	96	128	64			442	0 073 281	1 GN
550	554	96	128	64	32	32	492	0 073 282	1 GN
600	604	96	128	96	32	32	542	0 073 283	1 GN
650	654	96	128	160	32	32	592	0 073 284	1 GN

Planungsmaße

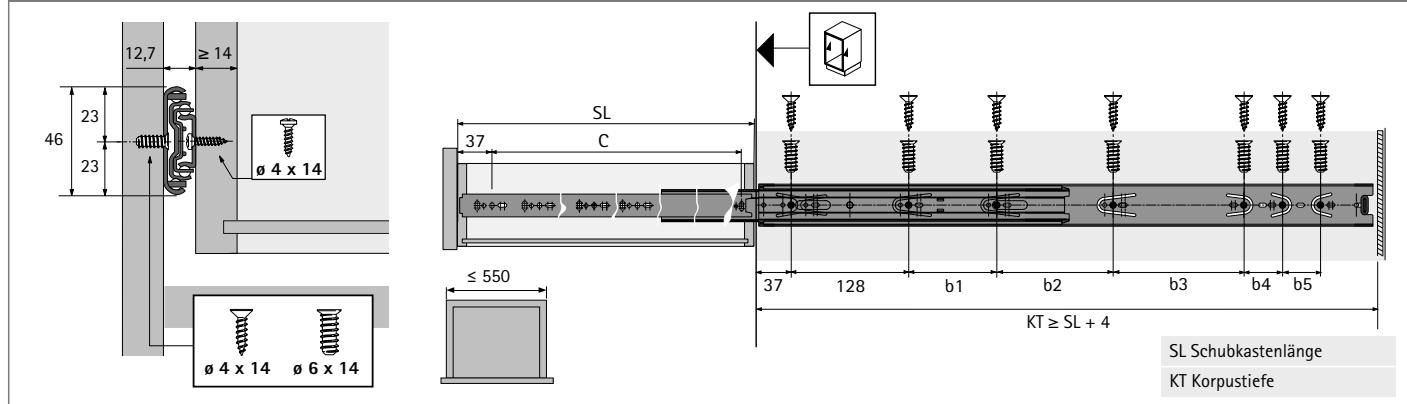

## Hinweise

- Qualitätskriterien 419
- Zubehör 415 - 418



[hettich.com/short/28f52a](http://hettich.com/short/28f52a)