

Führungssysteme für Holzschubkästen

► Überauszug KA 290

► Nutmontage, Belastungsklasse 20 kg





- Überauszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung
- Nicht trennbar
- Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
- Für Bodenvarianten genutzt, gefälzt oder bündig
- Belastbarkeit nach EN 15338, Level 1
- Stahl verzinkt

Kugelauszug KA 290, Abmessungen (H x B) 27 x 19,4 mm

Nennlänge mm	Schubkasten-länge SL mm	Überauszug OE mm	Lochabstand b1 mm	Lochabstand C mm	Korpussschiene mm	Schubkasten-schiene mm	Bestell-Nr.	VE
250	200 - 310	24	192	165	246	197	0 026 561	1/5 GN
310	310 - 450	24	256	271	310	303	0 026 562	1/5 GN
450	450 - 550	40	256	296	310	328	0 026 578	1/5 GN

Planungsmaße

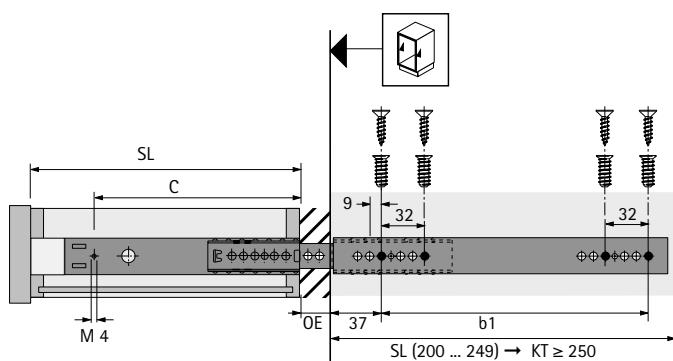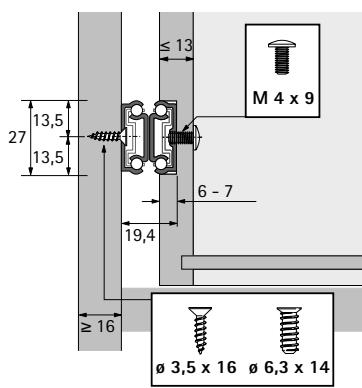

SL Schubkastenlänge
OE Überauszug
KT Korputiefe

Hinweise

- Qualitätskriterien 419
- Zubehör 415 - 418



hettich.com/short/ce6a55