

► Schreibplattenauszug Quadro 25

- ▶ Tiefe der Schreibplatte je nach Anschraubposition 378, 364, 362 oder 342 mm
- ▶ Schreibplatte hinten nur einhängen und vorn an den Laschen der Führungsschienen verschrauben
- ▶ Rücklauf-Arretierung: Herausgezogene Schreibplatte wird durch Arretierungselemente gegen ungewolltes Zurücklaufen gesichert
- ▶ Zusätzlich ist eine Ausrollsisicherung wirksam
- ▶ 25 kg Belastbarkeit nach EN 15338 Level 3
- ▶ Stahl verzinkt

► Bitte beachten Sie die Hinweise für bestimmte Einbausituationen in der dem Produkt beiliegenden Montageanleitung!

<b>Bestell-Nr.</b>	VE
<b>0 056 014</b>	1 GN

Freiraum für z. B. Stangenschloss

ET  $\geq 391$

14

37

16

320

84

Plattentiefe 364

ET  $\geq 391$

37

16

320

84

Plattentiefe 378

ET  $\geq 375$

37

16

288

68

Plattentiefe 362

Blende

Plattentiefe 342


288

ET  $\geq 355$

10

$\varnothing 6$

9,5

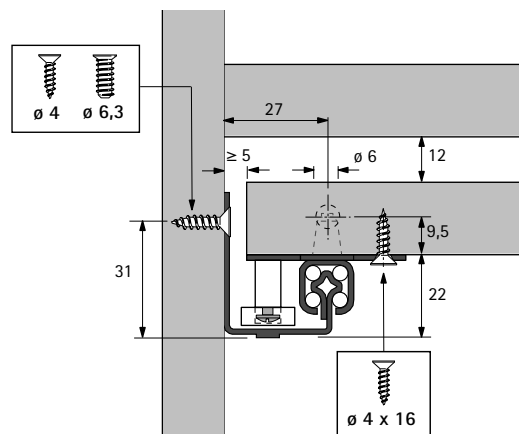

- | Abmessungen mm | Oberfläche | Bestell-Nr.      | VE      |
|----------------|------------|------------------|---------|
| ø 4 x 16       | vernickelt | <b>0 010 085</b> | 200 St. |
| ø 6,3 x 11     | verzinkt   | <b>0 047 451</b> | 200 St. |
| ø 6,3 x 14     | verzinkt   | <b>0 047 452</b> | 200 St. |