

T-AP179-AV4DOR-U2460L133P/50A992/9M2LSMC 5101611



| Produktdetails | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Produktbasisklassen | Mehrfachverriegelung |
| Produkt-Funktionsgruppe | Schloss - mechanisch |
| Produktgruppe | panicLock |
| Produkt | panicLock AV4D/Automatik Panik |
| Produktvariante | panicLock AP EN179 AV4D OR |

| Spezifikation | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Profilmaterial | Kunststoff |
| Öffnungsmöglichkeit | 1-flügelig aktiv |
| Flügelfalzhöhe | 1.875 - 2.230 mm |
| Griffhöhe | 1050 mm |
| Schlossbetätigung | AV4D OR/Schlüsselbetätigt |
| Panikfunktion | Wechselseitigkeit E |
| Stulpart | U-Profil |
| Stulpbreite | 24 mm |
| Stulpvariante | Variante 60 |
| Stulpende | Eckig |
| Dornmaß | 50 mm |
| Abstandsmaß | 92 mm |
| Zylindertyp | Profilzylinder (PZ) |
| Drückernuss | 9 mm |
| Drückernussausführung | Standard Drückernuss |
| Nebenverriegelungsart | Schwenkriegel AV4D Standard |
| Anzahl der Nebenverriegelungen | 2 |
| DIN Richtung | DIN links |
| Oberfläche | Matt chromatiert MC |
| Hauptriegel | Ohne Hauptriegel |
| Fallenausführung | Abgeschrägte Falle 9° |
| Werkstoff Falle | Zink-Stahl |
| Türwächterfunktion | Ohne Türwächterfunktion |
| Zusatzschloss | Standard - Ohne Zusatzschloss |
| Befestigungsart | Standard Beschlagsschraube |

| Zertifizierung | |
|---------------------|---------------|
| Zertifizierung SKG | SKG ** |
| DIN EN 179:2008-04 | 37601342A B/D |
| DIN 18251-3:2002-11 | Klasse 4 |
| SBD/PAS24 | geeignet |


T-AP179-AV4DOR-U2460L133P/50A992/9M2LSMC 5101611

Profilsysteme

Profilhersteller

Veka

T-AP179-AV4DOR-U2460L133P/50A992/9M2LSMC 5101611

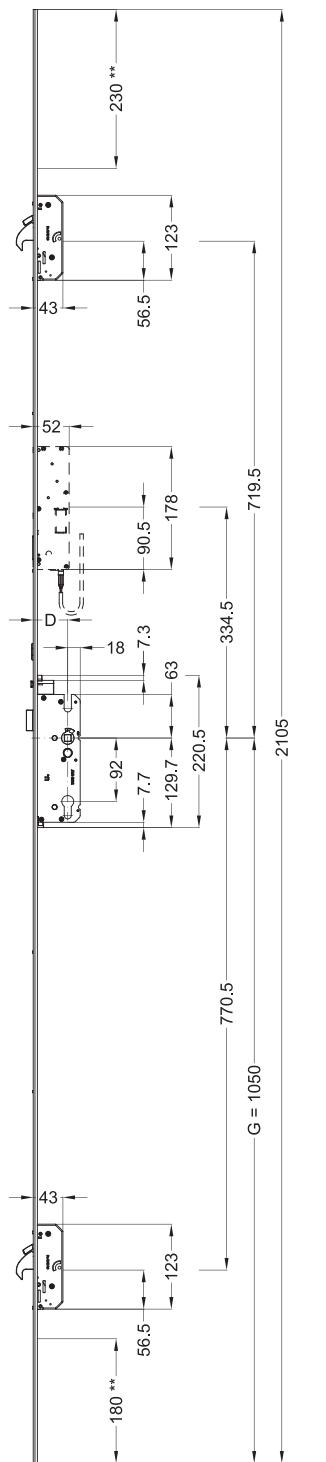

Allgemeine Vermaßung

D = Dornmaß

G = Griffhöhe


(** = Ablängbereich)

T-AP179-AV4DOR-U2460L133P/50A992/9M2LSMC
5101611




Schraubmaße

G = Griffhöhe

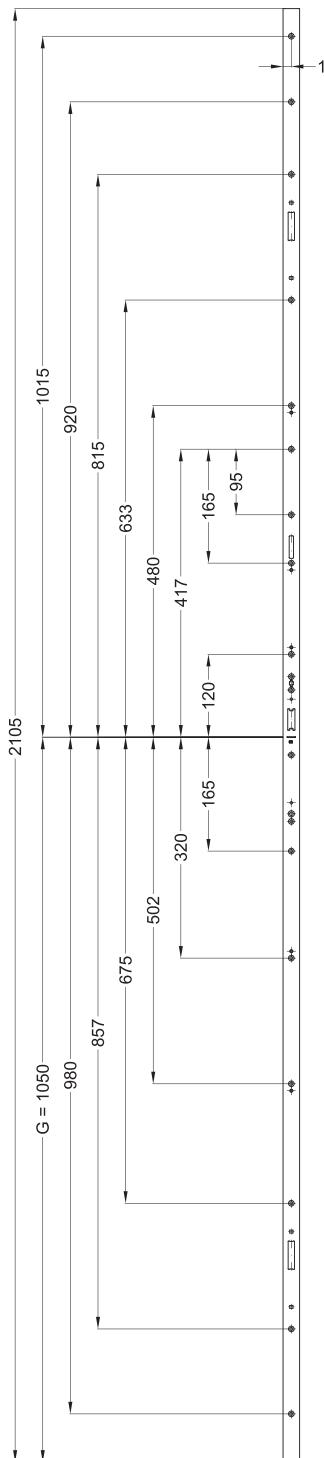


T-AP179-AV4DOR-U2460L133P/50A992/9M2LSMC 5101611

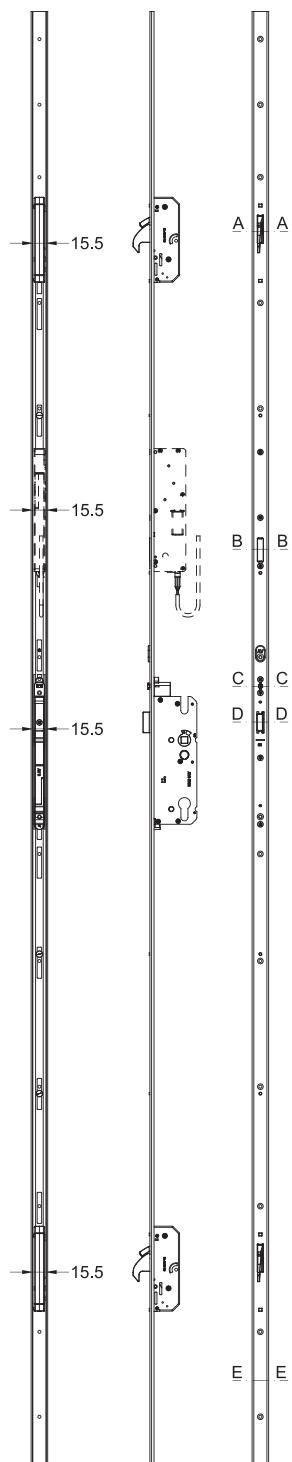

Ansichten

T-AP179-AV4DOR-U2460L133P/50A992/9M2LSMC 5101611

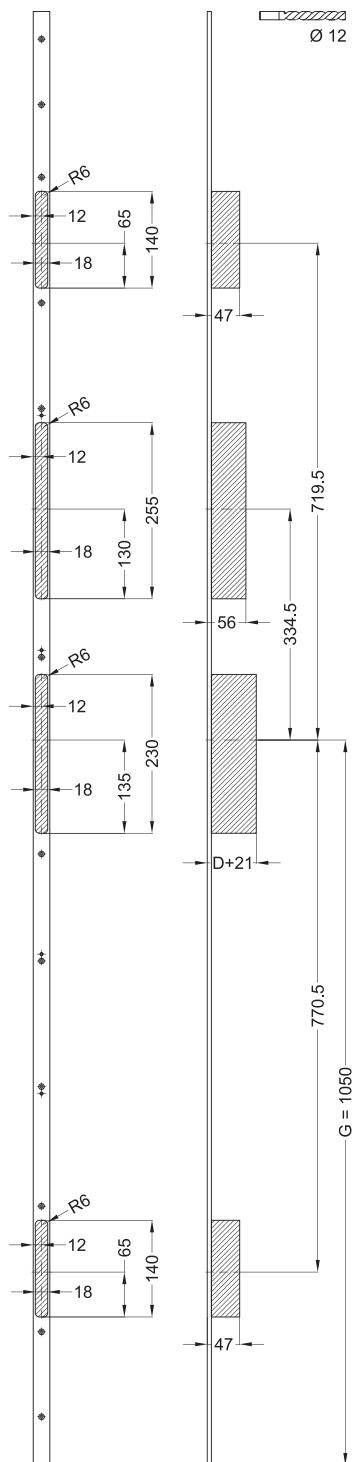


Fräsmasse





D = Dornmaß

G = Griffhöhe

T-AP179-AV4DOR-U2460L133P/50A992/9M2LSMC 5101611

**Einbaulage**

D = Dornmaß

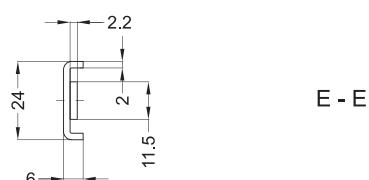

T-AP179-AV4DOR-U2460L133P/50A992/9M2LSMC 5101611

Legende

Das Winkhaus Portal

Mit einem einfachen Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie direkt zum Artikel im Winkhaus Portal. Im Winkhaus Portal sind weitere Informationen wie z.B. eine Produktbeschreibung oder auch Erklärungen der einzelnen Spezifikationen verfügbar. Des Weiteren sind für die verschiedenen Profilsysteme weiterführende Informationen wie z.B. die Flügel- und Blendrahmennummern gegeben. Im Downloadbereich stehen zusätzlich weitere Dokumente und Bilder für das ausgewählte Produkt zur Verfügung.



Produktbasisklassen

Erklärung von Abkürzungen

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.