


SICHERH.BL.SBS.H.PAB.Z-8-32.LS

5006909

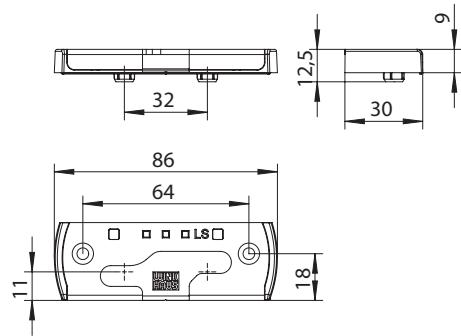

Spezifikation	
Bauteiltyp	Sicherheitsschließblech
Fensterwerkstoff	Holz
Nutmittenlage	13 mm
Falzluft	12 mm
Anschlagseite	DIN links
Öffnungsart/Schaltfolge	Zu-Kipp-PA-Dreh
Holzrahmennut	Eurofalg
Anpressdruck	Standard
Falztiefe	28 mm
Schließblechtiefe	30 mm
Werkstoff Schließbleche	Kunststoff-Stahl
Farbe	silber, schwarz (ähnl. RAL 9005)
Oberfläche	verzinkt
Sicherheitseignung	RC-tauglich
Anwendungsbereich	
Befestigungsart	Fensterbauschraube
Anzahl Schraubenlöcher	2
Schraubachse 1 <i>1</i>	18 mm
Schraubabstand Achse 1 <i>1</i>	64 mm
Schraubachsenwinkel	90°
Einlaufschrägen	ja
Mit Auflauf	nein
Mit Langloch	nein
Mit Boden	ja
Set/Garnitur	nein
Zapfenlänge	4
Zapfenabstand	32 mm
Zapfendurchmesser	8 mm
Zapfenabstand SB-Innenkante	11 mm
Verpackung	Mehrweg

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.

SICHERH.BL.SBS.H.PAB.Z-8-32.LS

5006909


Legende

Schraubachse 1

Die Schraubachse 1 beschreibt den Abstand der vorderen Schrauben zur Vorderkante des Schließblechs. Die Vorderkante des Schließblechs zeigt zur Öffnungsseite des Fensters bzw. der Tür.

S = Schließblech

X = Schraubachse 1

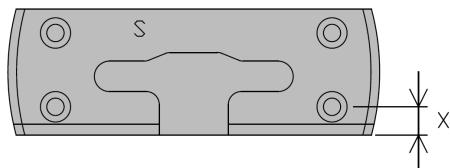

Schraubabstand Achse 1

Der Schraubabstand Achse 1 beschreibt den Abstand zwischen den in Schraubachse 1 liegenden Schrauben. Siehe auch den Infotext zu Schraubachse 1.

S = Schließblech

X = Schraubabstand Achse 1

