

Führungssysteme für Holzschubkästen

- Vollauszug KA 4532 mit Silent System
- Seitenmontage, Belastungsklasse 35 kg




- Vollauszug mit integrierter Dämpfung Silent System
- Entriegelungshebel zur Schnelltrennung des Schubkastens vom Korpus
- Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
- Für Bodenvarianten genutzt, gefälzt oder bündig
- Belastbarkeit nach EN 15338, Level 2
- Stahl verzinkt, blau passiviert
- Bei Nennlänge 300 beträgt der Auszugsweg nur 290 mm

Kugelauszug KA 4532 Silent System, Abmessungen (H x B) 46 x 12,7 mm

Schubkastenlänge SL mm	Mindestkorpus-tiefe KT mm	Lochabstand b1 mm	Lochabstand b2 mm	Lochabstand b3 mm	Lochabstand C mm	Bestell-Nr.	VE
300	304				171	9 114 271	1/10 GN
350	354	64			220	9 114 273	1/10 GN
400	404	64			254	9 114 274	1/10 GN
450	454	96			294	9 114 275	1/10 GN
500	504	96	64		344	9 114 276	1/10 GN
550	554	96	128		394	9 114 277	1/10 GN
600	604	96	160		444	9 114 278	1/10 GN
650	654	96	128	96	494	9 114 279	1/10 GN
700	704	96	128	128	544	9 114 280	1/10 GN

Planungsmaße

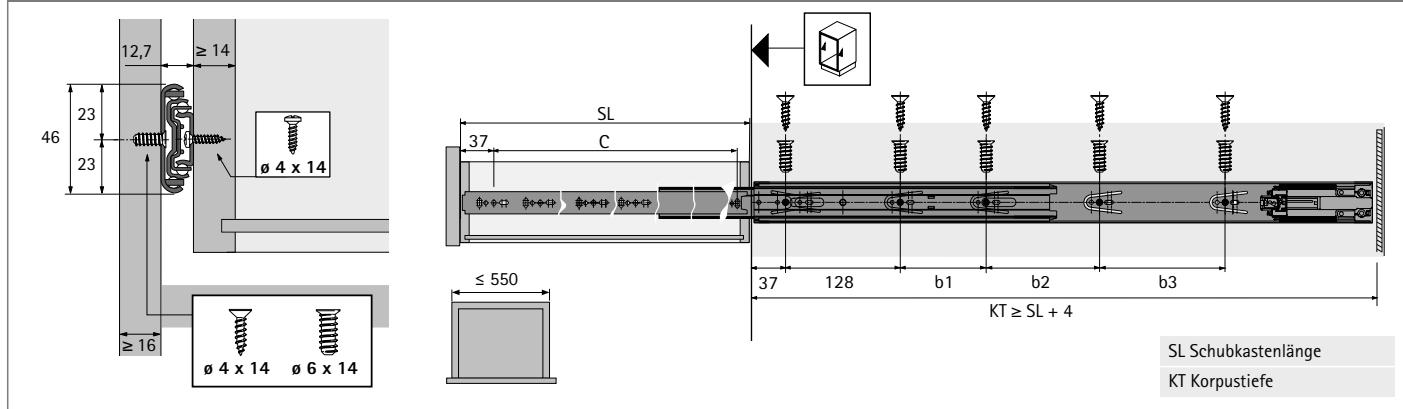

Hinweise

- Qualitätskriterien 419
- Zubehör 415 - 418



hettich.com/short/66fab5