

# T-AP179-AV4DOR-U2460L133P/35A992/9M2LSMC 5101600



| Produktdetails          |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Produktbasisklassen ❶   | Mehrfachverriegelung ❶            |
| Produkt-Funktionsgruppe | Schloss - mechanisch              |
| Produktgruppe           | panicLock                         |
| Produkt                 | panicLock AV4D/Automatik<br>Panik |
| Produktvariante         | panicLock AP EN179 AV4D<br>OR     |

| Spezifikation                  |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Profilmaterial                 | Aluminium                        |
| Öffnungsmöglichkeit            | 1-flügelig aktiv                 |
| Flügelfalzhöhe                 | 1.875 - 2.230 mm                 |
| Griffhöhe                      | 1050 mm                          |
| Schlossbetätigung              | AV4D OR/Schlüsselbetätigt        |
| Panikfunktion                  | Wechselfunktion E                |
| Stulpart                       | U-Profil                         |
| Stulpbreite                    | 24 mm                            |
| Stulpvariante                  | Variante 60                      |
| Stulpende                      | Eckig                            |
| Dornmaß                        | 35 mm                            |
| Abstandsmaß                    | 92 mm                            |
| Zylindertyp                    | Profilzylinder (PZ)              |
| Drückernuss                    | 9 mm                             |
| Drückernussausführung          | Standard Drückernuss             |
| Nebenverriegelungsart          | Schwenkriegel AV4D<br>Standard   |
| Anzahl der Nebenverriegelungen | 2                                |
| DIN Richtung                   | DIN links                        |
| Oberfläche                     | Matt chromatiert MC              |
| Hauptriegel                    | Ohne Hauptriegel                 |
| Fallenausführung               | Abgeschrägte Falle 9°            |
| Werkstoff Falle                | Zink-Stahl                       |
| Türwächterfunktion             | Ohne Türwächterfunktion          |
| Zusatzschloss                  | Standard - Ohne<br>Zusatzschloss |
| Befestigungsart                | Standard Beschlagsschraube       |

| Zertifizierung      |               |
|---------------------|---------------|
| Zertifizierung SKG  | SKG **        |
| DIN EN 179:2008-04  | 37601342A B/D |
| DIN 18251-3:2002-11 | Klasse 4      |
| SBD/PAS24           | geeignet      |


# T-AP179-AV4DOR-U246OL133P/35A992/9M2LSMC 5101600

## Profilsysteme

Profilhersteller

Akootherm, Alcoa (Kawneer),  
Aluprof, Cortizo, Forster,  
Hansen Profile, Heroal,  
Hueck, Installux, Jansen,  
Kawneer (Alcoa), Klauke,  
Raico, Reynaers, Sapa,  
Schüco, Technal, TKI-  
Systemkonstruktionen,  
Wicona

# T-AP179-AV4DOR-U246OL133P/35A992/9M2LSMC 5101600

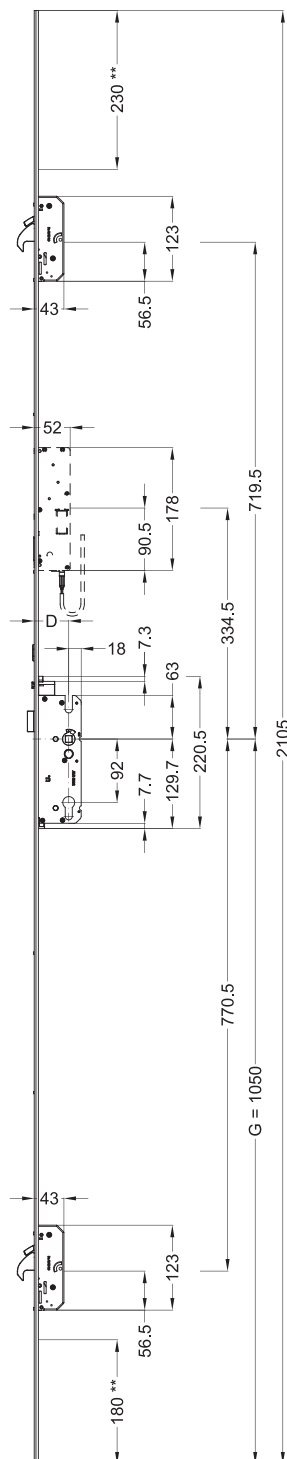


## Allgemeine Vermaung

D = Dornma

G = Griffhhe


(\*\* = Ablngbereich)

# T-AP179-AV4DOR-U246OL133P/35A992/9M2LSMC 5101600




## Schraubmaße

G = Griffhöhe

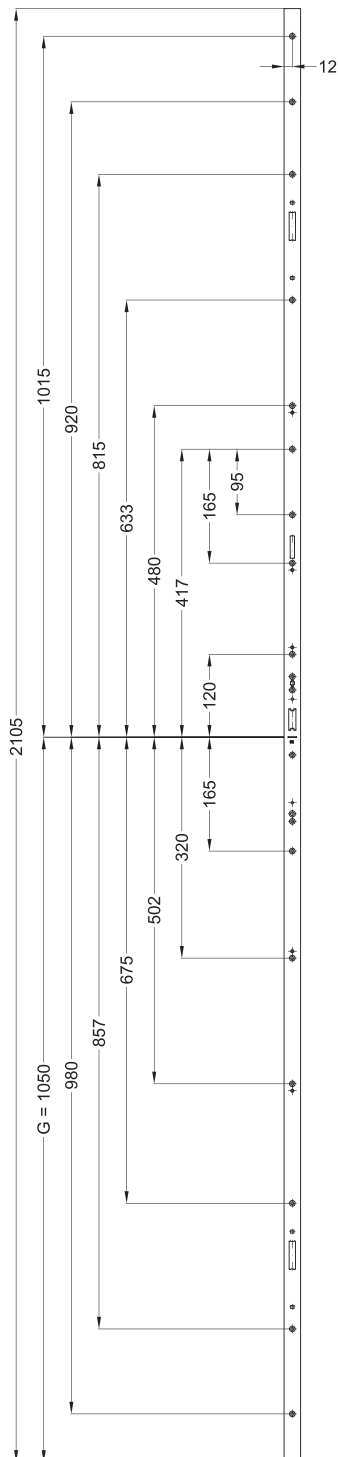


# T-AP179-AV4DOR-U246OL133P/35A992/9M2LSMC 5101600

## Ansichten

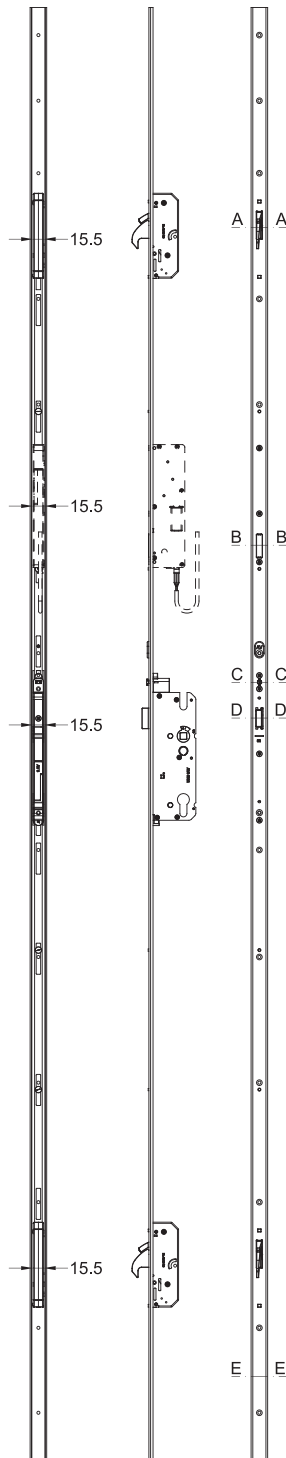

# T-AP179-AV4DOR-U246OL133P/35A992/9M2LSMC 5101600

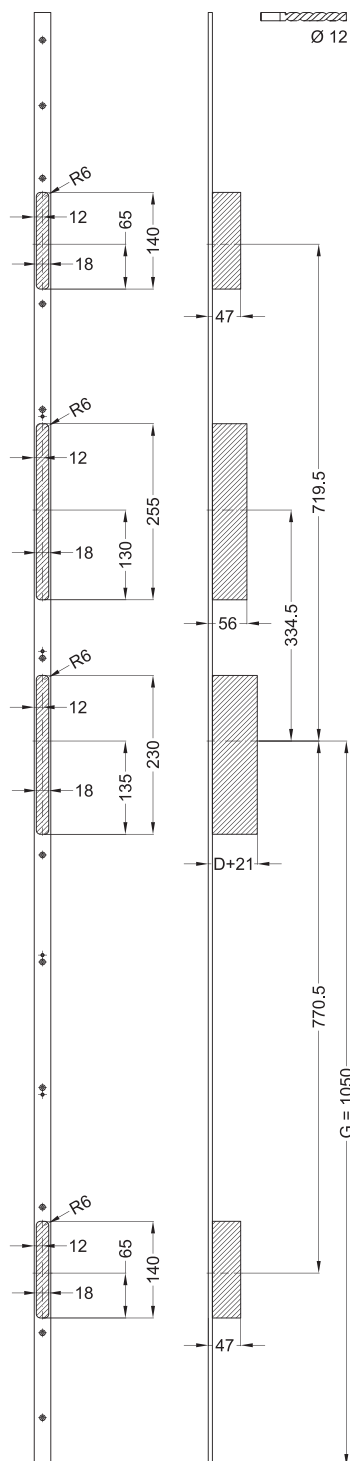


## Fräsmaße

D = Dornmaß

G = Griffhöhe


# T-AP179-AV4DOR-U246OL133P/35A992/9M2LSMC 5101600




A - A

## Einbaulage


D = Dornmaß




B - B



C - C



D - D



E - E

# T-AP179-AV4DOR-U246OL133P/35A992/9M2LSMC 5101600

## Legende

### Das Winkhaus Portal

Mit einem einfachen Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie direkt zum Artikel im Winkhaus Portal. Im Winkhaus Portal sind weitere Informationen wie z.B. eine Produktbeschreibung oder auch Erklärungen der einzelnen Spezifikationen verfügbar. Des Weiteren sind für die verschiedenen Profilsysteme weiterführende Informationen wie z.B. die Flügel- und Blendrahmennummern gegeben. Im Downloadbereich stehen zusätzlich weitere Dokumente und Bilder für das ausgewählte Produkt zur Verfügung.



Das Winkhaus Portal

Benutzername / E-Mail

Passwort

[Passwort vergessen?](#)

[Jetzt Zugang beantragen](#) | [Jetzt Zugang zu den Winkhaus Locking Services \(WLS\) beantragen](#) - Zutrittsorganisation

[LOGIN](#)

### Produktbasisklassen

#### Erklärung von Abkürzungen

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.