





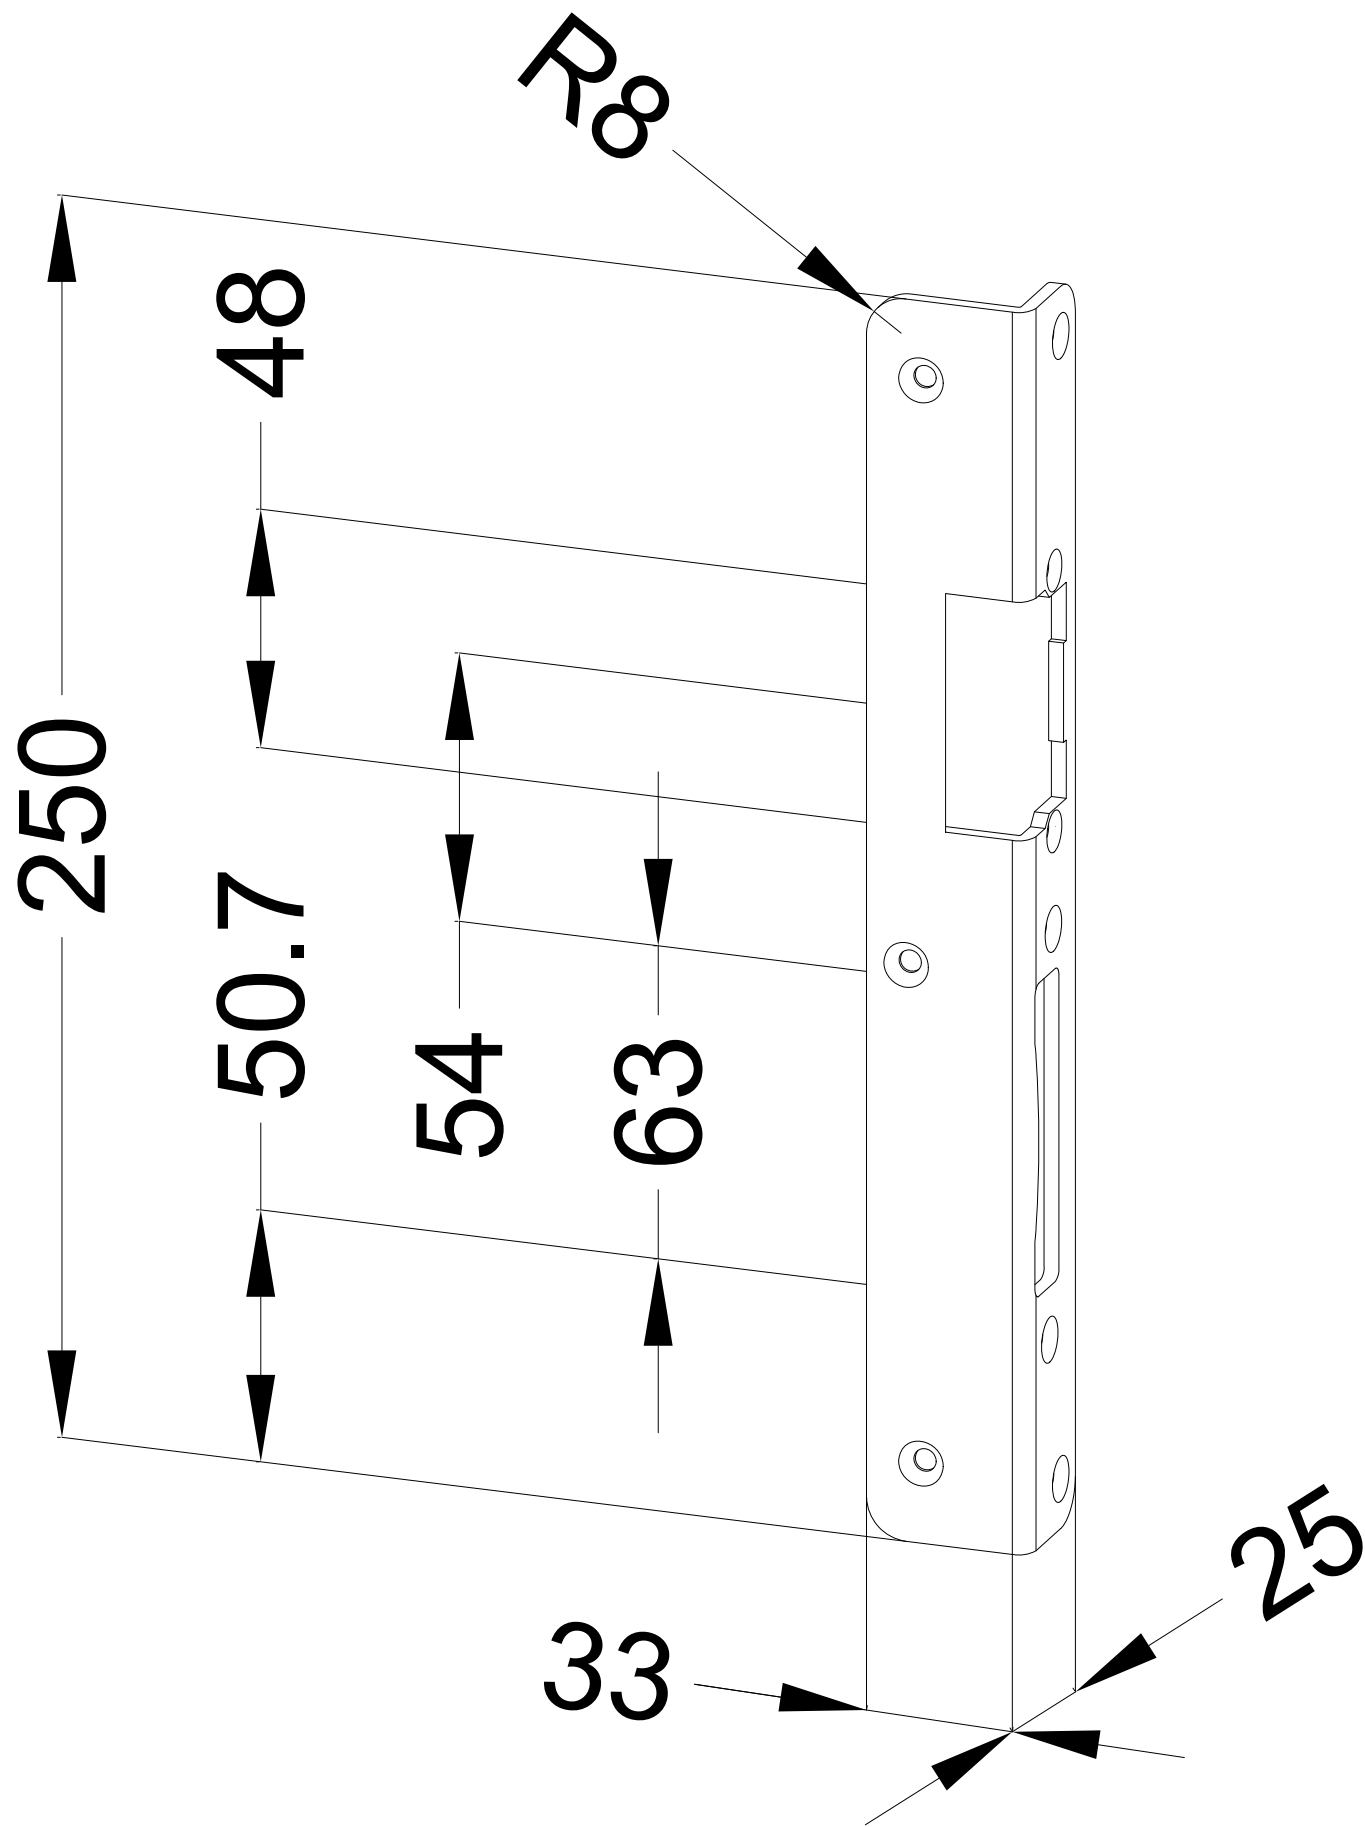


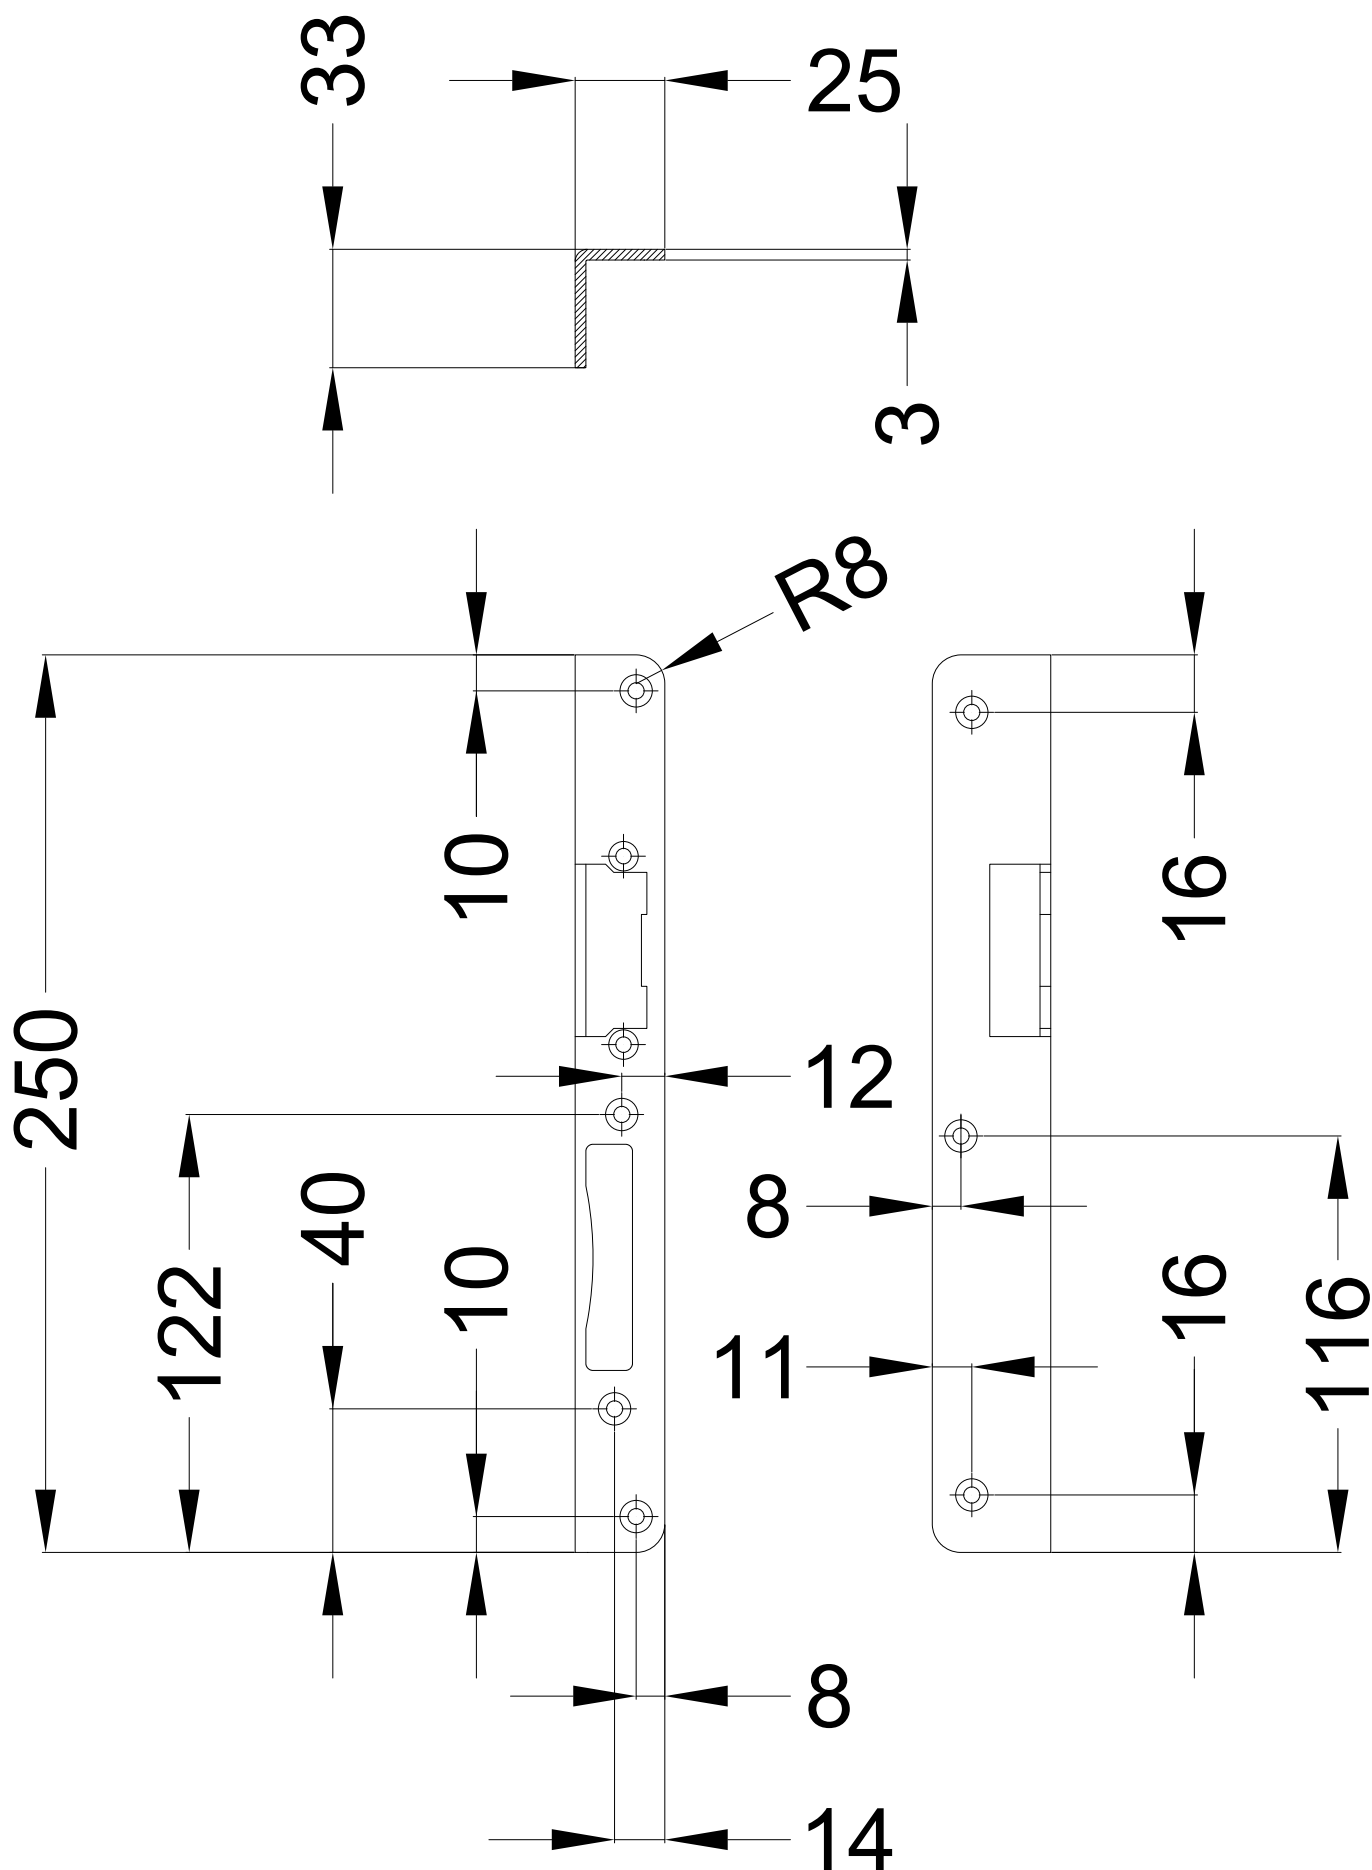


Ansichten
Rahmenteile:

T-WSB STV-N 25/33 R8 RS
DIN LS spiegelbildlich

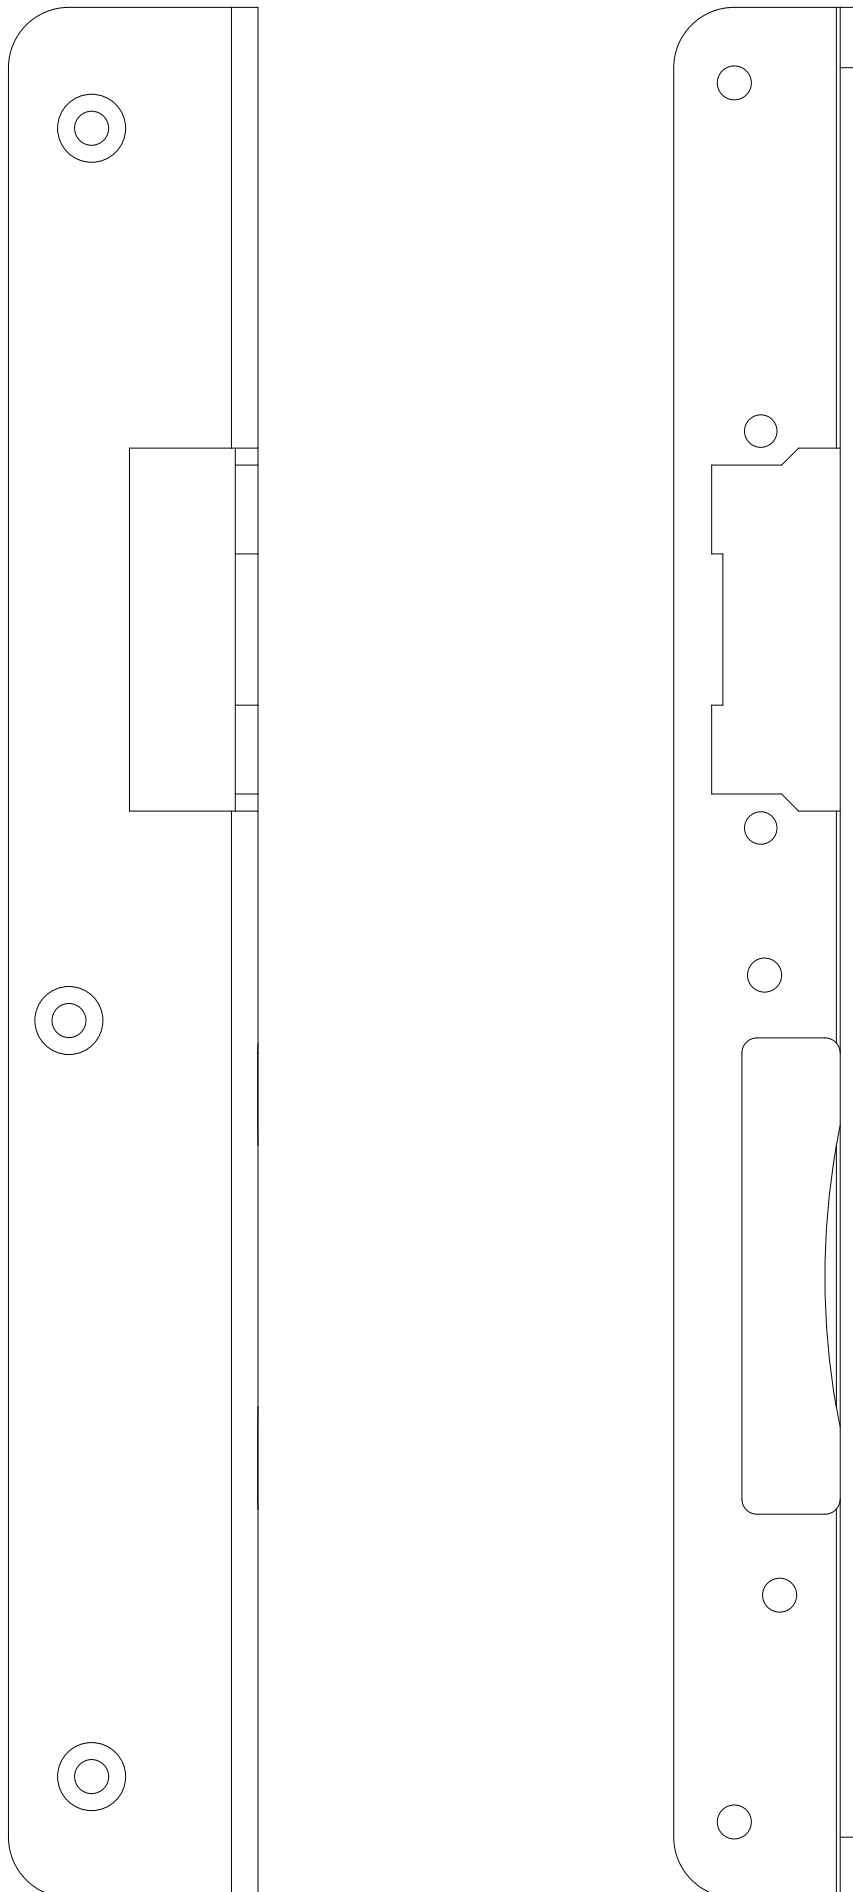


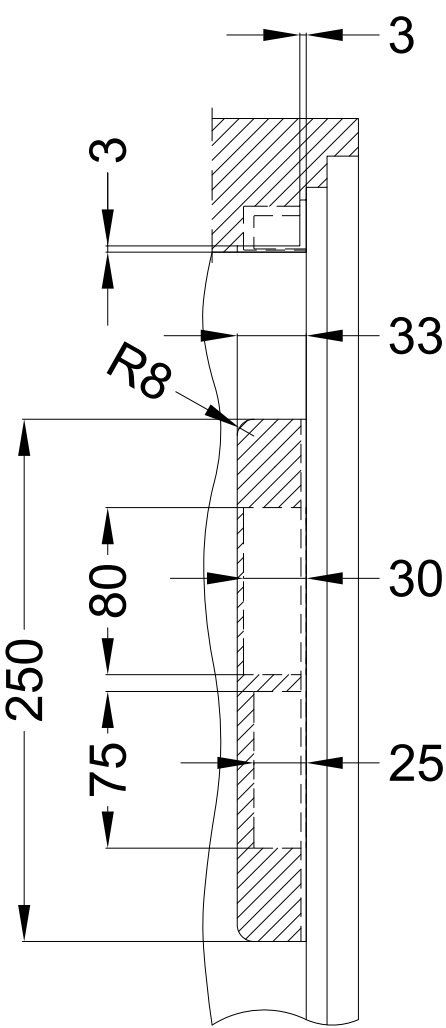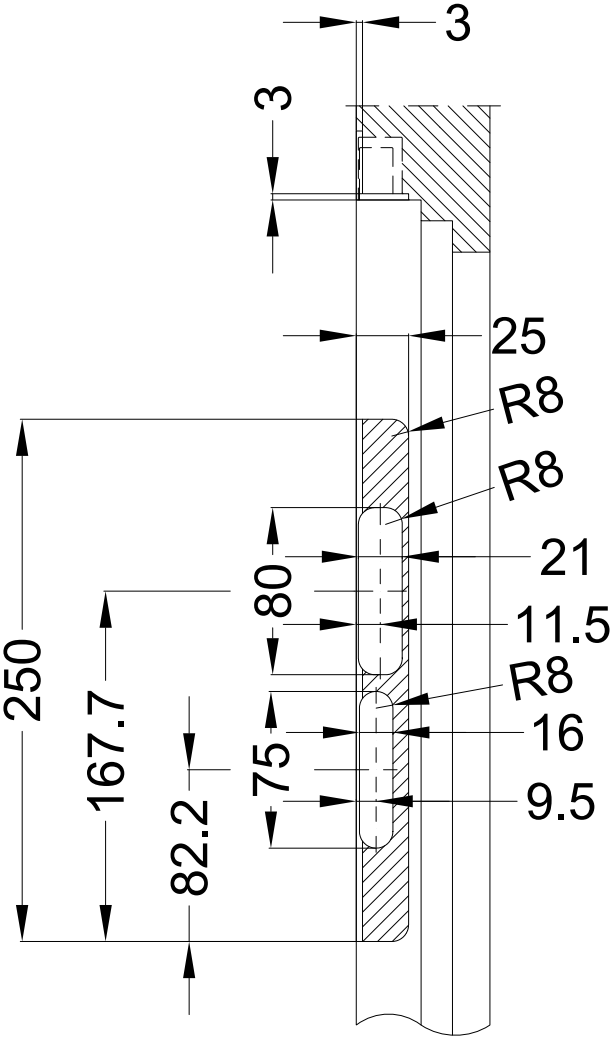



Allgemeine Vermaung





Frsmae



Situation
Falle



Situation
Riegel



Lage
Schlieblech

Empfohlene Fräsung



Ø 16

