

Führungssysteme für Holzschubkästen

► Überauszug KA 4620

► Seitenmontage, Belastungsklasse 90 kg




- Überauszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung
- Entriegelungshebel zur Schnelltrennung des Schubkastens vom Korpus
- Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
- Für Bodenvarianten genutzt, gefälzt oder bündig
- Belastbarkeit nach EN 15338, Level 1
- Stahl verzinkt, blau passiviert

Kugelauszug KA 4620, Abmessungen (H x B) 58 x 19 mm

Schubkastenlänge SL mm	Mindestkorputiefe KT mm	Lochabstand b1 mm	Lochabstand b2 mm	Lochabstand C mm	Bestell-Nr.	VE
300	304	125		233,5	0 041 389	1 GN
350	354	175		283,5	0 041 391	1 GN
400	404	111	114	333,5	0 041 392	1 GN
450	454	136	139	383,5	0 041 393	1 GN
500	504	161	164	433,5	0 041 394	1 GN
550	554	186	189	483,5	0 041 395	1 GN
600	604	211	214	533,5	0 041 396	1 GN
650	654	236	239	583,5	0 041 397	1 GN
700	704	261	264	633,5	0 041 398	1 GN

Planungsmaße

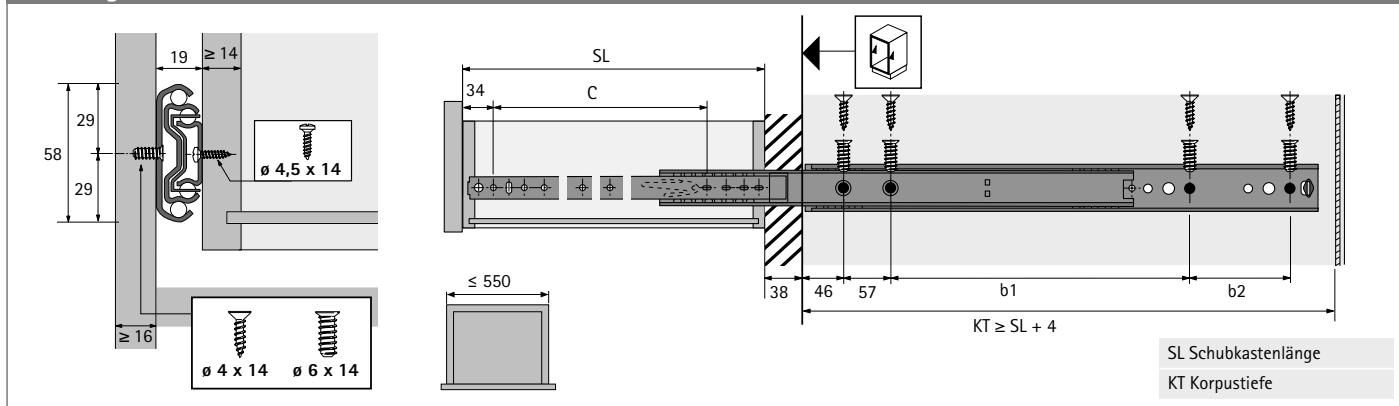

Hinweise

- Qualitätskriterien 419
- Zubehör 415 - 418



hettich.com/short/b71fd0