


Perspektive:

T-SL U3501 V2 AVU9 FAB KR UMV2 RS
DIN LS spiegelbildlich

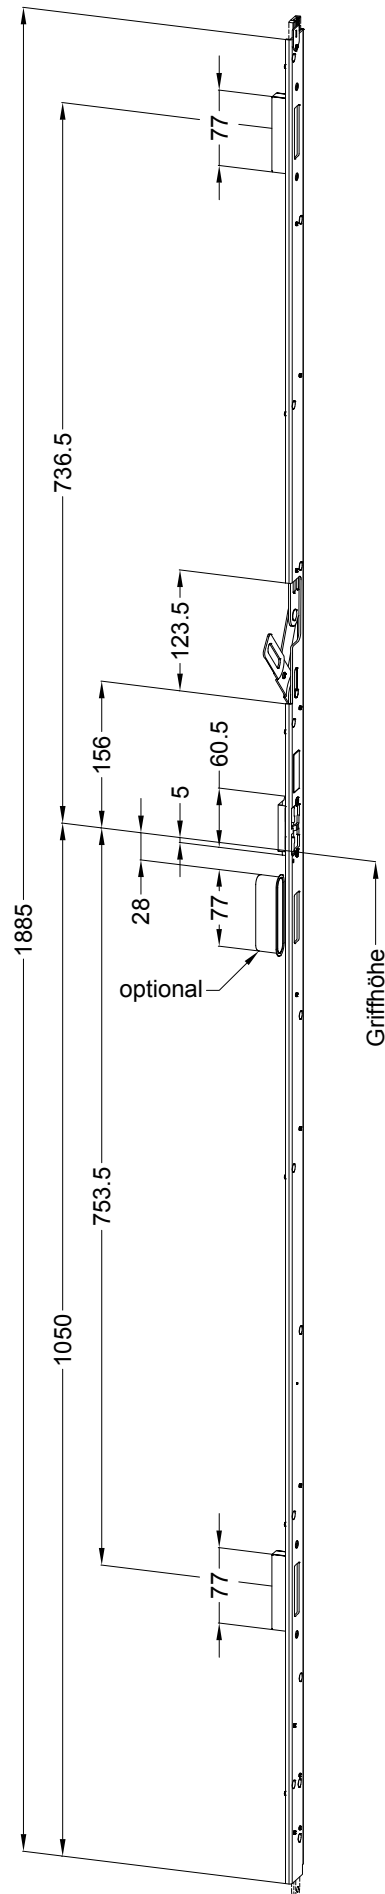


Schraubfrage

**T-SL U3501 V2 AVU9 FAB KR UMV2 RS
DIN LS spiegelbildlich**




Technische Änderungen vorbehalten!

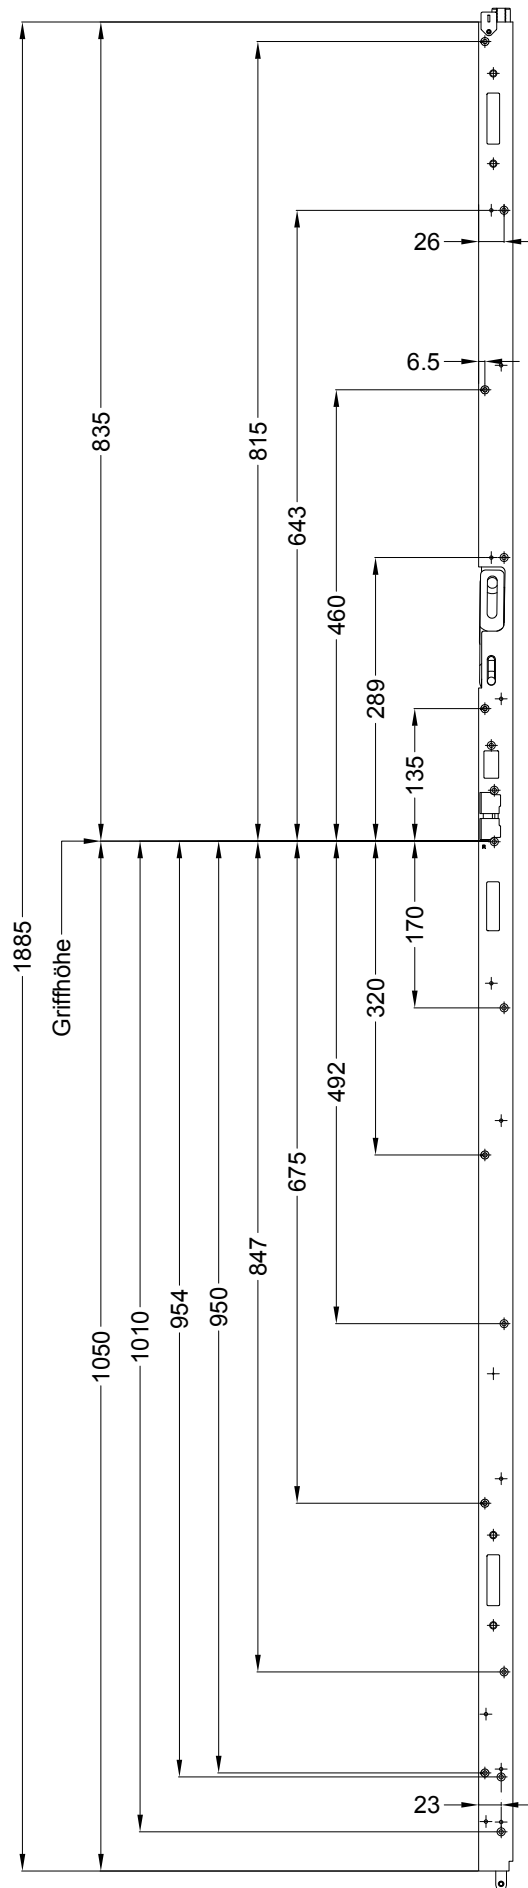

Ansichten


Rahmenteile:

T-SL U3501 V2 AVU9 FAB KR UMV2 RS
DIN LS spiegelbildlich

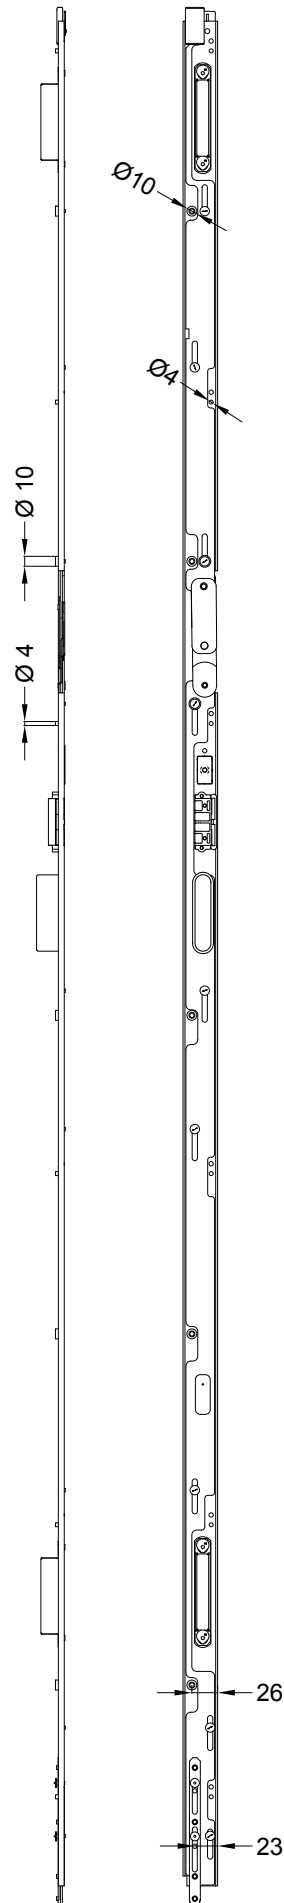

Empfohlene Fräsung

Ø 12

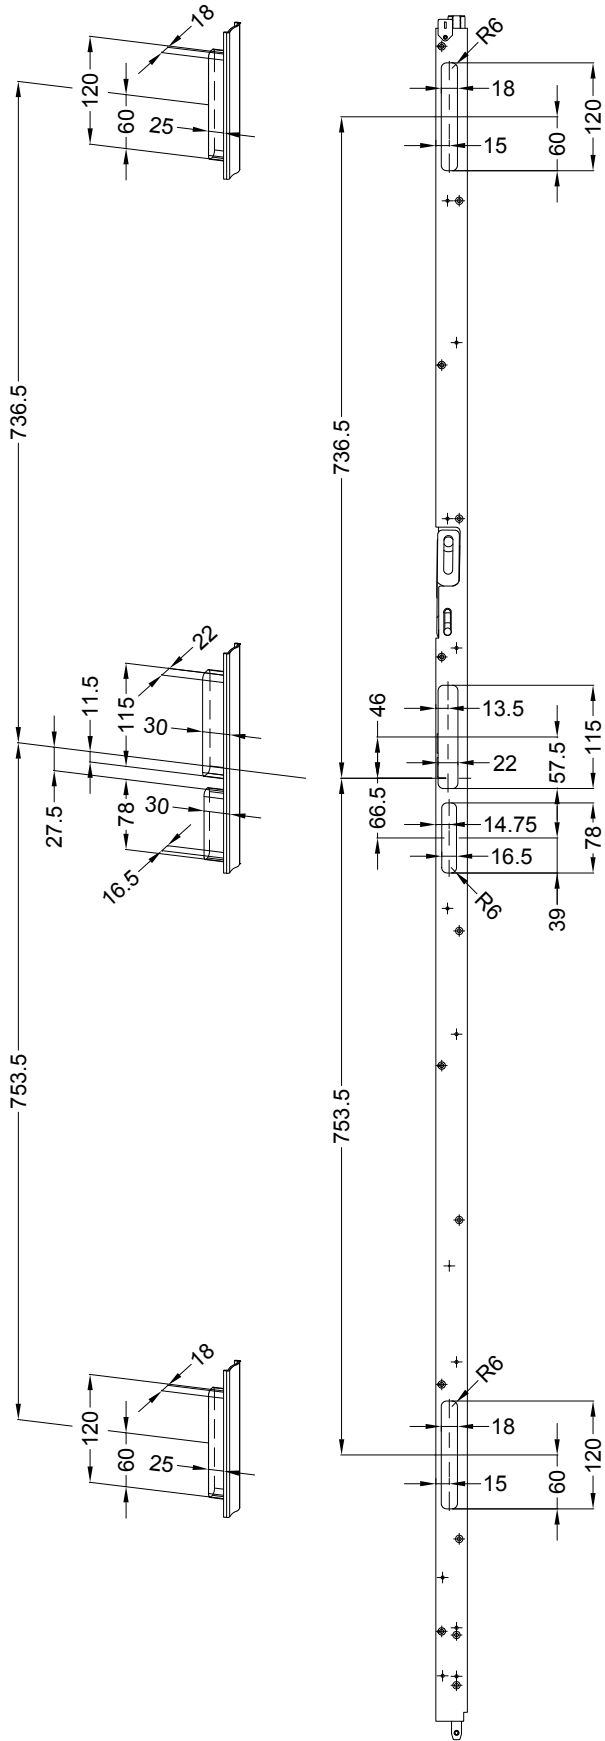


Einbausituationen der Bauteile mit Fräsmaßen

Rahmenteile: T-SL U3501 V2 AVU9 FAB KR UMV2 RS
DIN LS spiegelbildlich





Allgemeine Vermaßung


Fräsmaße





Situation
Anschluss-
Zahnplatte oben





Situation
Schwenkriegel





Situation
Türkantriegel





Situation
Abdeckkappe





Situation Falle
mit Einsatz
A-9/91,4 FA AV3




Situation
E-Öffner




Situation
Tagesfalle
A-9/91



Situation Riegel
Tasche optional
(wird in die Fräsung
eingesteckt)



Lage
Schließleiste



Situation
Anschlußplatte
unten

Empfohlene Fräsung

Ø 12

