


# VERRIEGELUNG UNTER E1.F.M.500-1

## 4942466

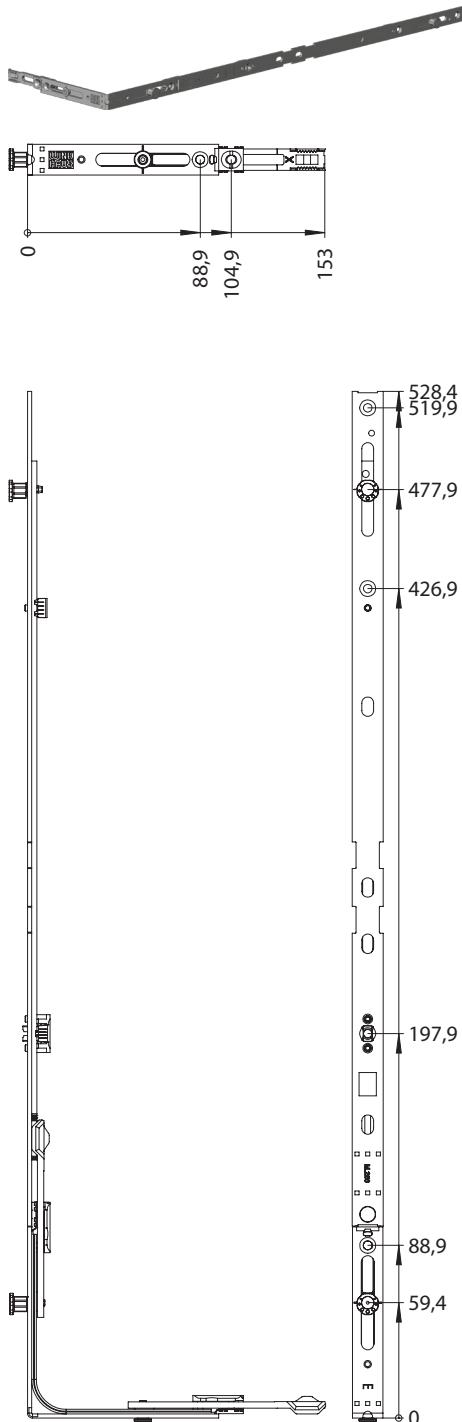

### Spezifikation

Bauteiltyp	Mittenverriegelung
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlaglmut	16 mm Beschlaglmut
Verschlusspunkttausführung	Achtkantbolzen
Anzahl Verschlusspunkte	1
Max. Stulpänge	500 mm
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Koppelstelle	Zahnschuh - keine Ankopplung
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Sicherheitsklasse	RC-tauglich
Klemmung	ja
Mit zusätzlichem Bauteil	Eckumlenkung
Verpackung	Mehrweg
Grundkörpermaterial	Zink-Druckguss

### Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

# VERRIEGELUNG UNTEN E1.F.M.500-1

## 4942466