

T-AP179AV4DORKGB1U2460L108P/3592/9M2LSMC 5103633



Produktdetails	
Produktbasisklassen ❶	Mehrfachverriegelung ❶
Produkt-Funktionsgruppe	Schloss - mechanisch
Produktgruppe	panicLock
Produkt	panicLock AV4D/Automatik Panik
Produktvariante	panicLock AP EN179 AV4D OR KG

Spezifikation	
Profilmaterial	Aluminium
Öffnungsmöglichkeit	1-flügelig aktiv
Flügelfalzhöhe	1.875 - 2.230 mm
Griffhöhe	1050 mm
Schlossbetätigung	AV4D OR/Schlüsselbetätigt
Panikfunktion	Umschaltfunktion B
Stulpart	U-Profil
Stulpbreite	24 mm
Stulpvariante	Variante 60
Stulpende	Eckig
Dornmaß	35 mm
Abstandsmaß	92 mm
Zylindertyp	Profilzylinder (PZ)
Drückernuss	9 mm
Drückernussausführung	Standard Drückernuss
Nebenverriegelungsart	Schwenkriegel AV4D Standard
Anzahl der Nebenverriegelungen	2
DIN Richtung	DIN links
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Hauptriegel	Ohne Hauptriegel
Fallenausführung	Abgeschrägte Falle 9°
Werkstoff Falle	Zink-Stahl
Türwächterfunktion	Ohne Türwächterfunktion
Zusatzschloss	AP4B - Zusatzschloss
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube

Zertifizierung	
Zertifizierung SKG	SKG **
DIN EN 179:2008-04	37601342AB
DIN 18251-3:2002-11	Klasse 4
Ift-Zertifizierung QM 342	Klasse 4
SBD/PAS24	geeignet


T-AP179AV4DORKGB1U2460L108P/3592/9M2LSMC 5103633

Profilsysteme

Profilhersteller

Akotherm, Alcoa,
Aluprof, Alumil, Cortizo,
Forster, Hansen Profile,
Heroal, Hueck, Installux,
Jansen, Kawneer, Klauke,
Raico, Reynaers, Sapa,
Schüco, Technal, TKI-
Systemkonstruktionen,
Wicona

T-AP179AV4DORKGB1U2460L108P/3592/9M2LSMC 5103633

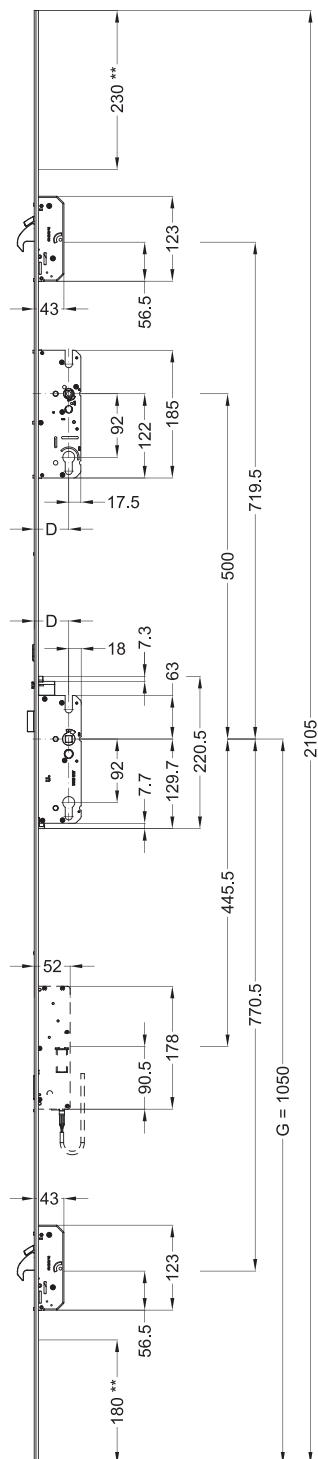

Allgemeine Vermaßung


D = Dornmaß

G = Griffhöhe

(** = Ablängbereich)


A diagram of a stepped shaft with three sections. The first section on the left has a diameter of 24. The second section in the middle has a diameter of 2. The third section on the right has a diameter of 6. The shaft is shown in a perspective view with arrows indicating the direction of the steps.

G = Griffhöhe

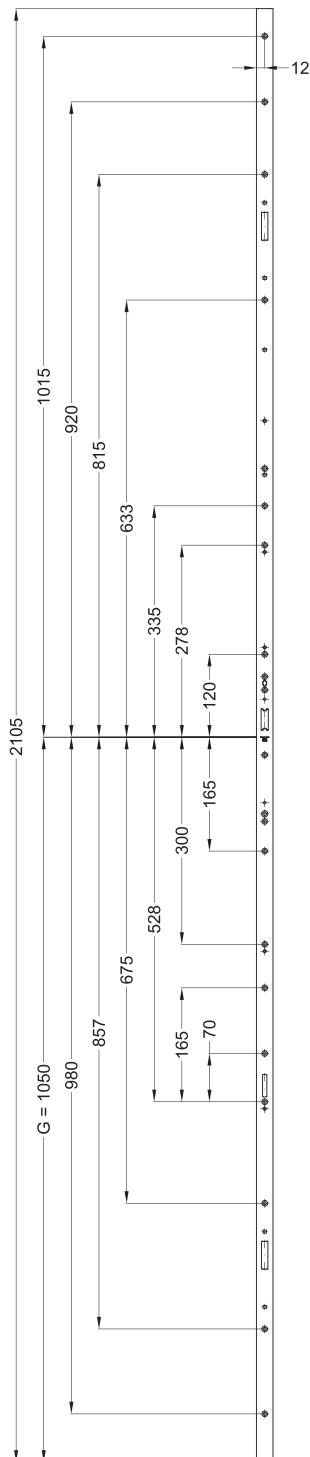

T-AP179AV4DORKGB1U2460L108P/3592/9M2LSMC 5103633


Ansichten

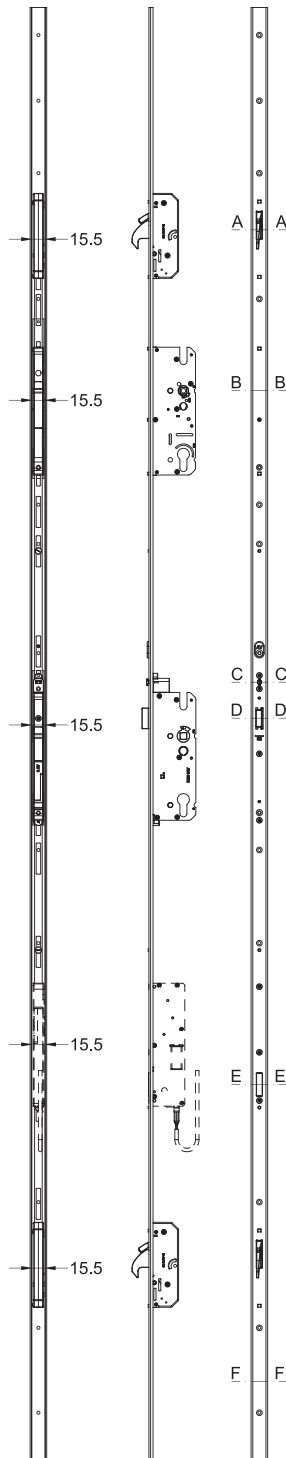

Technical drawing of a vertical shaft assembly. The shaft has a diameter of $\varnothing 12$. It features four sets of pulleys, each consisting of a small pulley (12x65x140) and a larger pulley (18x135x230). The shaft segments between the pulley sets are dimensioned as follows: 47, 500, 445.5, and 56. The total height of the shaft is 1050. The shaft is supported by bearings at the top and bottom.






D = Dornmaß
G = Griffhöhe

T-AP179AV4DORKGB1U2460L108P/3592/9M2LSMC 5103633

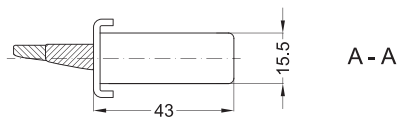

Einbaulage

D = Dornmaß

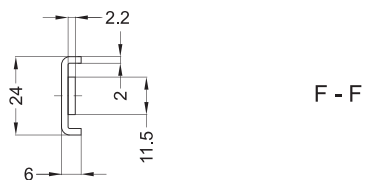

T-AP179AV4DORKGB1U2460L108P/3592/9M2LSMC 5103633

Legende

Das Winkhaus Portal

Mit einem einfachen Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie direkt zum Artikel im Winkhaus Portal. Im Winkhaus Portal sind weitere Informationen wie z.B. eine Produktbeschreibung oder auch Erklärungen der einzelnen Spezifikationen verfügbar. Des Weiteren sind für die verschiedenen Profilsysteme weiterführende Informationen wie z.B. die Flügel- und Blendrahmennummern gegeben. Im Downloadbereich stehen zusätzlich weitere Dokumente und Bilder für das ausgewählte Produkt zur Verfügung.



Das Winkhaus Portal

Benutzername / E-Mail

Passwort

[Passwort vergessen?](#)

[Jetzt Zugang beantragen](#) | [Jetzt Zugang zu den Winkhaus Locking Services \(WLS\) beantragen](#) - Zutrittsorganisation

[LOGIN](#)

Produktbasisklassen

Erklärung von Abkürzungen

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.