

# Spezialscharnier


► **Intermat Glastürscharnier**

► **Automatikscharnier mit Aufklipstechnik, Öffnungswinkel 95°**




- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- Für Türdicken 4 - 6,5 mm
- Topfdurchmesser 26 mm
- Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
- Integrierte Tiefenverstellung +2,5 mm / -1,5 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte
- Zinkdruckguss vernickelt / Kunststoff schwarz


Bohrbild




voll vorliegend  
(Basis B 11 mm)



halb vorliegend  
(Basis B 2,5 mm)




einliegend  
(Basis B -4 mm)



## Mit Schließautomatik (Intermat 9904)

		voll vorliegend	halb vorliegend	einliegend
Topfmontage	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	1/50 St.	1/50 St.	1/50 St.
zum Anschrauben	-	0 072 960	0 072 967	0 072 968

## Zierkappen Typ A

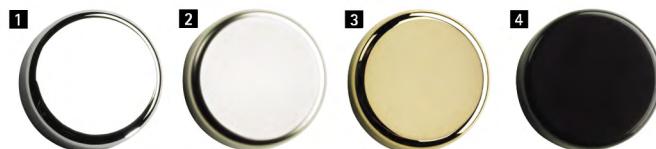

Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
1 verchromt hochglanz	0 040 341	1/50 Set
2 vernickelt matt	0 070 712	1/50 Set
3 vergoldet hochglanz	0 040 340	1/50 Set
4 schwarz	0 070 051	1/50 Set

Set inkl. Kappenaufnahme und Befestigungsschrauben. Für Glasdicken 5,5 - 6,5 mm separate Befestigungsschraube 9 082 429 bestellen.

## Zierkappen Typ B



Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
1 verchromt hochglanz	0 040 495	1/50 Set
2 vernickelt matt	0 070 713	1/50 Set
3 vergoldet hochglanz	0 040 494	1/50 Set
4 schwarz	0 070 052	1/50 Set

Set inkl. Kappenaufnahme und Befestigungsschrauben. Für Glasdicken 5,5 - 6,5 mm separate Befestigungsschraube 9 082 429 bestellen.



[hettich.com/short/728e48](http://hettich.com/short/728e48)