



Perspektive
Rahmenteile:

T-SL U2413 B AVU FAB UMV2 RS
DIN LS spiegelbildlich

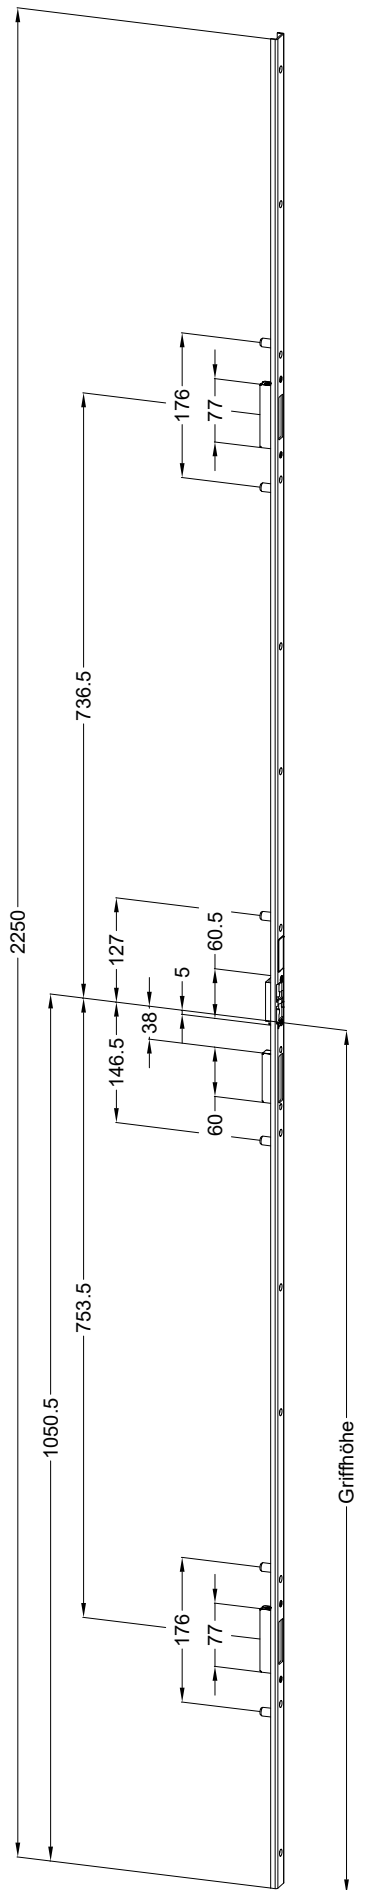


Technische Änderungen vorbehalten!

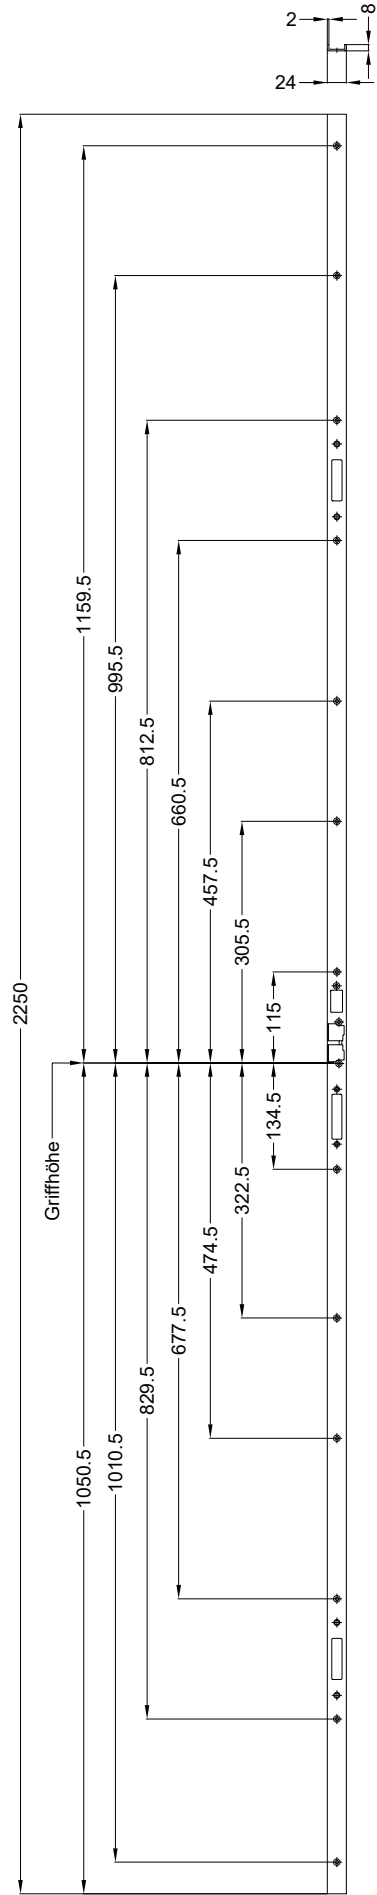

Ansichten
Rahmenteile:


T-SL U2413 B AVU FAB UMV2 RS
DIN LS spiegelbildlich

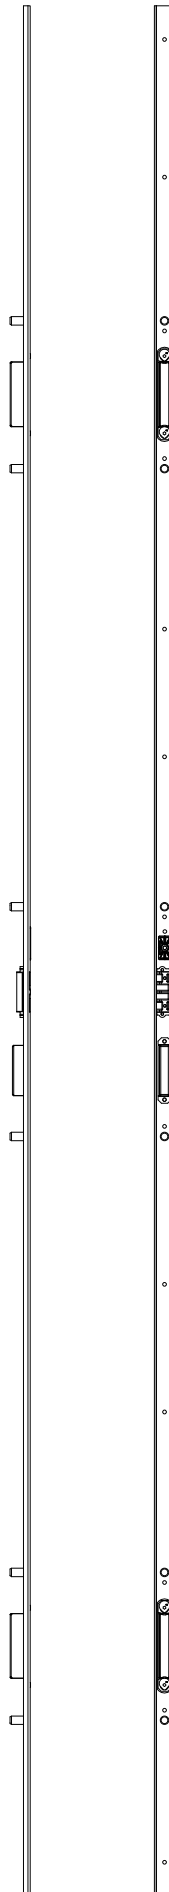

Empfohlene Fräsung




Ø 12

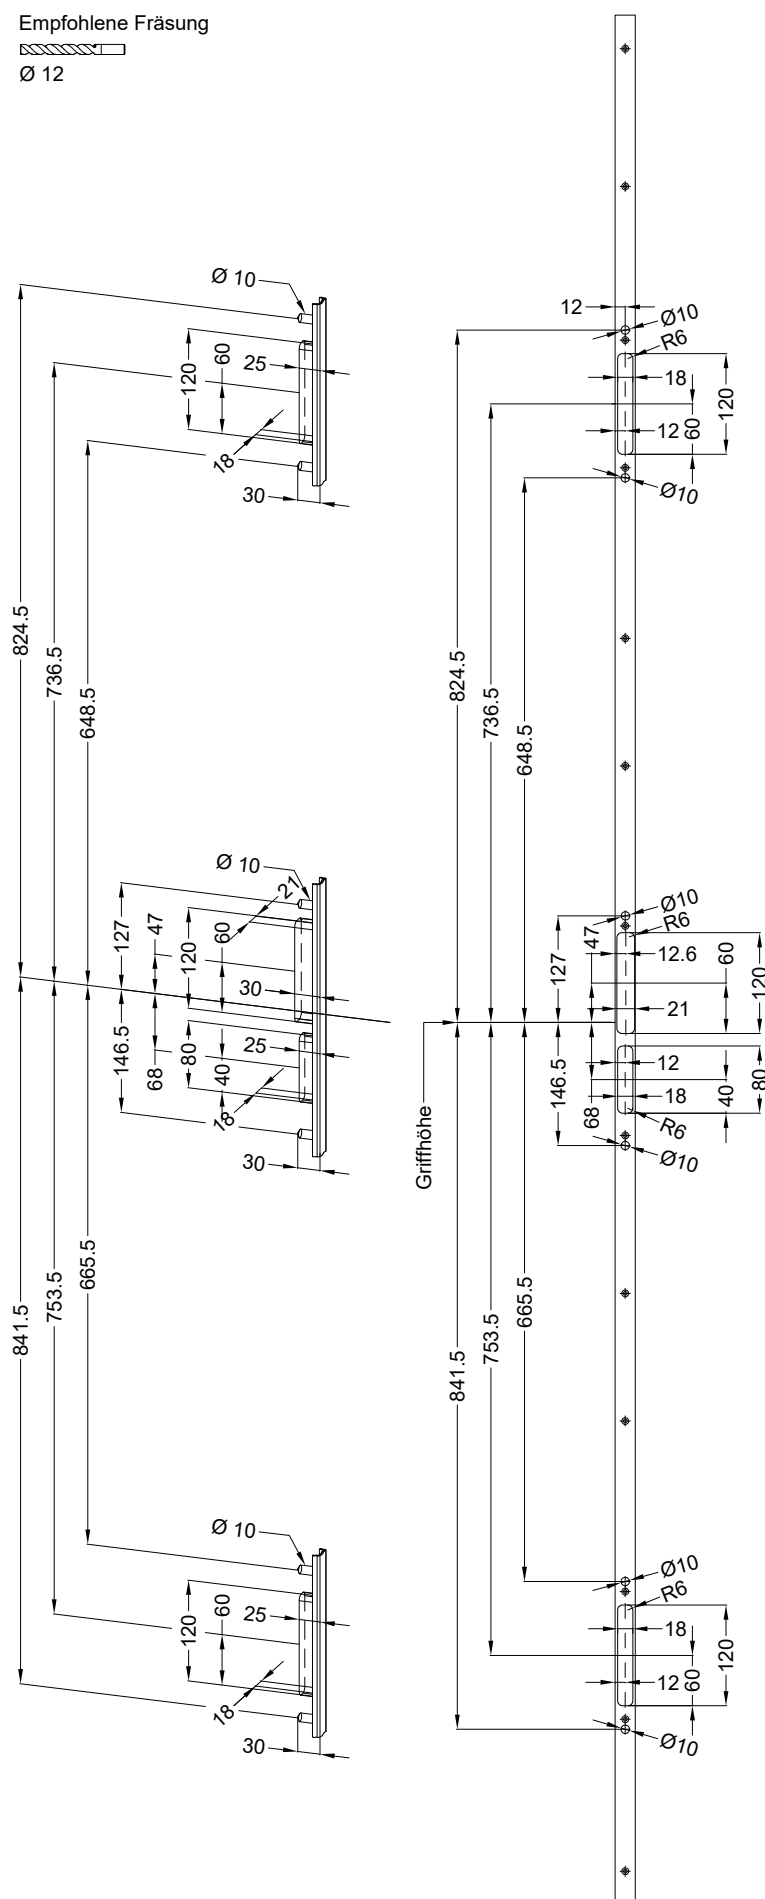


Einbausituationen der Bauteile mit Fräsmaßen
Rahmenteile: T-SL U2413 B AVU FAB UMV2 RS
DIN LS spiegelbildlich





Allgemeine Vermaßung





Fräsmaße





Situation
 Schwenkriegel
 Tasche M 12-19 LL SKG





Situation
 Abdeckkappe
 MAS KS





Situation
 Falle
 A-9/91,4 FA AV3




Situation
 E-Öffner
 118E 190 A71 FAB



Situation
 Riegel
 Tasche R 12-19 SKG



Situation
 Stift GL



Lage
 Schließleiste

Katalogdarstellung
Rahmenteile: T-SL U2413 B AVU FAB UMV2 RS
DIN LS spiegelbildlich



Empfohlene Fräsung

Ø 12

