

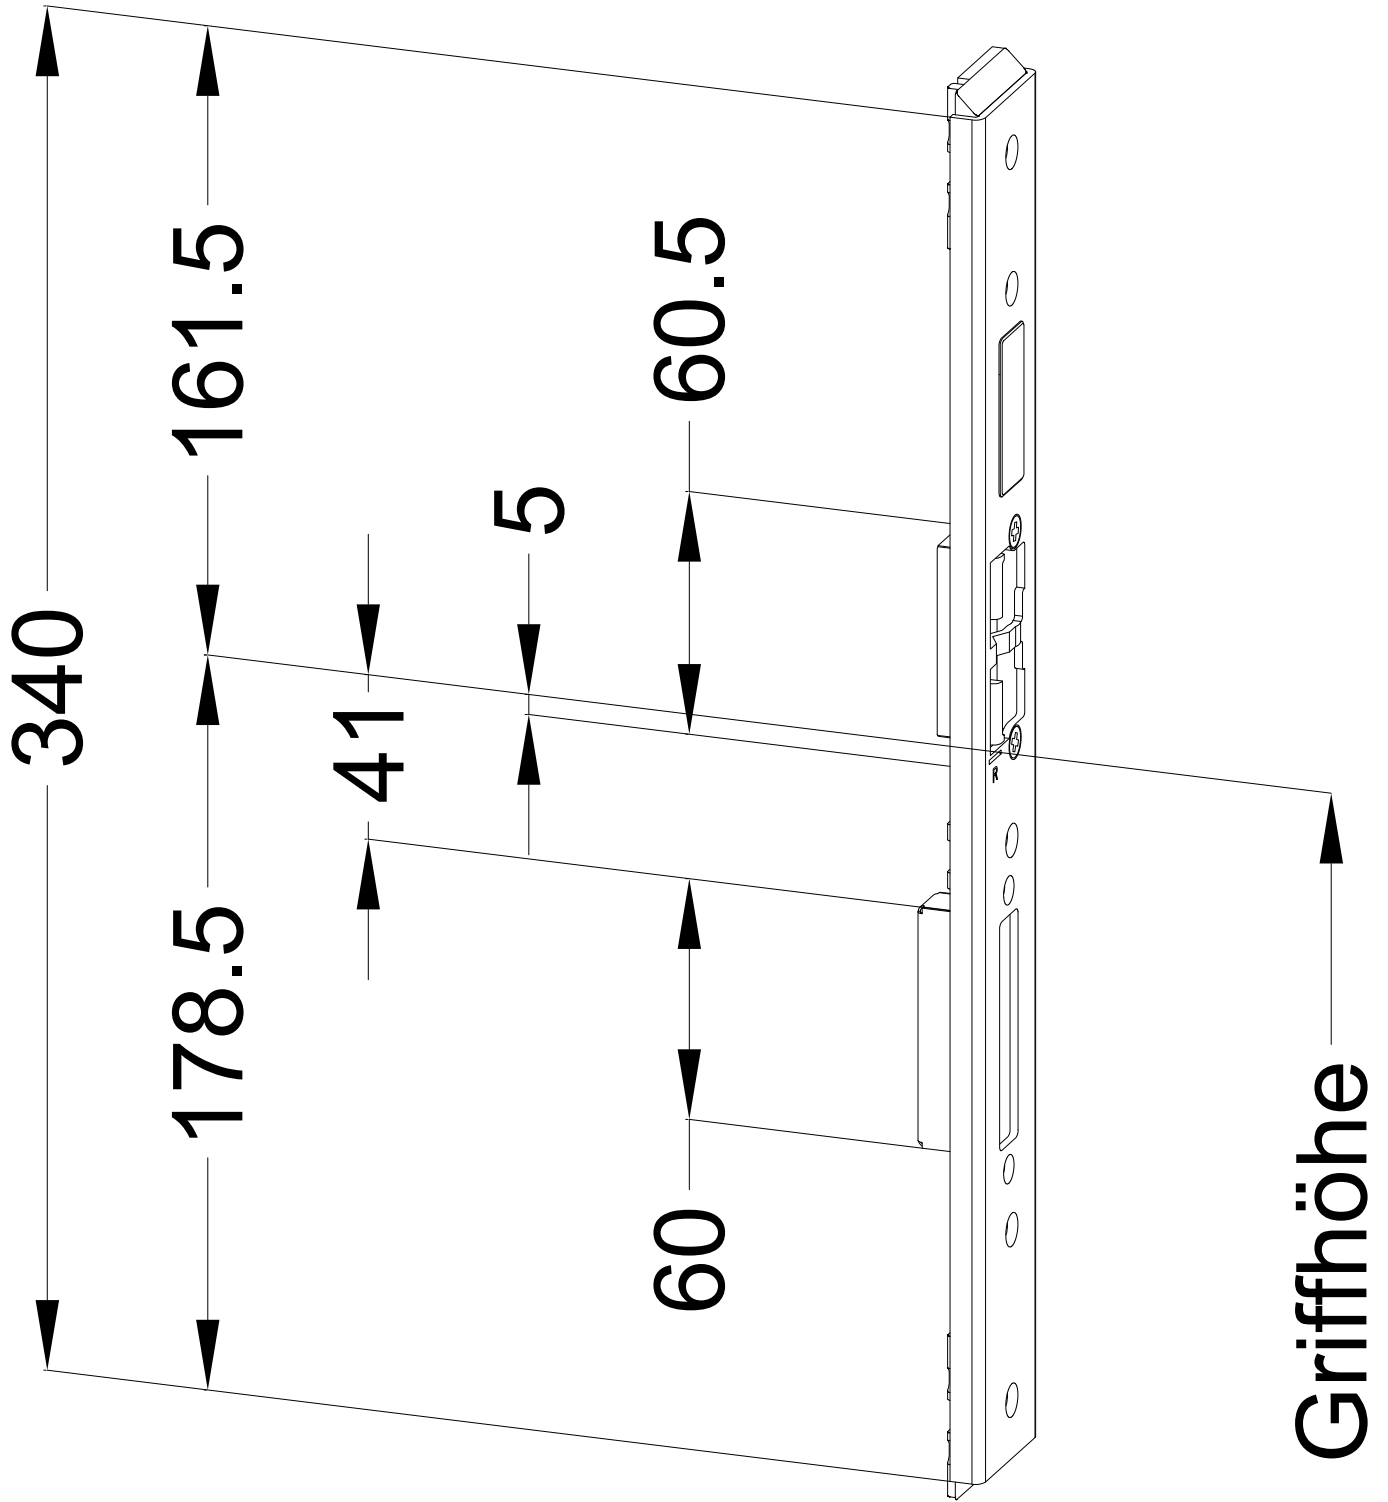


Perspektive
Rahmenteile:

T-SB FRA U38-94 AVU S FAB SKG RS
DIN LS spiegelbildlich

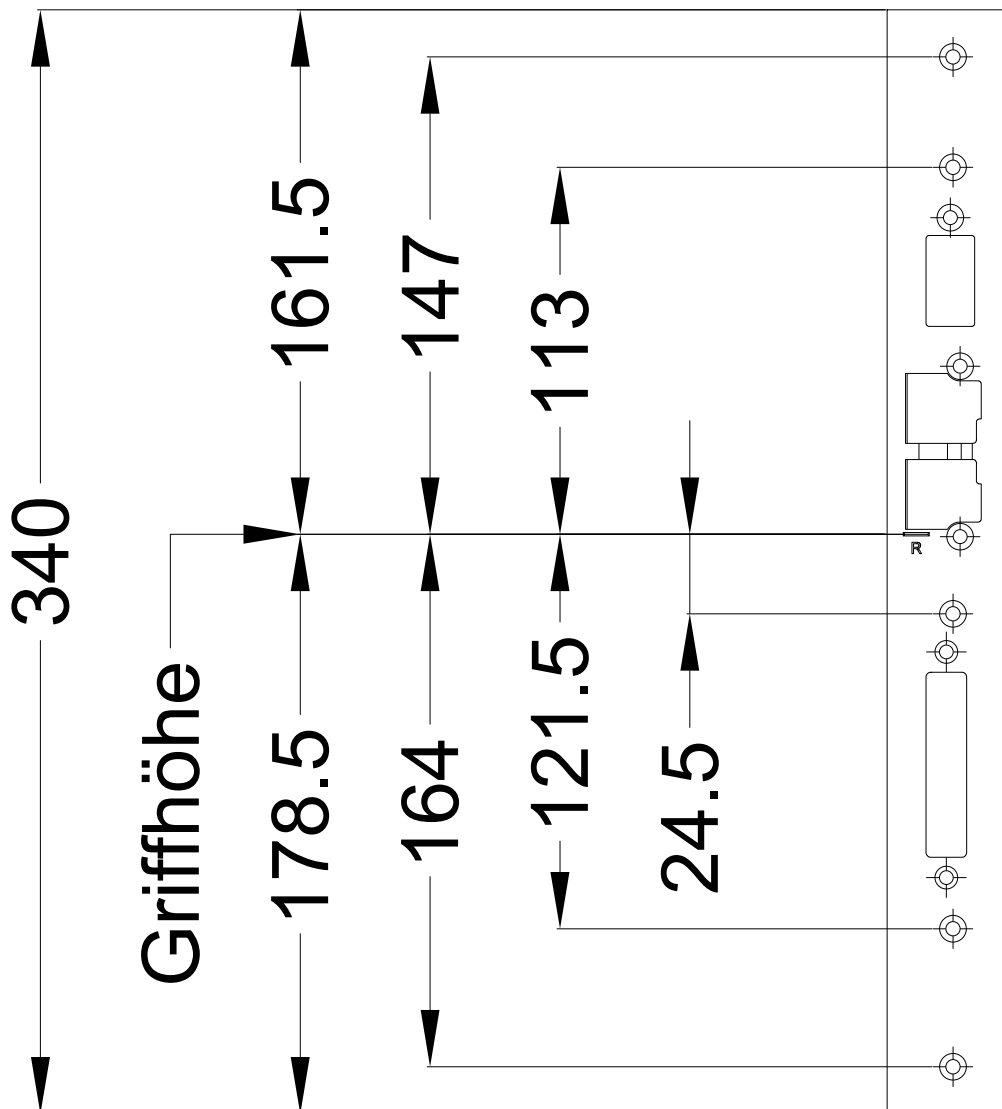


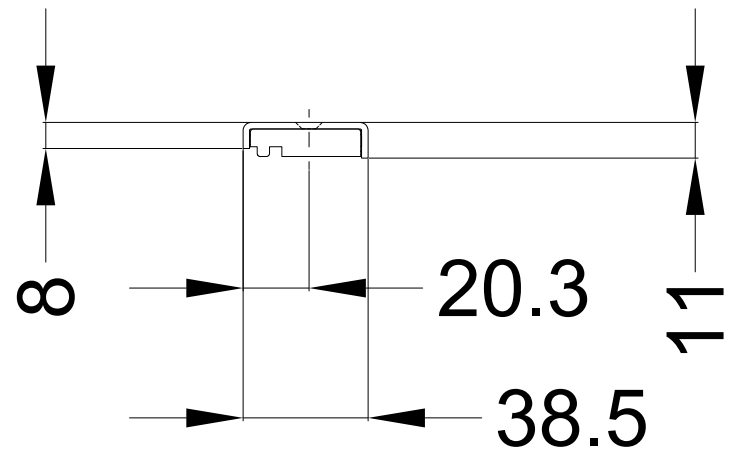


Ansichten

Rahmenteile:



T-SB FRA U38-94 AVU S FAB SKG RS
DIN LS spiegelbildlich

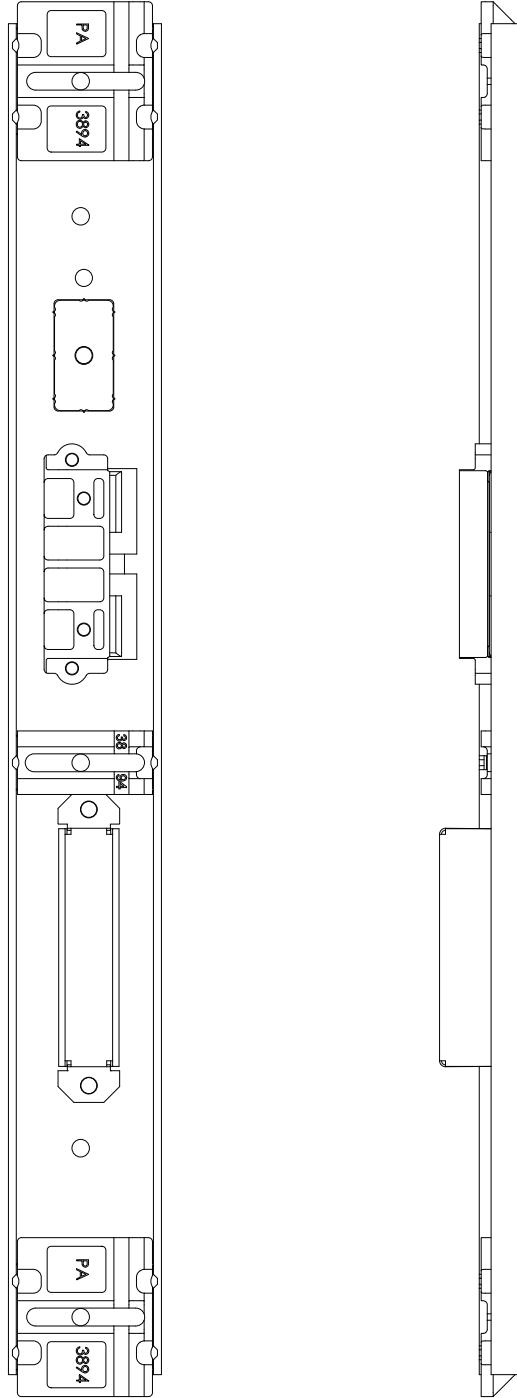

Empfohlene Fräsung



Ø 12

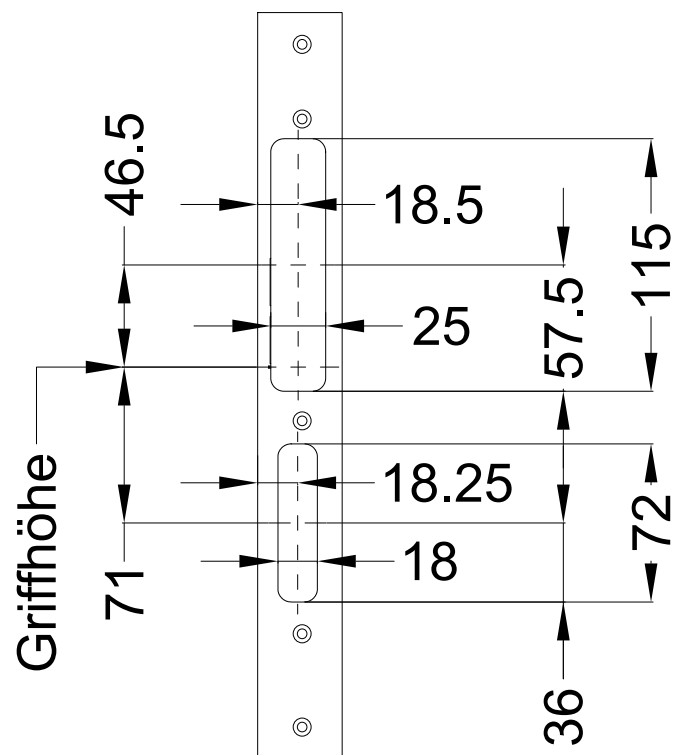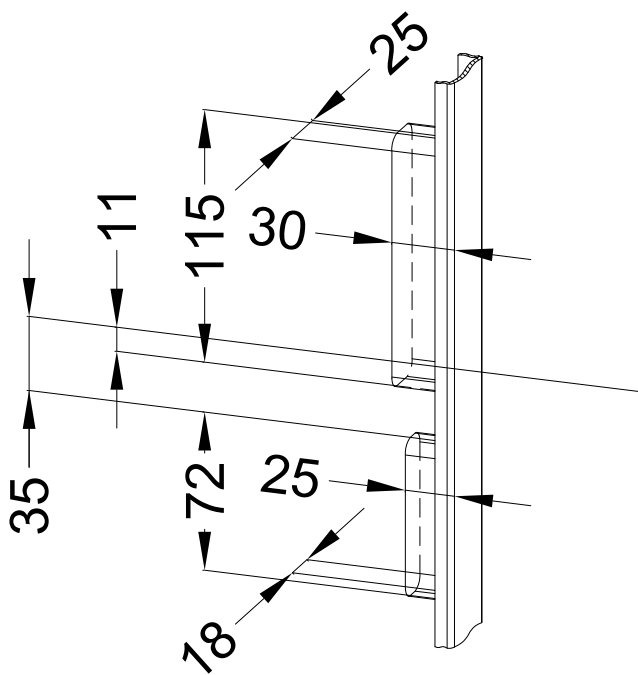



Einbausituationen der Bauteile mit Fräsmaßen

Rahmenteile: T-SB FRA U38-94 AVU S FAB SKG RS
DIN LS spiegelbildlich





Allgemeine Vermaung



Frsmae





Situation
Abdeckkappe




Situation
Falle

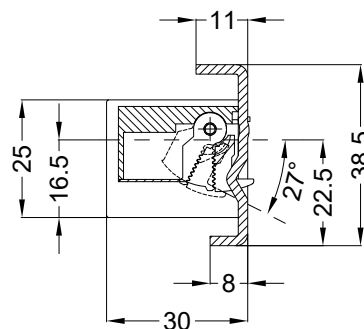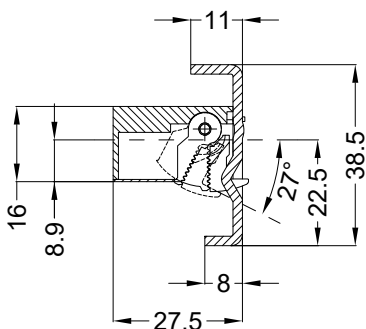

Situation
E-ffner




Situation
Riegel



Lage
Schliebleiste

Empfohlene Fräsung



Ø 12

