



Rahmenteile:

DIN LS spiegelbildlich

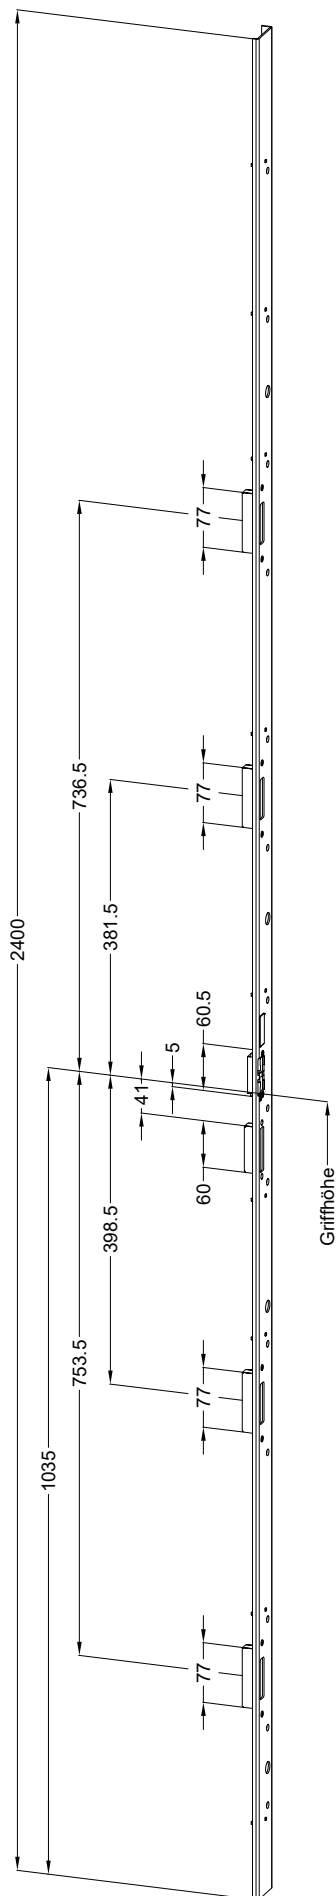


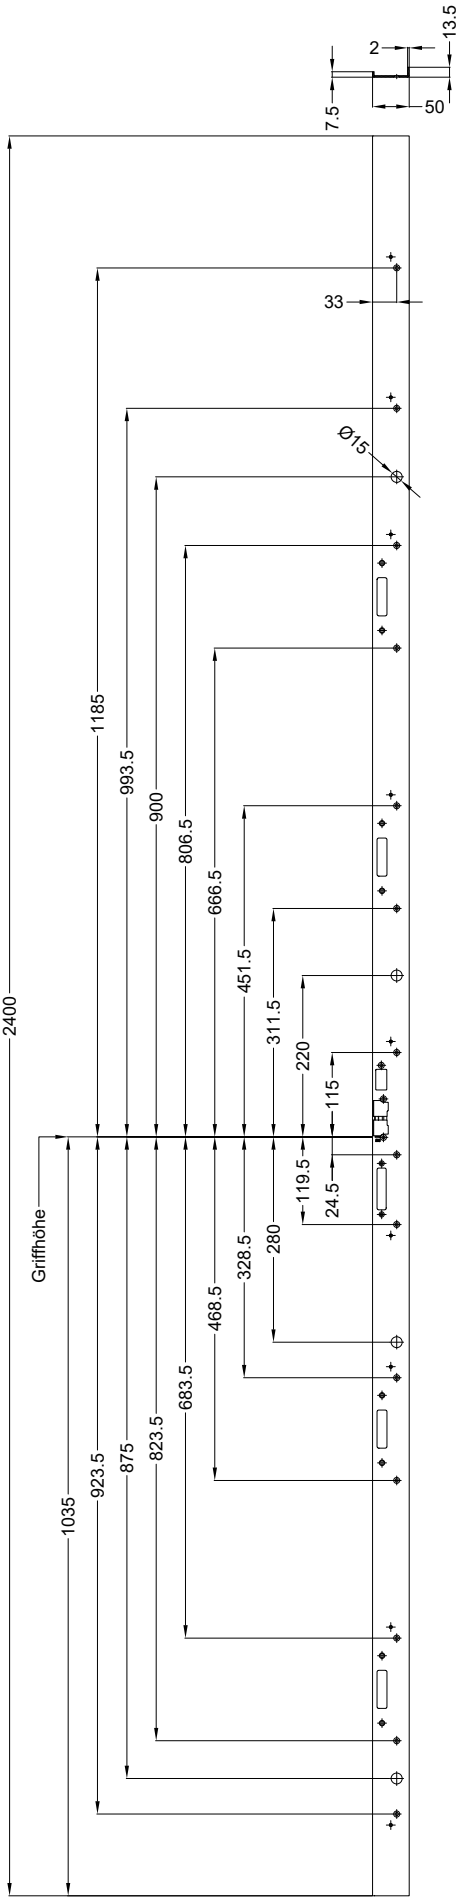


Ansichten

Rahmenteile:

T-SL U50-305 AVU FAB SKG UMV4 RS
DIN LS spiegelbildlich

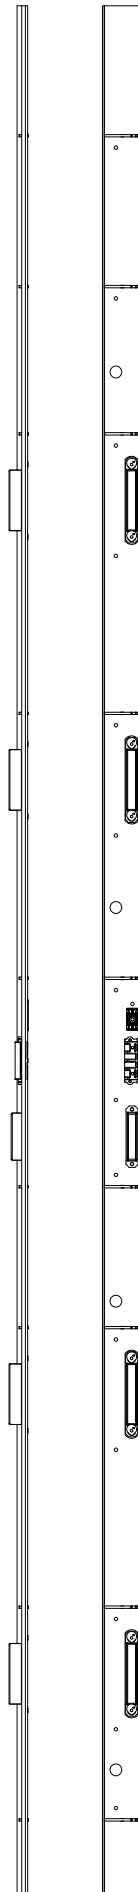

Ø 12


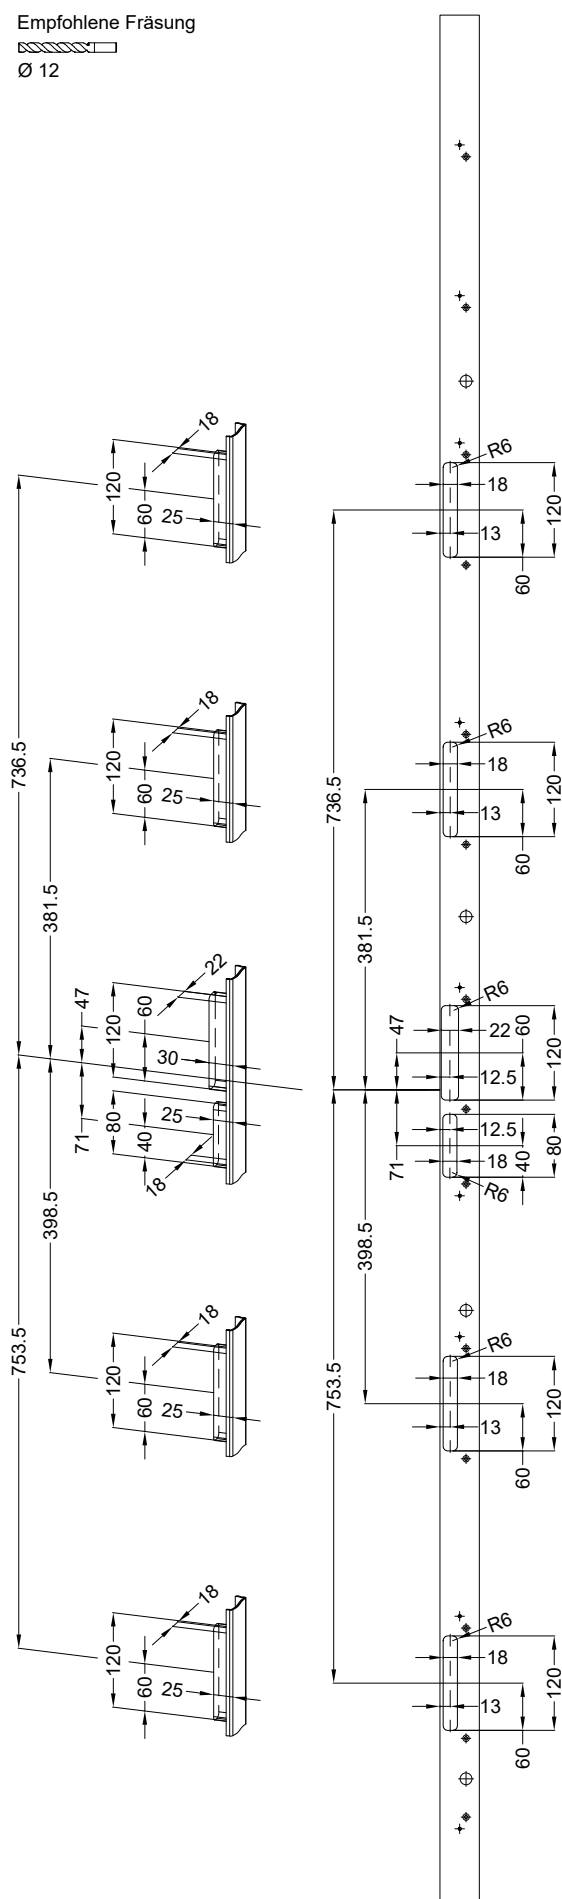


Einbausituationen der Bauteile mit Fräsmaßen
Rahmenteile: T-SL U50-305 AVU FAB SKG UMV4 RS
DIN LS spiegelbildlich





Allgemeine Vermaung



Frsmae





Situation
 Schwenkriegel
 Tasche M12-19 LL SKG





Situation
 Abdeckkappe
 MAS KS




Situation
 Falle
 A-9/91,4 FA AV3




Situation
 E-ffner
 118E A71 FAB



Situation
 Riegel
 Tasche R12-19 SKG



Lage
 Schlieleiste



Situation
 Dbelloch

Empfohlene Fräsung

Ø 12

Technische Änderungen vorbehalten!

