



MAGNETSCHALTER



SCHALTBILD

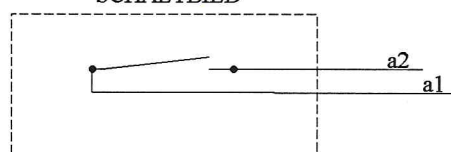

Arbeitskontakt
Gehäusematerial
Lieferbare Farben
Standardkabel
Kontaktbelastung
Spannungsfestigkeit
Schaltgleichspannung max.
Schaltgleichstrom max.
Temperatur bei festverlegtem Kabel
Temperatur bei bewegtem Kabel
Schutzart nach DIN 40050
Lichter Ansprechabstand mit:
Magnet Typ 100 27 M
Umweltklasse nach VdS 2110
VdS Zulassungs Nr.

A
Polystyrol
weiß, braun
2 m, 4 m, 6 m LIYY 2 x 0,14
10 Watt
1 sek. 250 Vs
200 V
0,5 A
-20 °C bis +70 °C
-5 °C bis +50 °C
IP 68
seitlich 24 mm, stirnseitig 16 mm
III
G 192720 Klasse "A"

VdS

Lieferumfang bei Komplettbestellung:

- 1 Stück Schalter
- 1 Stück Magnet Typ 100 27 M

Mögliches Montagematerial:

- 2 Stück M-11-46 für stirnseitige Betätigung
- 2 Stück M-11-31 für seitliche Betätigung
- 2 Stück M-11-40 Aufbaugeschäule mit je: 3 Stück Höhenausgleichscheiben
2 Stück V2A Schrauben 2,9 x 16 mm
2 Stück V2A Schrauben 2,9 x 19 mm


ACHTUNG :

Der Magnet verliert einen Teil seiner Feldstärke wenn er starker Hitze oder Erschütterungen ausgesetzt wird. Dies kann ebenfalls passieren, wenn er in der Nähe eines anderen Magneten bewegt wird und gleichnamige Pole einander angenähert werden.

Es sollte vermieden werden den Magneten in der Nähe von ferromagnetischen Werkstoffen zu montieren. Es wird empfohlen 10 mm Abstand einzuhalten. Falls der Magnet in der Nähe von ferromagnetischen Werkstoffen montiert wird, sind die Ansprechwerte gesondert zu ermitteln.

ANSPRECHDIAGRAMME:

STIRNSEITIG

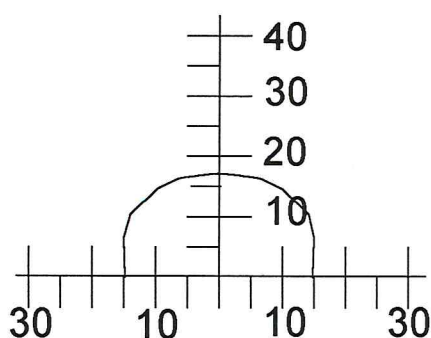

Alle Angaben in Millimeter

SEITLICH

