

## Auszugsführung Quadro 12



- Für Schreibmaterialauszug
- Teilauszug (Vollauszugeffekt)
- Mit Blendenschnellbefestigung
- Max. Blendenhöhe 1 HE
- Belastbarkeit 12 kg (statisch)
- 6 kg Belastbarkeit nach EN 15338, Level 2
- Stahl verzinkt

### Hinweise:

- Bei Ganiturverpackung Gehäuse mit Dämpfungssystem Silent System oder Öffnungssystem Push to open lose beigelegt
- Bei Stückverpackung Gehäuse mit Dämpfungssystem Silent System oder Öffnungssystem Push to open separat bestellen
- Befestigungsposition 77 - 288 mm

## Lochreihe 32 mm (Garnitur)


Ausführung	Einbaubreite EB mm	Min. Einbautiefe mm	Anschlagseite	Bestell-Nr.	VE
Mit Zuhaltung	392	400	links und rechts	9 082 378	1 GN
Mit Selbsteinzug	392	400	links und rechts	9 134 766	1 GN
Mit Push to open	392	400	links und rechts	9 136 063	1 GN
Mit Zuhaltung	292 / 392	510	links und rechts	0 074 862	1 GN
Mit Selbsteinzug	292 / 392	510	links und rechts	9 078 565	1 GN
Mit Push to open	292 / 392	510	links und rechts	9 111 145	1 GN

## Lochreihe 32 mm (Stück)\*


Ausführung	Einbaubreite EB mm	Min. Einbautiefe mm	Bestell-Nr. / Anschlagseite		VE
			links	rechts	
Mit Zuhaltung	392	400	9 082 345	9 082 346	50 St.
Mit Zuhaltung	292 / 392	510	9 131 686	9 131 685	50 St.
Für Selbsteinzug / Push to open	292 / 392	510	9 131 687	9 131 685	50 St.

\* Hinweise: Bitte Gehäuse mit Dämpfung oder Push to open separat bestellen.

### Einbauzeichnung: Lochreihe 32 mm

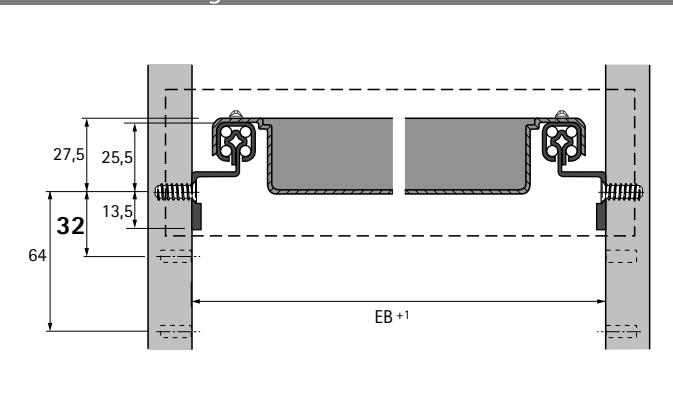

### Einbauzeichnung: Lochreihe 32 mm SEZ / PTO

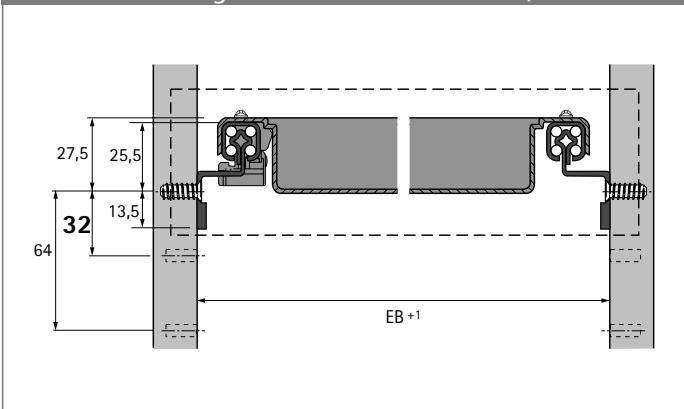

[hettich.com/short/39b958](http://hettich.com/short/39b958)

