
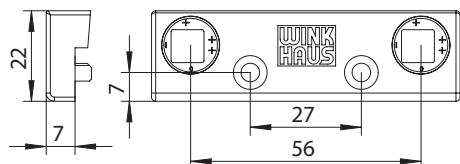


# SCHLIESSAUFLAUF SA 60 SL

## 1929209



### Spezifikation

Bauteiltyp	Schließauflauf 
Schließauflauf Typ	Universal
Fensterwerkstoff	Kunststoff
Falzluft	12 mm
Bauteiltiefe	17.5 mm
Anpressdruckverstellung	ja
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Bauteilsitz	Blendrahmen - verdeckt liegend
Bauteilhöhe Auflauf	7 mm
Bauteillänge	75 mm
Schraubachse 1 	7 mm
Verpackung	Mehrweg

### Profilsysteme

Profilsystem	Plustec - Plustec, Rehau - Geneo, Rehau - Synego, Rehau - S735, Rehau - Brillant, Rehau - Thermo-Design, Rehau - Brillant-Design, Rehau - Basic-Design, Schüco - Corona 70, Schüco - Corona SI 82, Schüco - Living
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Schließauflauf

Schließaufläufe sind Rahmenteile in welche die Kantenriegel einriegeln.

### Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten


# SCHLIESSAUFLAUF SA 60 SL

## 1929209

### Legende

---

#### Bauteiltyp

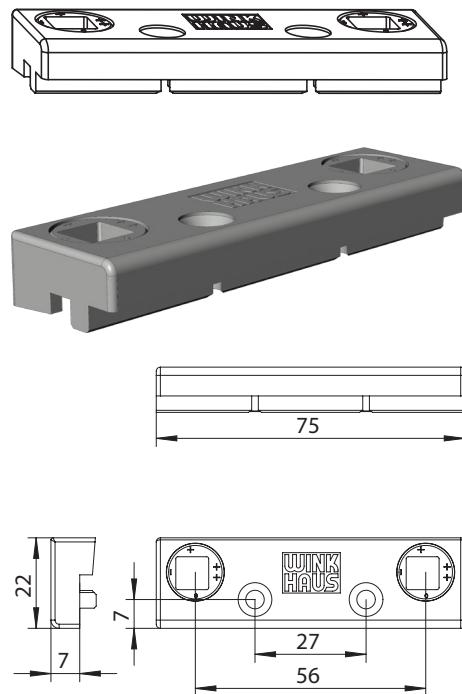

---

#### Schraubachse 1

Die Schraubachse 1 beschreibt den Abstand der vorderen Schrauben zur Vorderkante des Schließblechs. Die Vorderkante des Schließblechs zeigt zur Öffnungsseite des Fensters bzw. der Tür.

S = Schließblech

X = Schraubachse 1

