


# GETRIEBE GAM.1400-2.D40


## 4933316

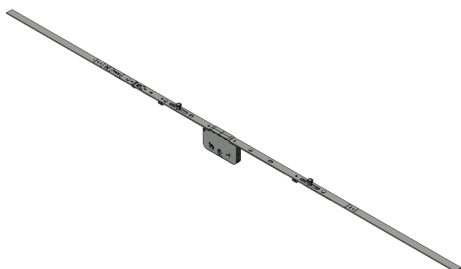

| Spezifikation             |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Bauteiltyp                | Einlassgetriebe ⓘ                  |
| Fensterwerkstoff          | Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl |
| Flügelbeschlagnut         | 16 mm Beschlagnut                  |
| Anschlagseite             | DIN links, DIN rechts              |
| Öffnungsart/Schaltfolge   | Dreh-Kipp                          |
| Dornmaß                   | 40 mm                              |
| Griffsitz                 | mittig                             |
| Abschließbar              | nein                               |
| min. Flügelfalzhöhe       | 900 mm                             |
| max. Flügelfalzhöhe       | 1400 mm                            |
| Anzahl Verschlusspunkte   | 2                                  |
| Verschlusspunktausführung | Achtkantbolzen                     |
| Farbe                     | silber                             |
| Oberfläche                | verzinkt                           |
| Hubrichtung               | gleichläufig                       |
| Getriebehub               | 38                                 |
| Klemmung                  | ja                                 |
| Koppelbar                 | ja                                 |
| Getriebeausführung        | einteilig                          |
| Aushebesicherung          | nein                               |
| Verpackung                | Mehrweg                            |

# GETRIEBE GAM.1400-2.D40

## 4933316

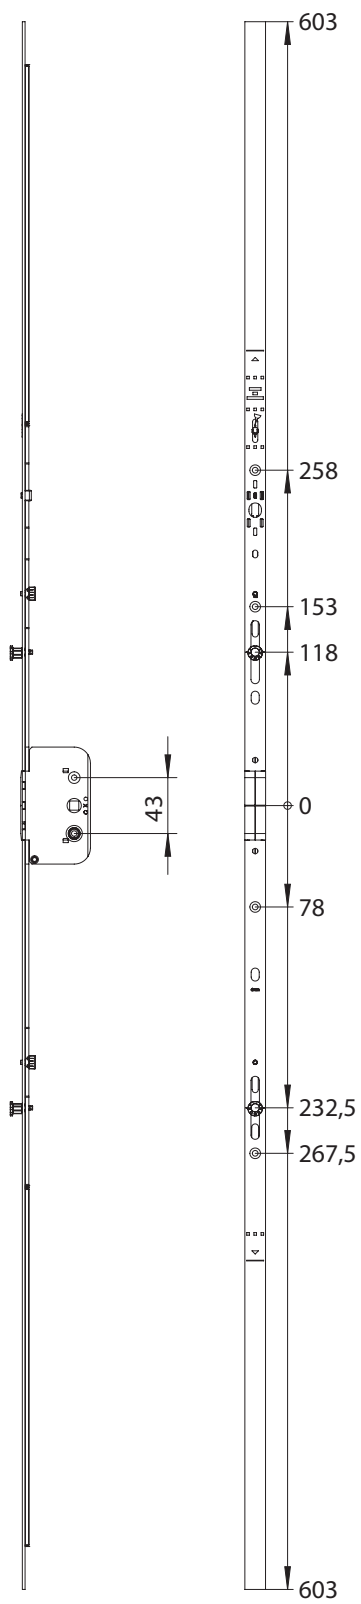

# GETRIEBE GAM.1400-2.D40 4933316

**Einlassgetriebe**

Das Einlassgetriebe wird in der Beschlagnut montiert, wobei für den Getriebekasten eine Ausfräsung im Fensterflügel notwendig ist. Über den Fenstergriff wird das Getriebe geschaltet und überträgt die Bewegung des Griffes auf alle weiteren Komponenten vom Fensterbeschlag, so dass das Fenster in seine verschiedenen Stellungen gebracht werden kann.

**Hinweis**

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten