

**Perspektive**

Rahmenteile:

**STV-SB TÜRFÄNGER U2403 RS**

DIN LS spiegelbildlich



**161.5 von  
Griffhöhe**

**355**

**114.6**

**24**

**5**


**Schraublage**

**Rahmenteile:**

**STV-SB TÜRFÄNGER U2403 RS**

**DIN LS spiegelbildlich**

**WINK  
HAUS**

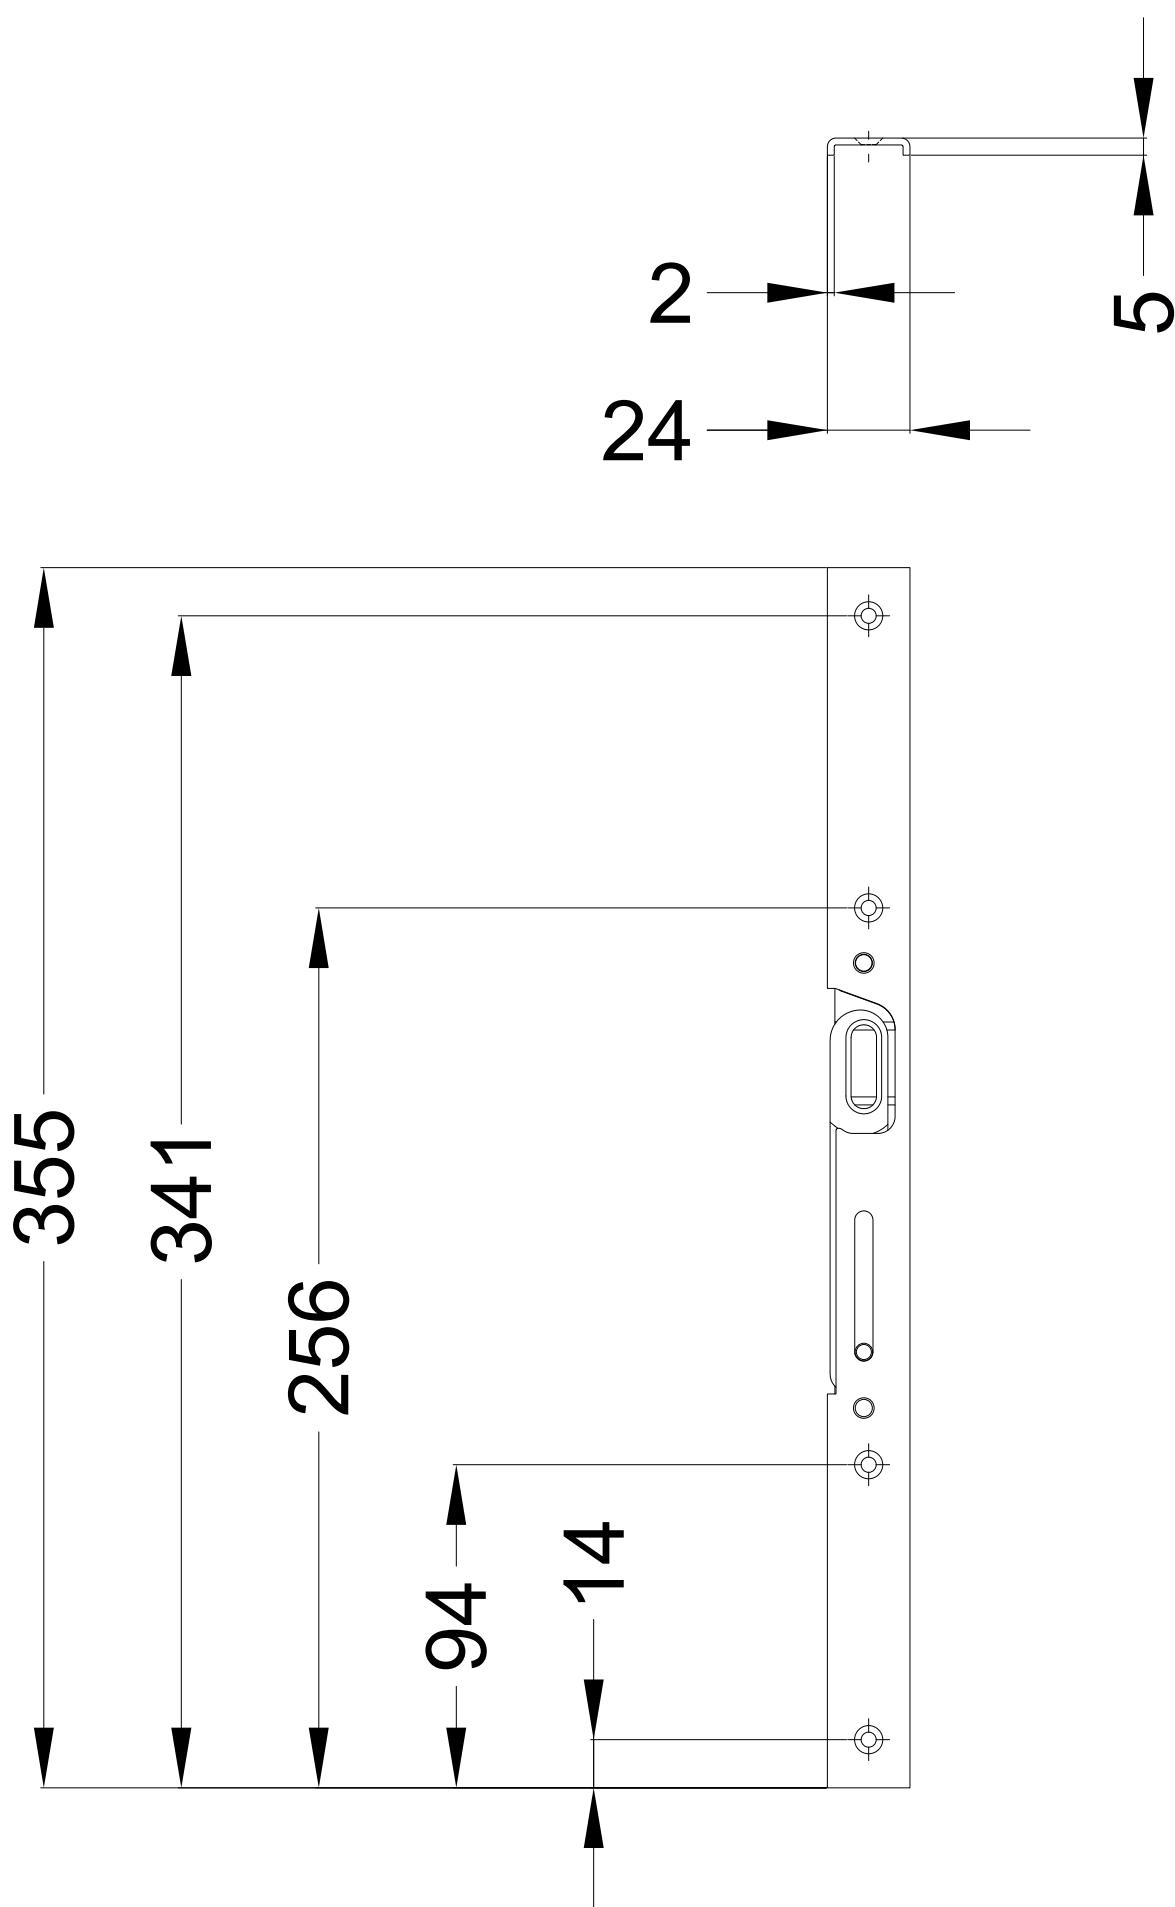


**Ansichten**

Rahmenteile:

**STV-SB TÜRFÄNGER U2403 RS**

DIN LS spiegelbildlich

**WINK  
HAUS**

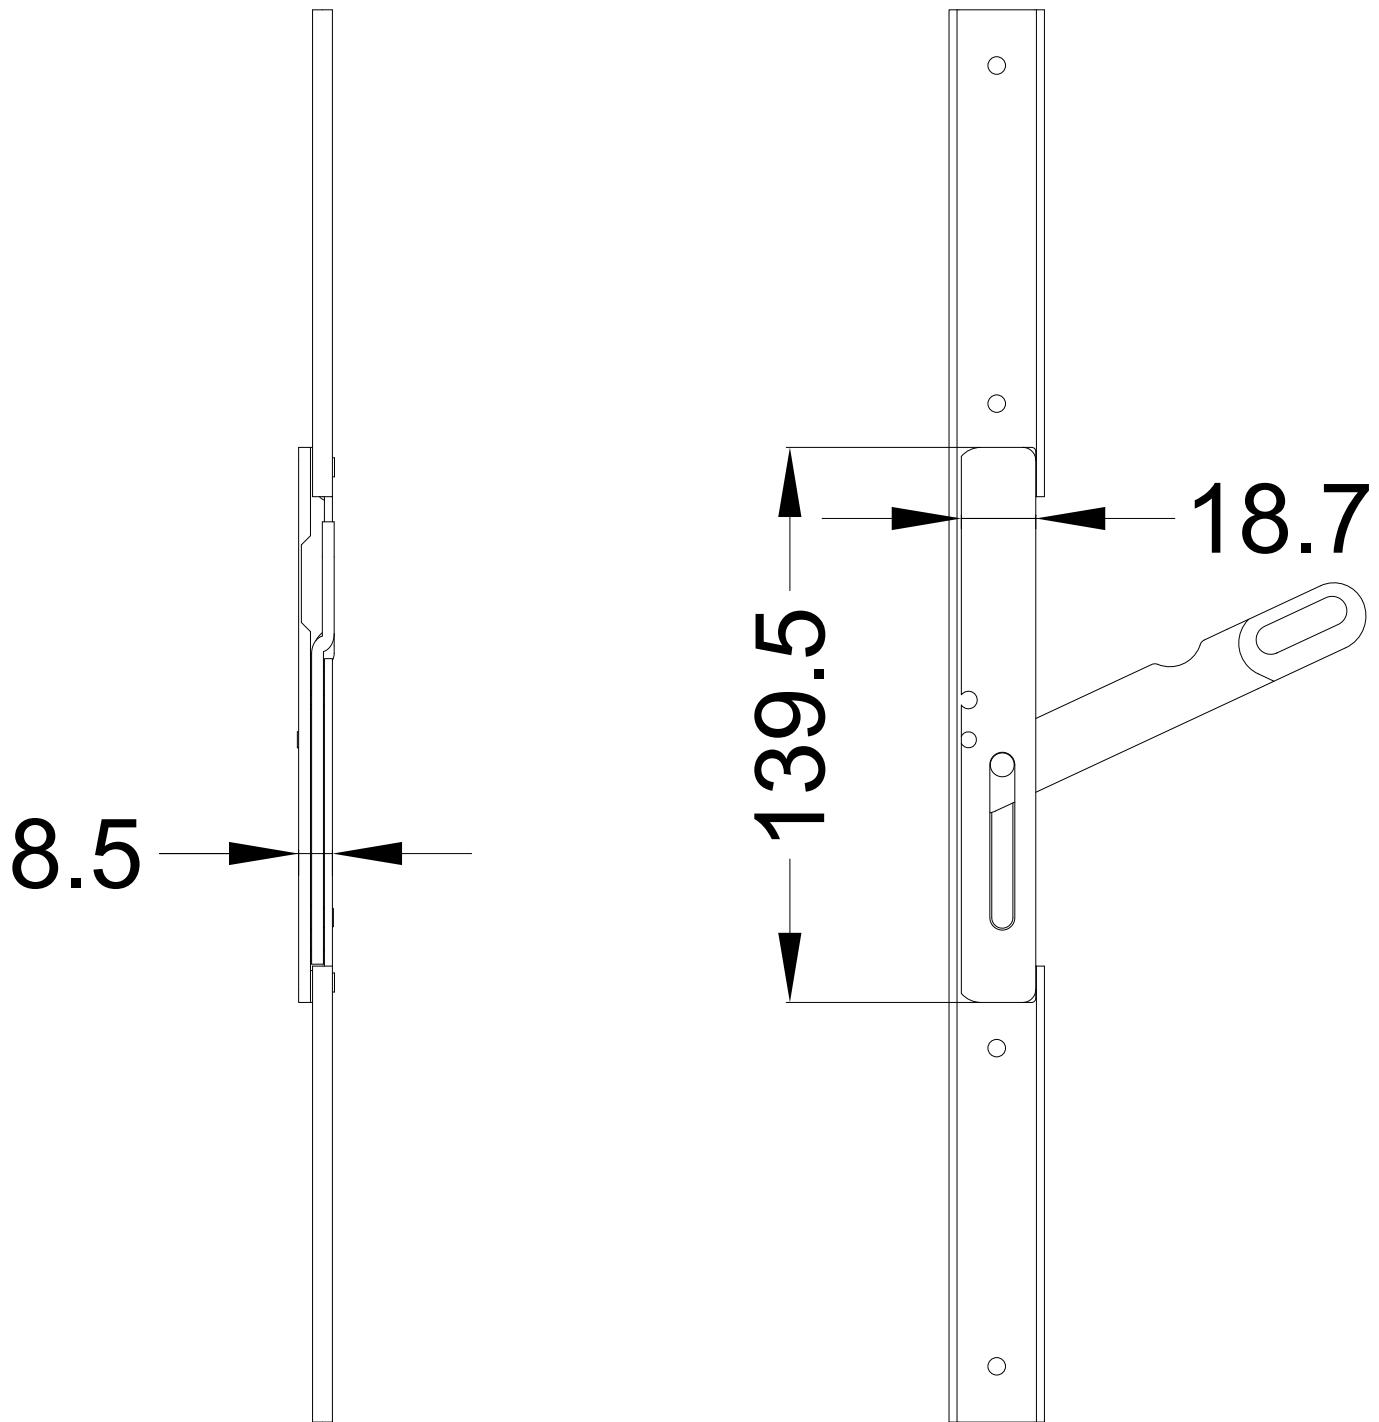

Fräsmäße

Rahmenteile:

STV-SB TÜRFÄNGER U2403 RS


DIN LS spiegelbildlich




### Empfohlene Fräsumgebung



$\varnothing 12$

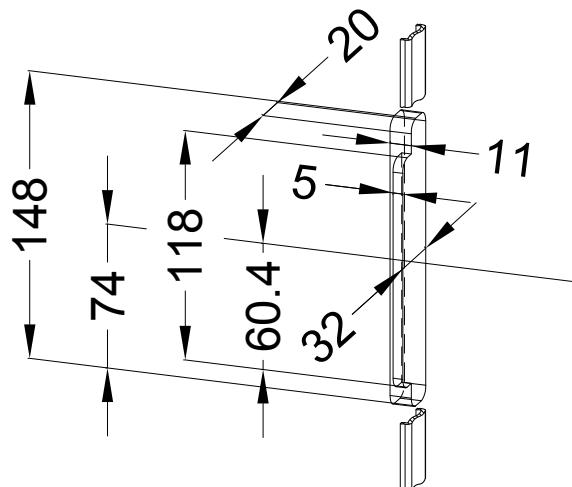


336.5 von Griffhöhe

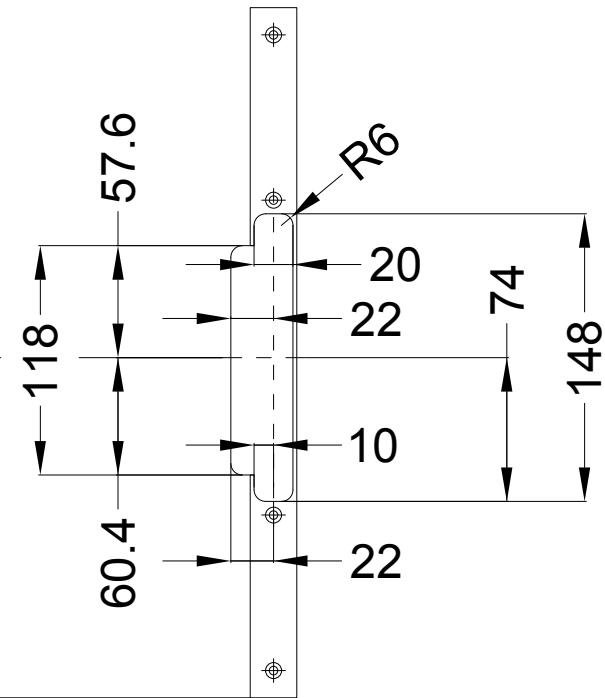


**Einbausituationen der Bauteile mit Fräsmäßen**  
Rahmenteile: STV-SB TÜRFÄNGER U2403 RS  
DIN LS spiegelbildlich



Allgemeine Vermaßung



Fräsmäße



Situation  
Türfänger

**Katalogdarstellung**

Rahmenteile:      **STV-SB TÜRFÄNGER U2403 RS**  
                        DIN LS spiegelbildlich

