

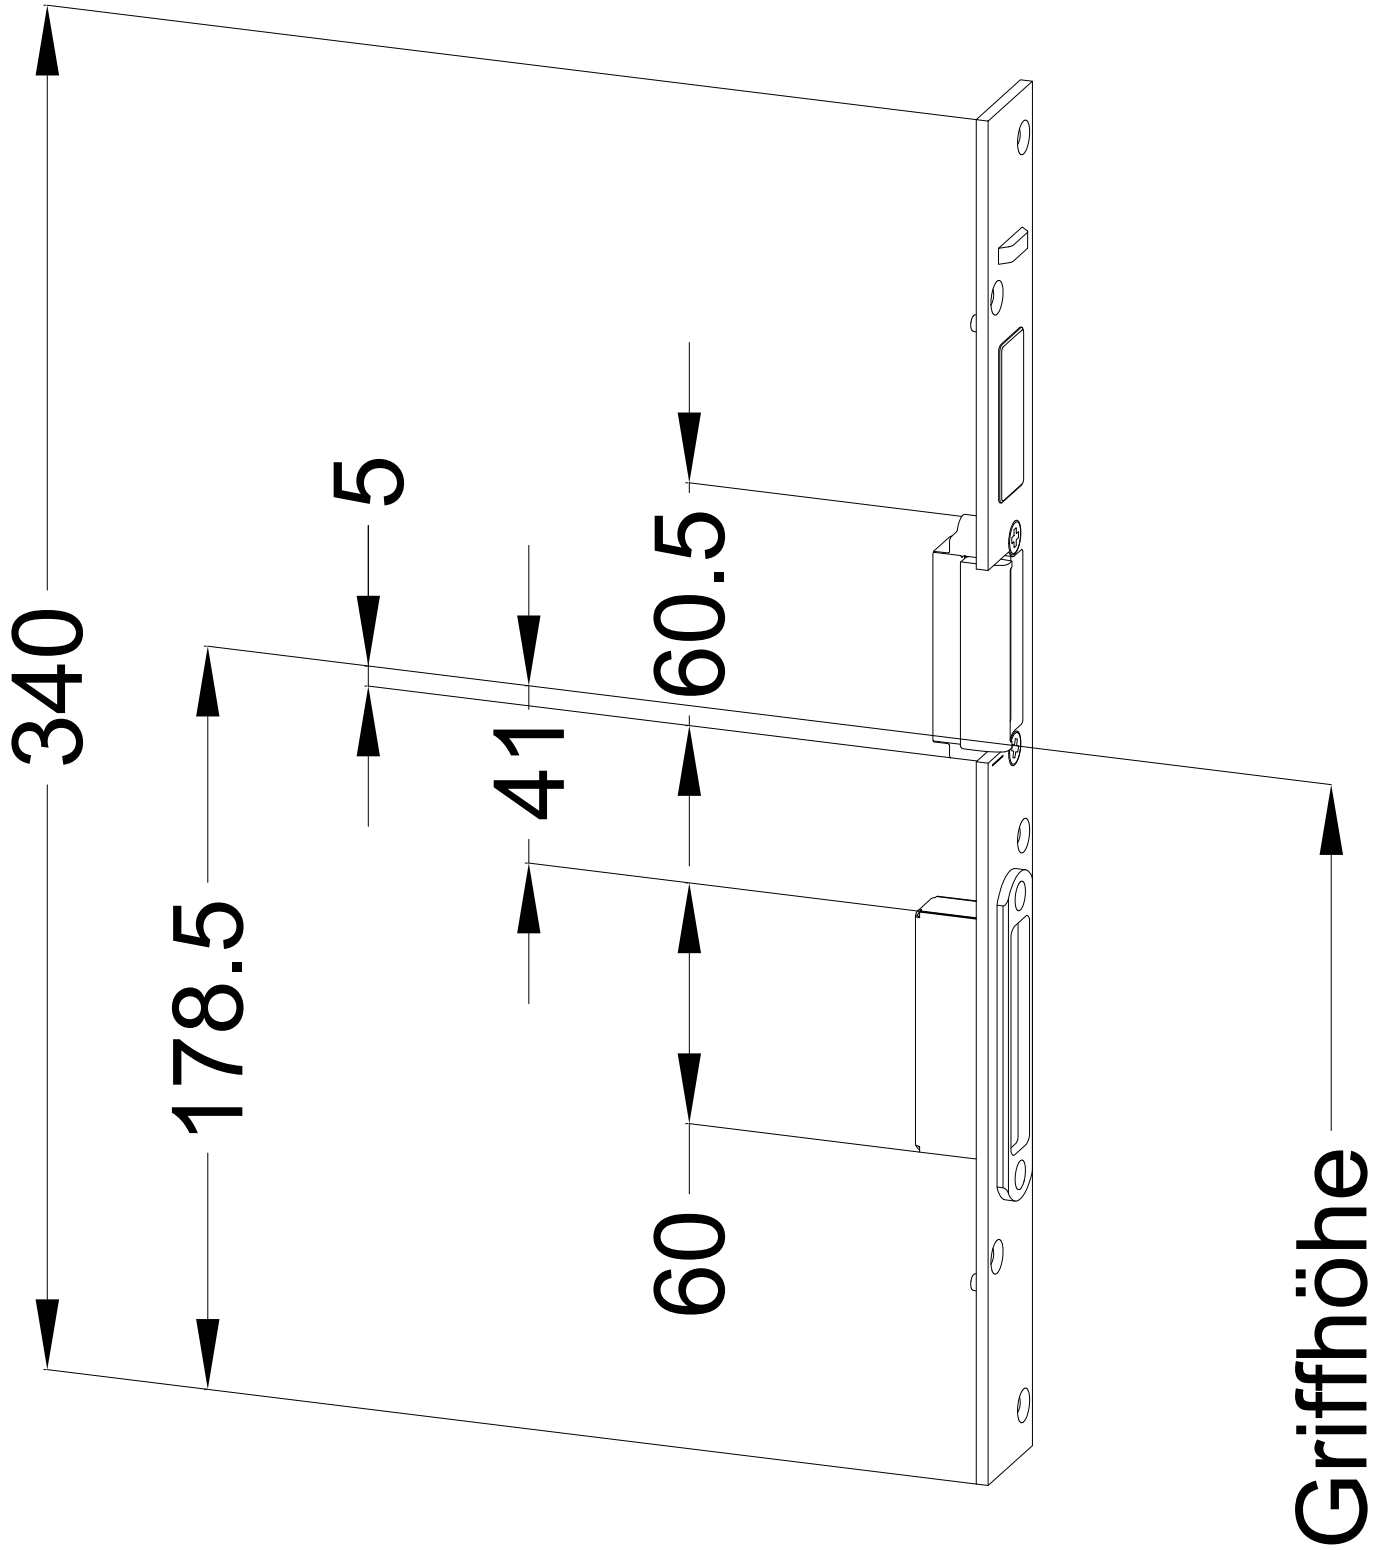


Perspektive
Rahmenteile:

T-SB FRA F3001 AVM9 SKG RS
DIN LS spiegelbildlich


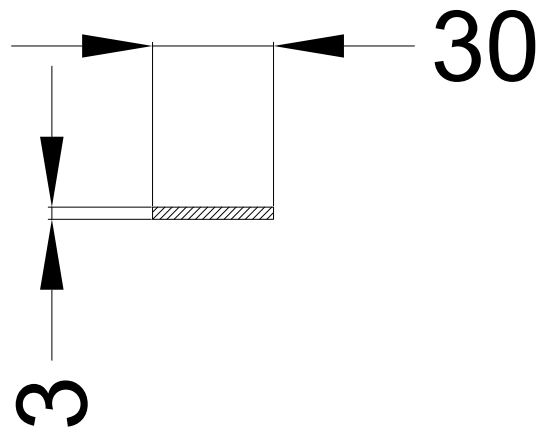


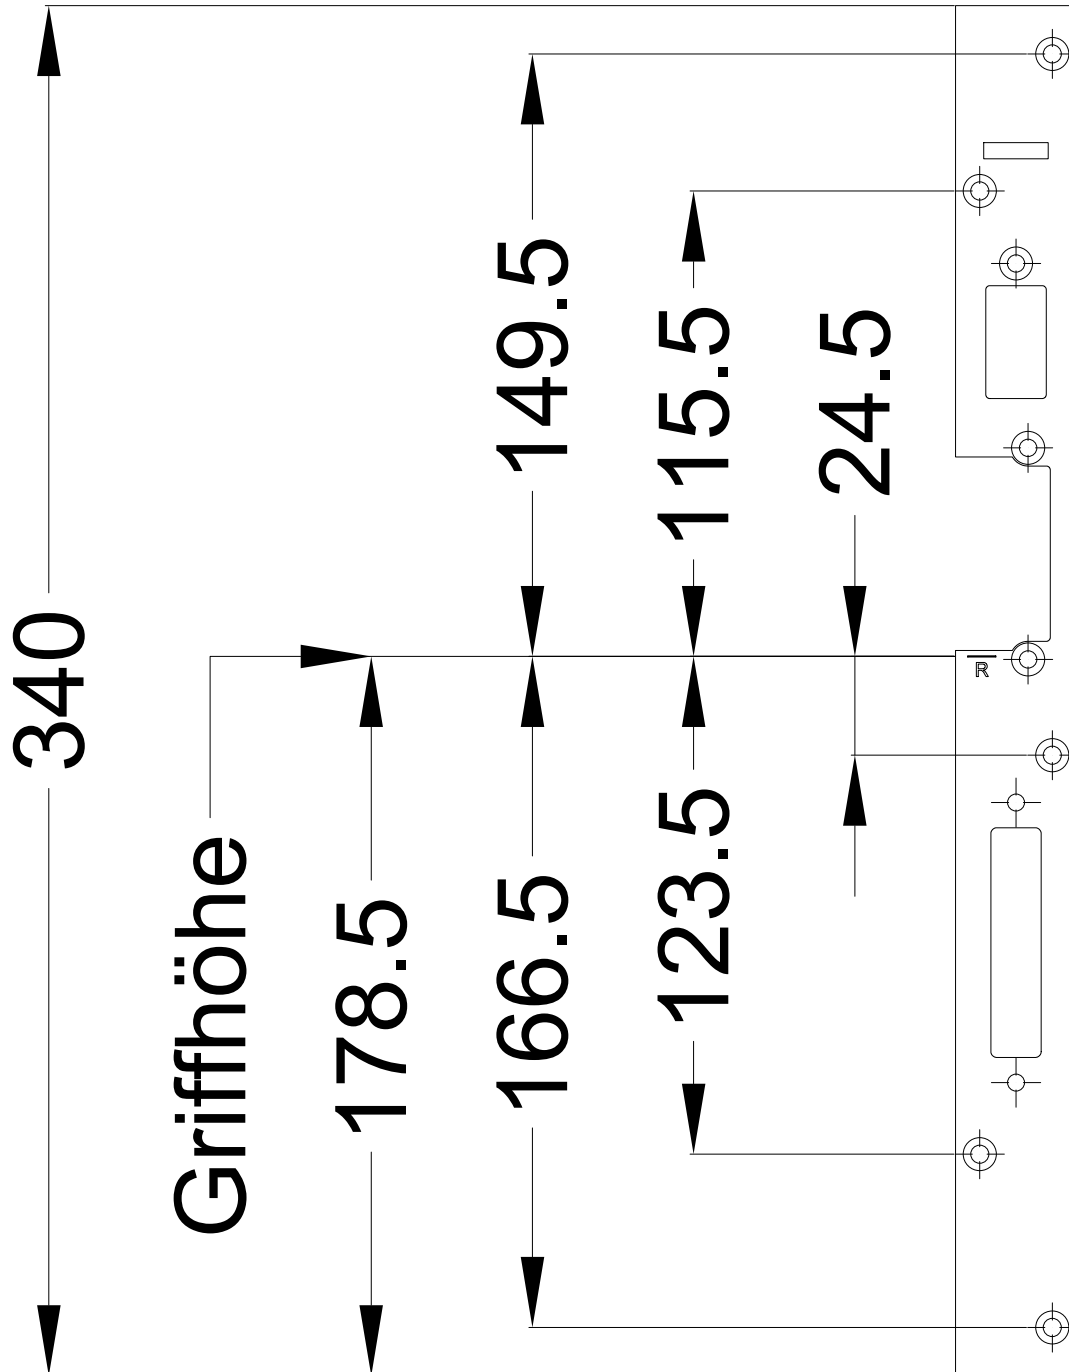



Ansichten

Rahmenteile:

T-SB FRA F3001 AVM9 SKG RS
DIN LS spiegelbildlich

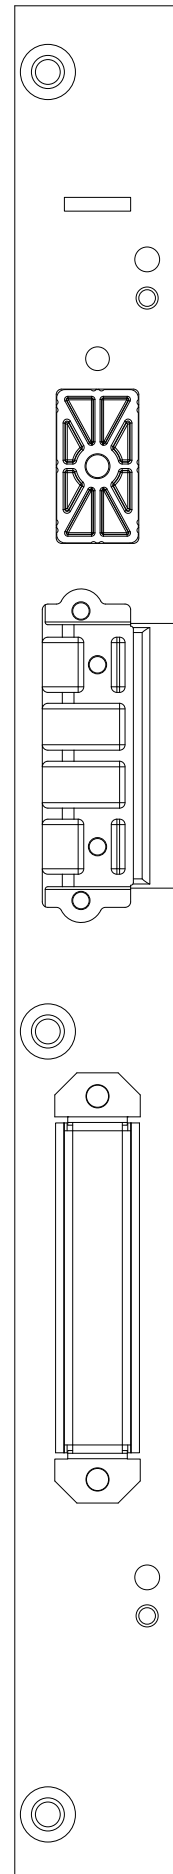
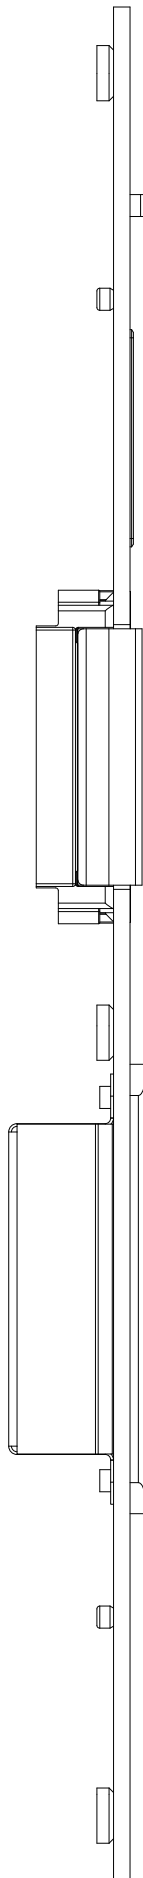


Empfohlene Fräsung

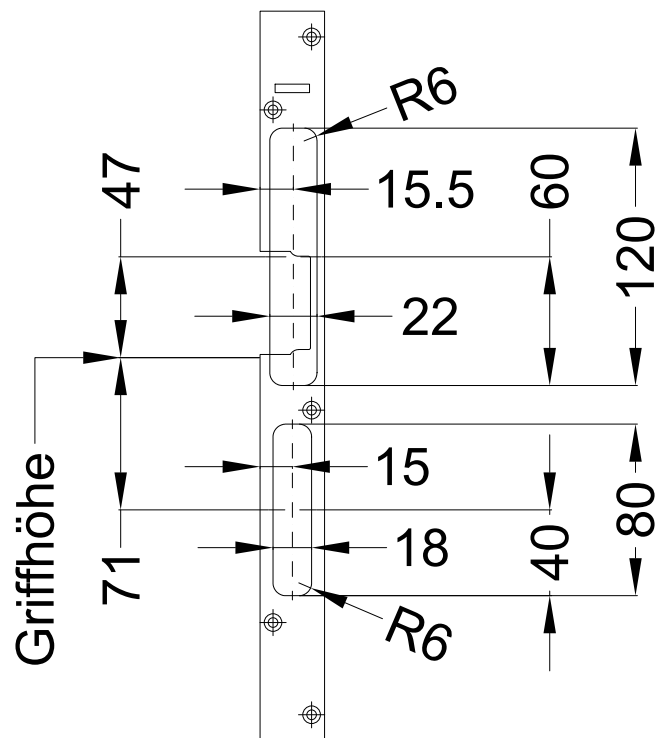
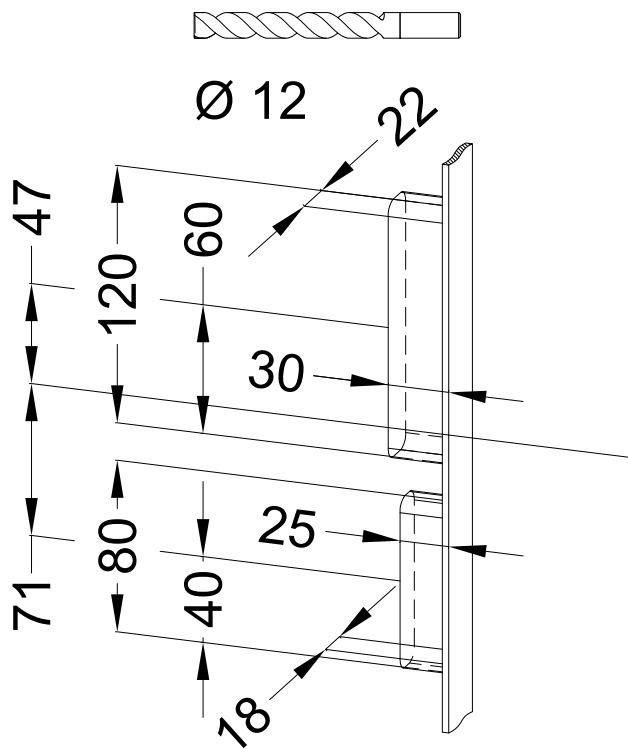


Allgemeine Vermaßung



Fräsmaße





Situation
Abdeckkappe




Situation Falle
Einsatz
A-9/12 AV3



Situation
E-Öffner 1 mm abgelassen



Situation
Riegel



Lage
Schließblech

Empfohlene Fräsung

