


STULPKARTON SPKT.RC-N5.1450-1950

5044248

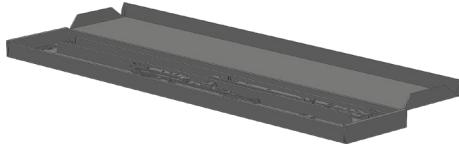

Spezifikation	
Settyp	Stulpkarton
Ausführung Stulpgetriebe	Stulp-Tastergetriebe
Fensterwerkstoff	Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl
Flügelbeschlaglmut	16 mm Beschlaglmut
Nutmittenlage	13 mm
Falzluft	12 mm
Anschlagseite	DIN links, DIN rechts
Nachrüstung	ja
Fenstertyp Sonderbauteile	Stulp, zweitöffnender Flügel
Öffnungsart/Schaltfolge	Dreh
Farbe	silber
Oberfläche	verzinkt
Farbe Bandseite	silber
Oberfläche Bandseite	verzinkt
Bandseitenausprägung	mit Drehlager
max. zul. Flügelgewicht	100 kg
min. Flügelfalzhöhe	1450 mm
max. Flügelfalzhöhe	1950 mm
Sicherheitsklasse	DIN 18104-2
Inhalt	Eckumlenkung E1.SBS.O.RC.F, Eckumlenkung E1.SBS.U, Koppelelem. KE.500-1.RC-N (2x), Mittenver. M.250-1, Mittenver. M.500-1, Mittenver. MK.250-0 (3x), Mittenver. MK.500-1, Stulpgetr. GASK. GZ.250.RC-N

STULPKARTON SPKT.RC-N5.1450-1950 5044248

STULPKARTON SPKT.RC-N5.1450-1950

5044248

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

STULPKARTON SPKT.RC-N5.1450-1950

5044248

Legende

Maximal zulässiges Flügelgewicht

Mit diesem Wert wird das maximal zulässige Flügelgewicht, wofür der Fensterbeschlag freigegeben ist, angegeben. Jedoch sind weitere Parameter zu beachten, um die endgültig zulässigen Flügelgrößen zu bestimmen. Hierfür muss das jeweilige Anwendungsdiagramm aus dem Produktkatalog zu Rate gezogen werden.