



Perspektive  
Rahmenteile:



T-SB FRA U26-311/9 12/7 AVU SKG RS  
DIN LS spiegelbildlich

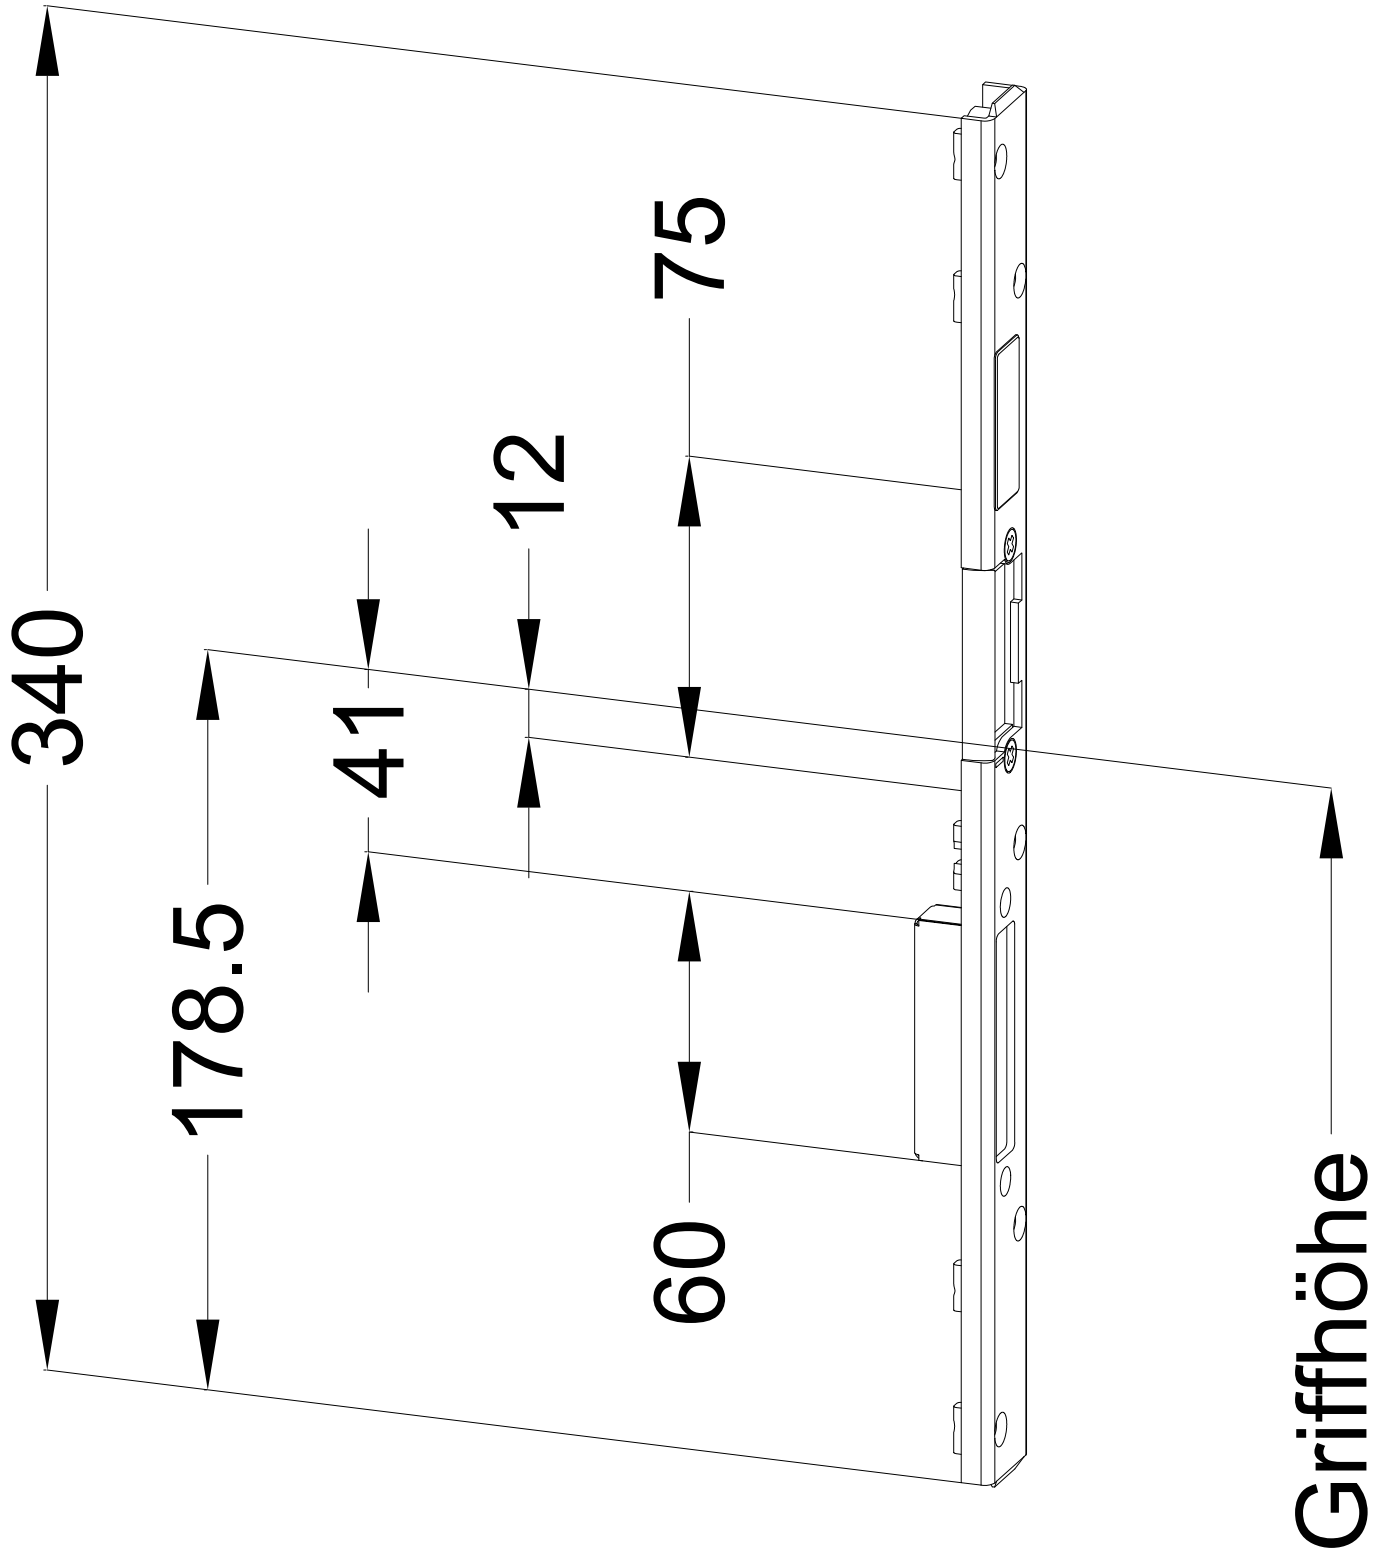

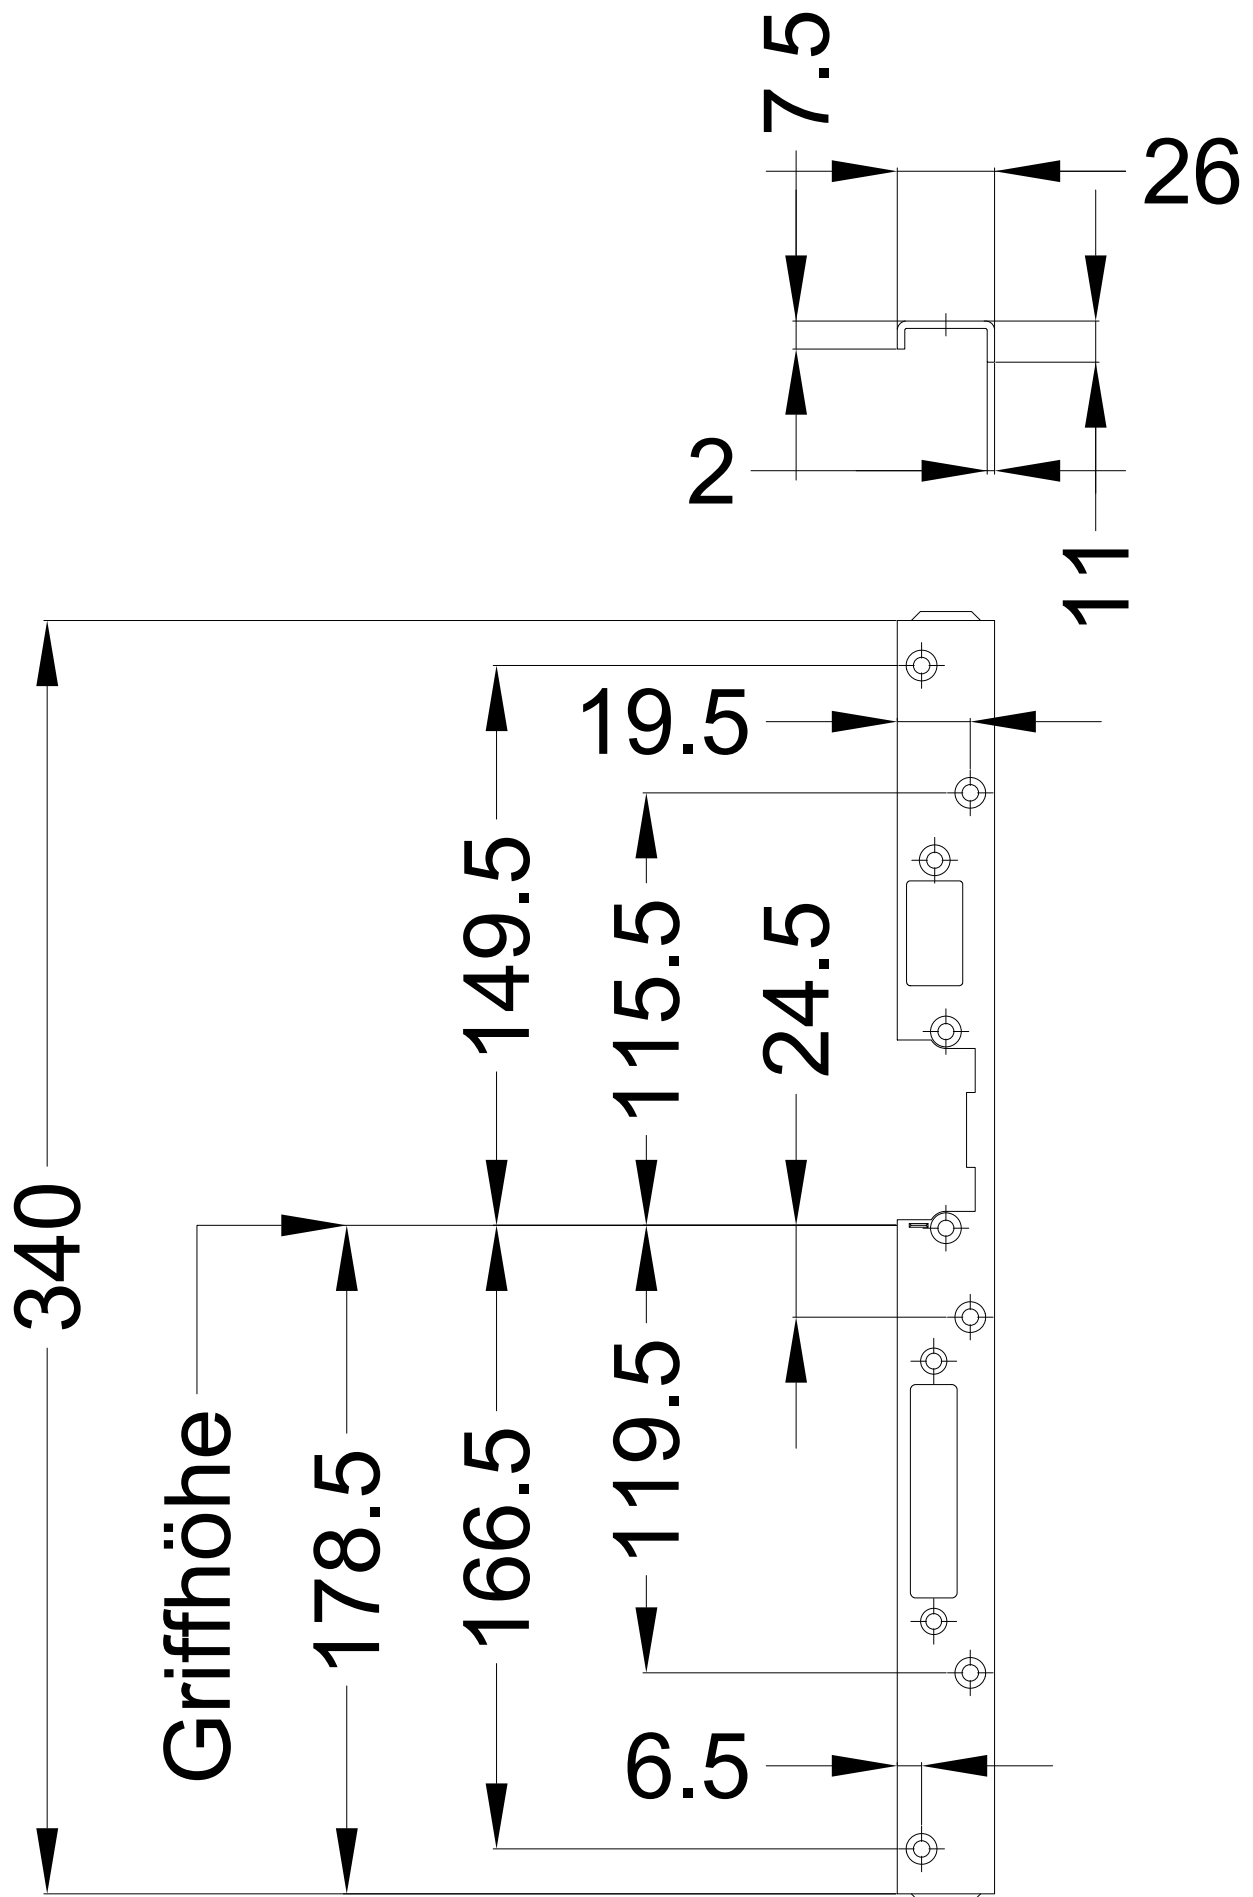


**Ansichten**  
**Rahmenteile:**



**T-SB FRA U26-311/9 12/7 AVU SKG RS**  
**DIN LS spiegelbildlich**

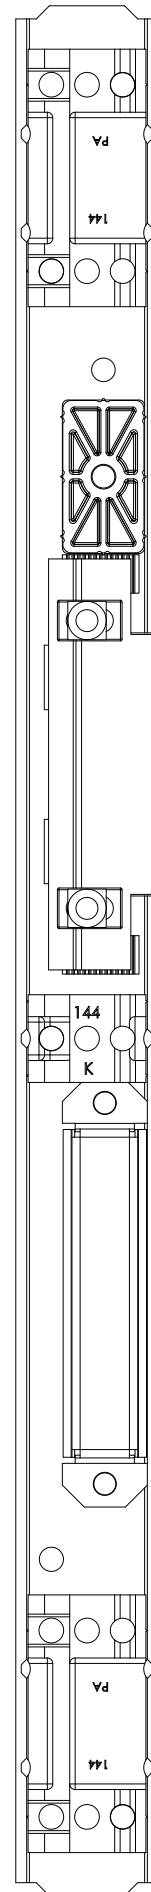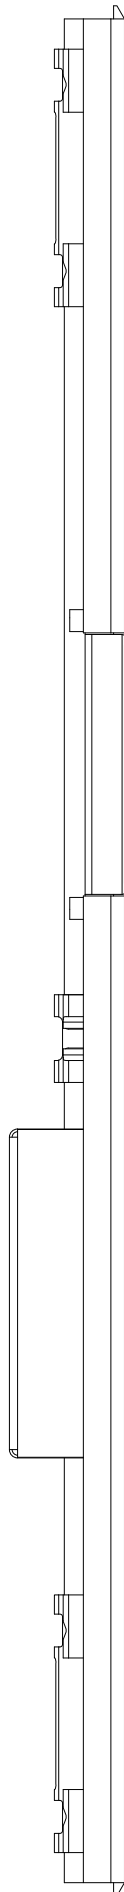

## Empfohlene Fräsung



Ø 12

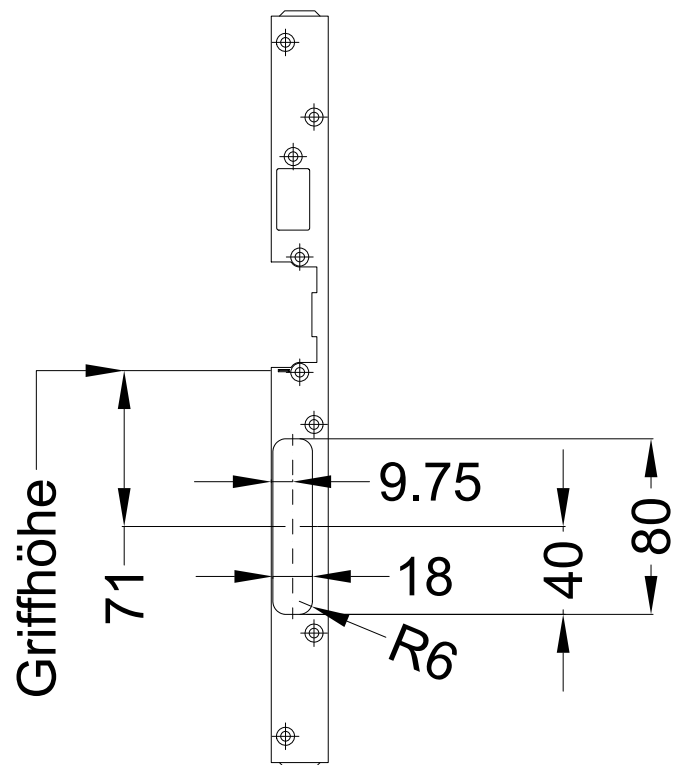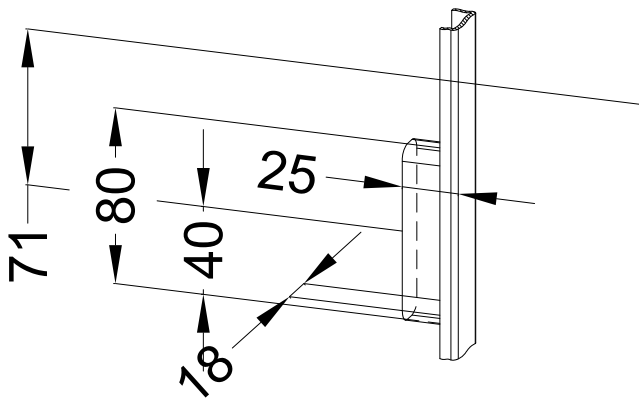


## Einbausituationen der Bauteile mit Fräsmaßen

Rahmenteile: T-SB FRA U26-311/9 12/7 AVU SKG RS  
DIN LS spiegelbildlich




### Allgemeine Vermaßung



### Fräsmaße




Situation  
Abdeckkappe  
MAS KS



Situation  
Falle  
Ausgleichstück A 12-7




Situation  
Riegel  
Tasche R 12-19 SKG



Lage  
Schließblech

## Empfohlene Fräsung



Ø 12

