




Technische Änderungen vorbehalten!

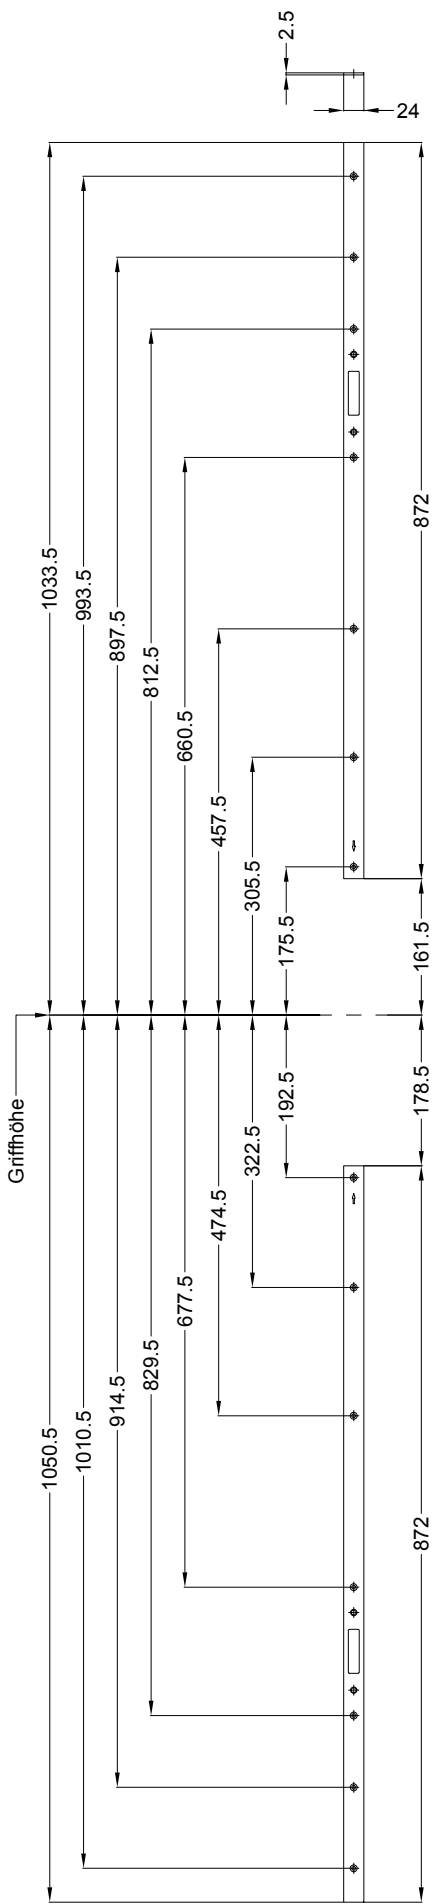


Ansichten

Rahmenteile:


T-GRT.SL F2402 SKG UMV2

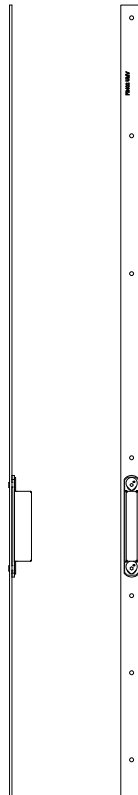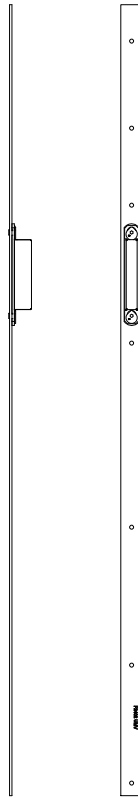

Empfohlene Fräsung



Ø 12




736.5

753.5

Griffhöhe

736.5

753.5



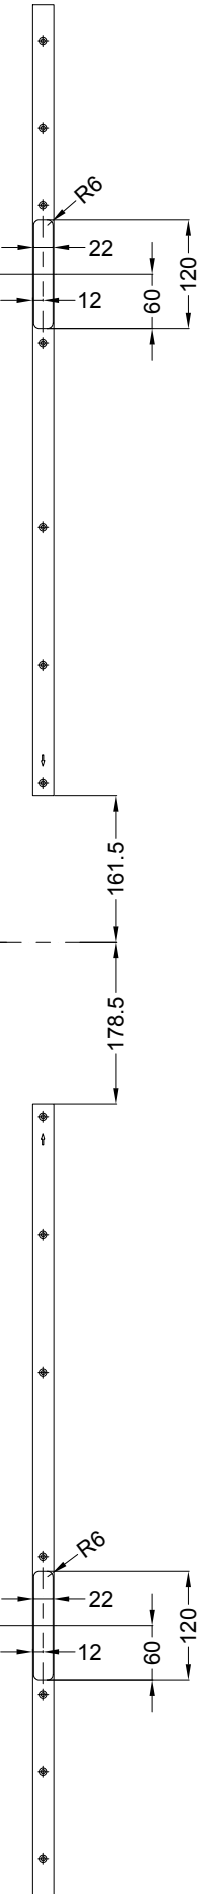


Allgemeine Vermaung

Frsmae

Situation
Schwenkriegel

Lage
Schlieleiste



Technische Änderungen vorbehalten!

