



Perspektive
Rahmenteile:



T-SB FRA U26-61 AV3U SKG RS
DIN LS spiegelbildlich

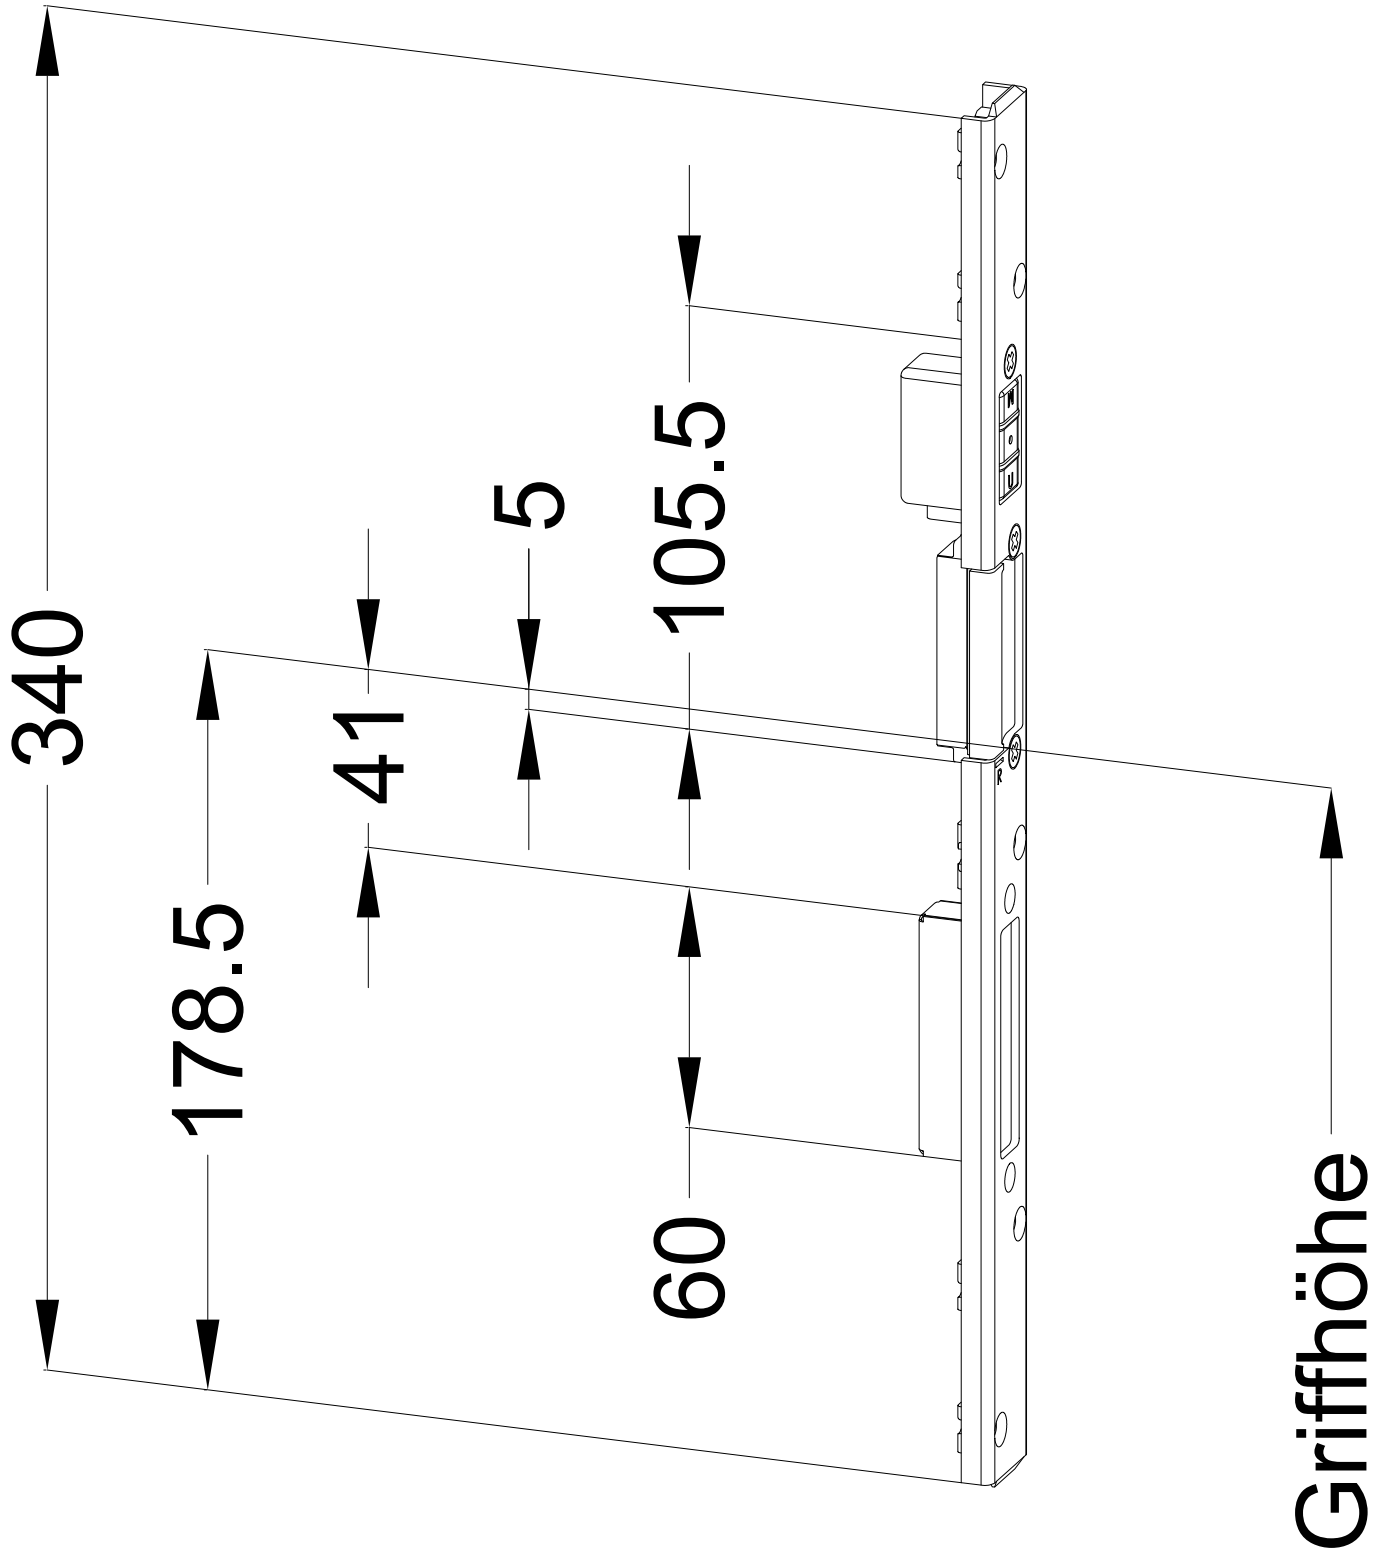

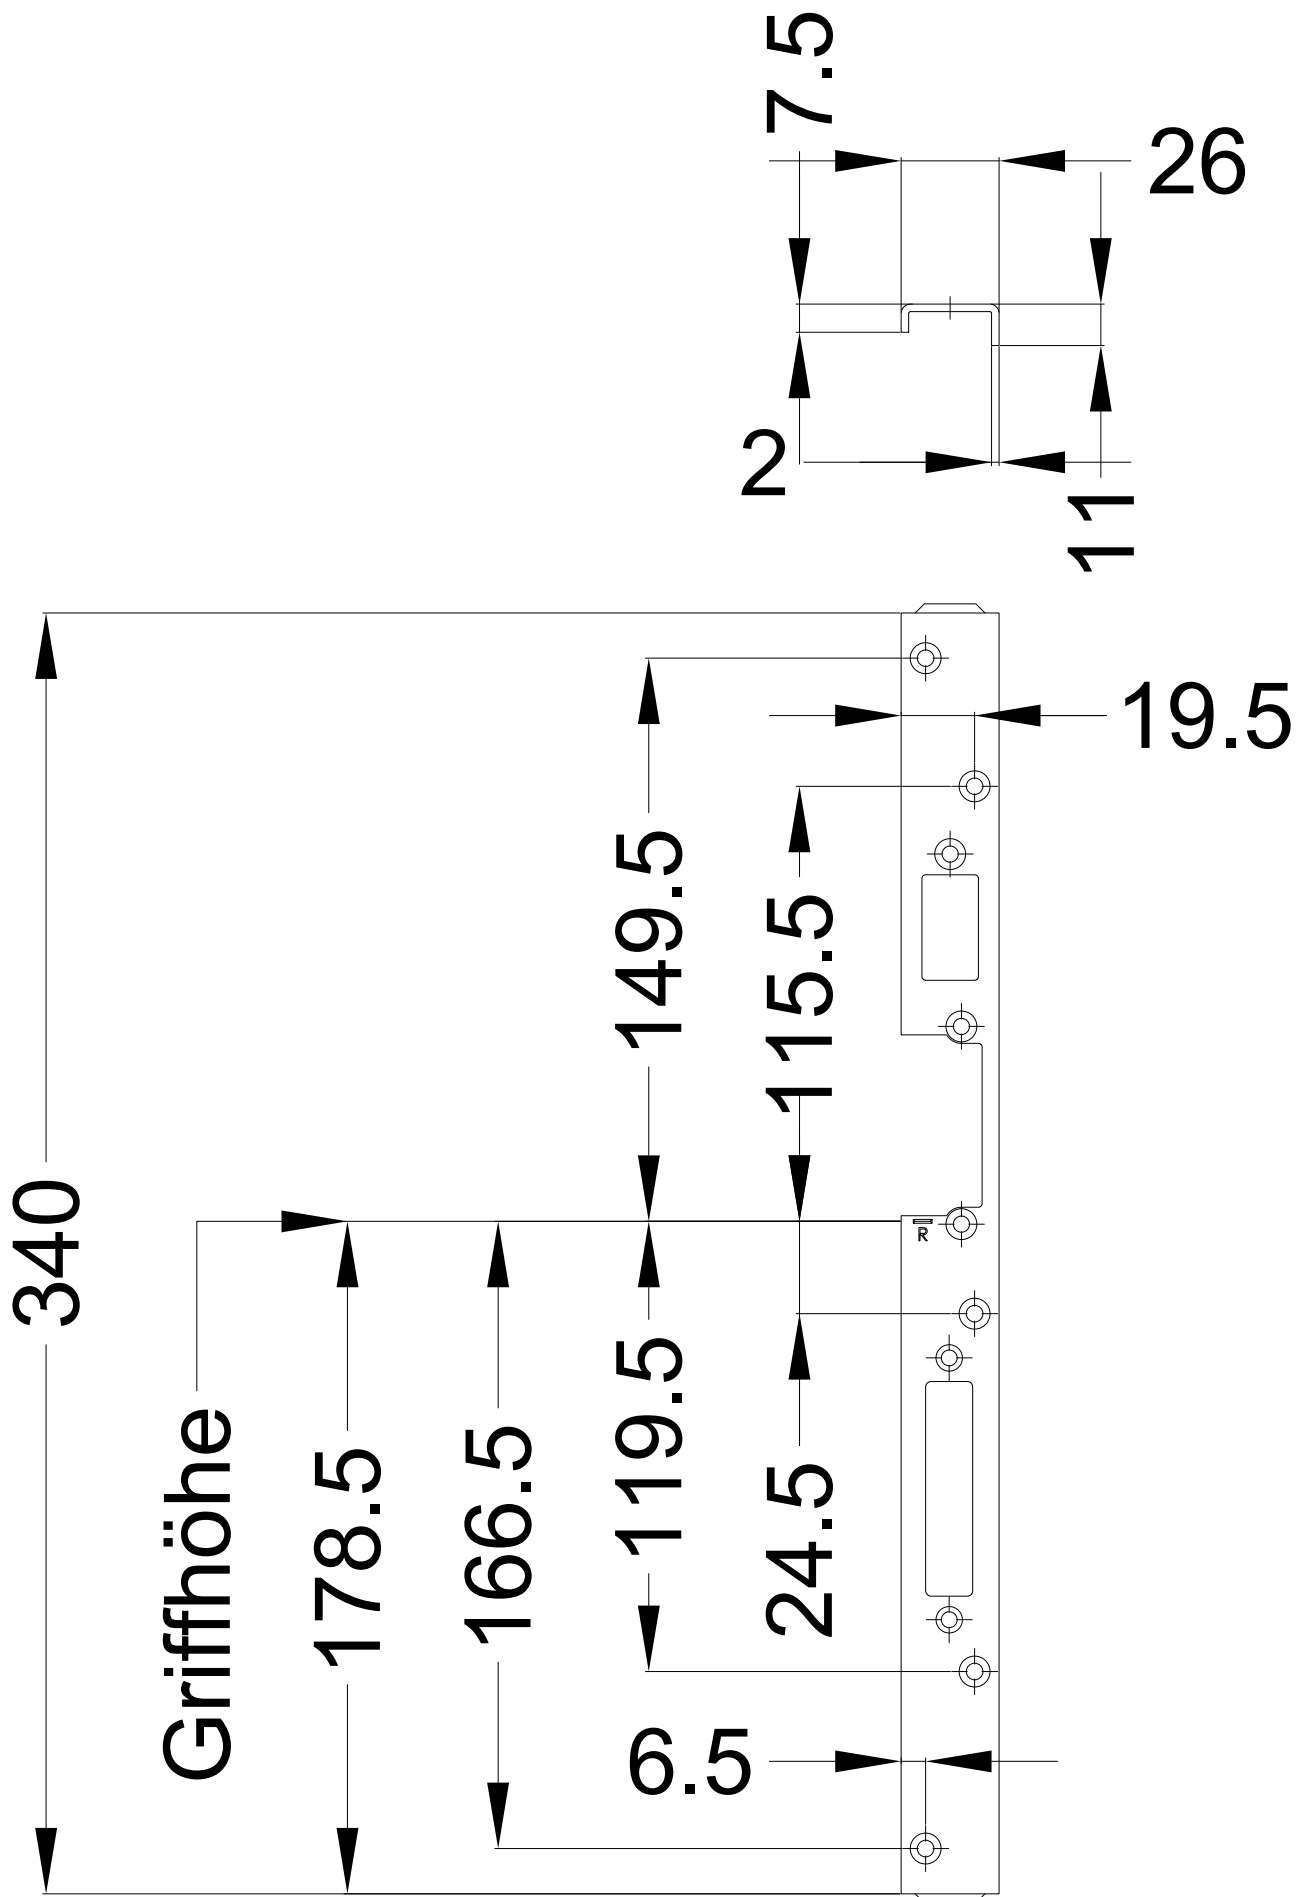


Ansichten
Rahmenteile:



T-SB FRA U26-61 AV3U SKG RS
DIN LS spiegelbildlich

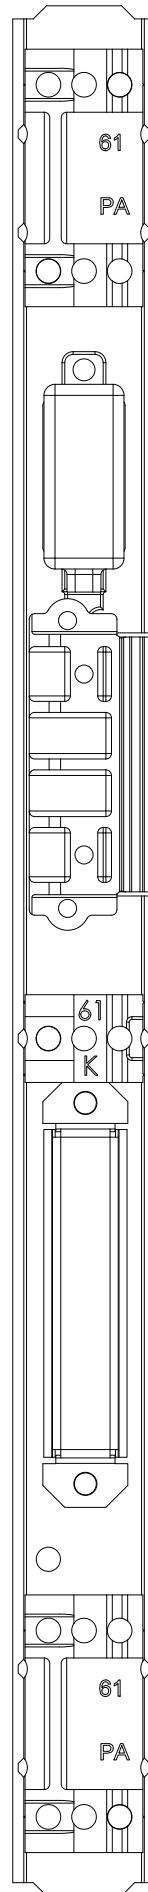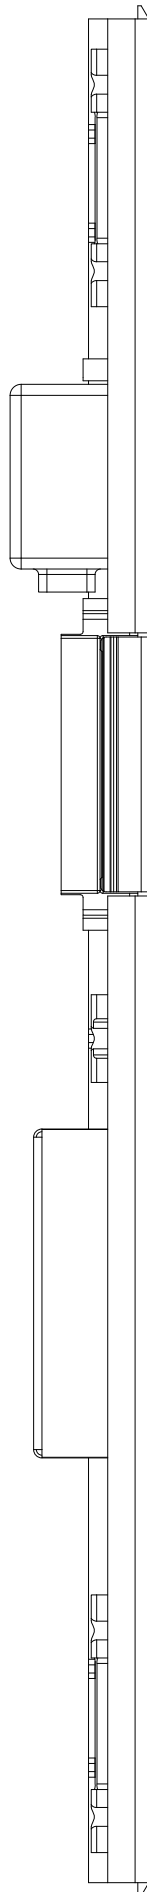

Empfohlene Fräsung





Ø 12

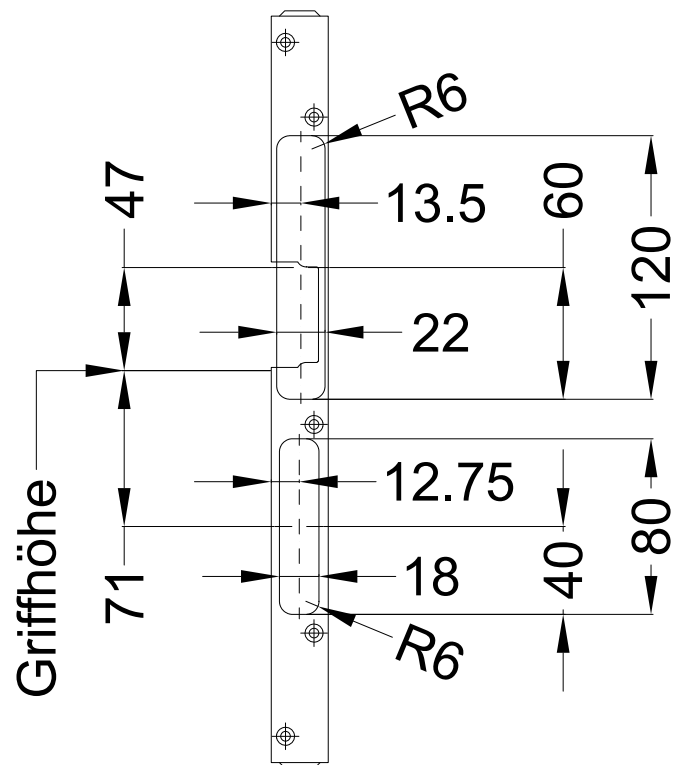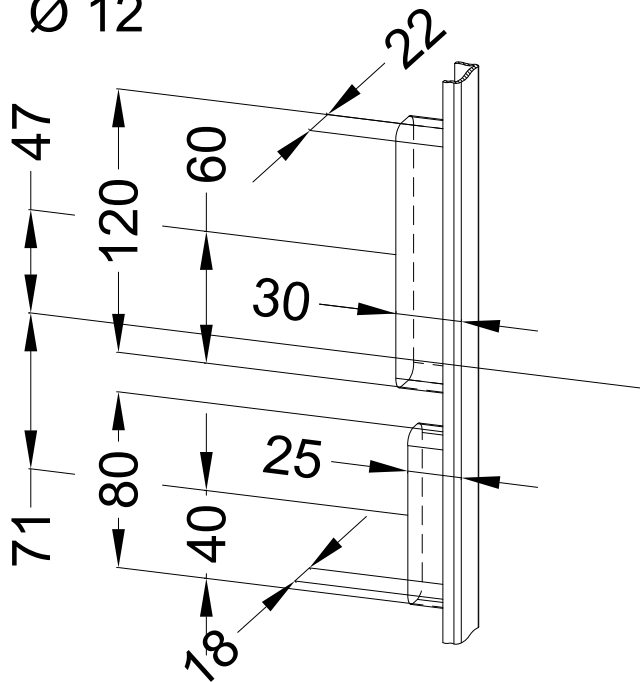



Griffhöhe

Allgemeine Vermaßung



Fräsmaße




Situation
 Magnetauslöser
 G1 13 UMV AV3



Situation
 Falle
 A-9/13/9U AV3




Situation
 Riegel
 Tasche R 12-19 SKG



Lage
 Schließblech

Empfohlene Fräsung



Ø 12

