



Perspektive
Rahmenteile:

T-SB FRA U26-61 11/9 AVU SKG RS
DIN LS spiegelbildlich


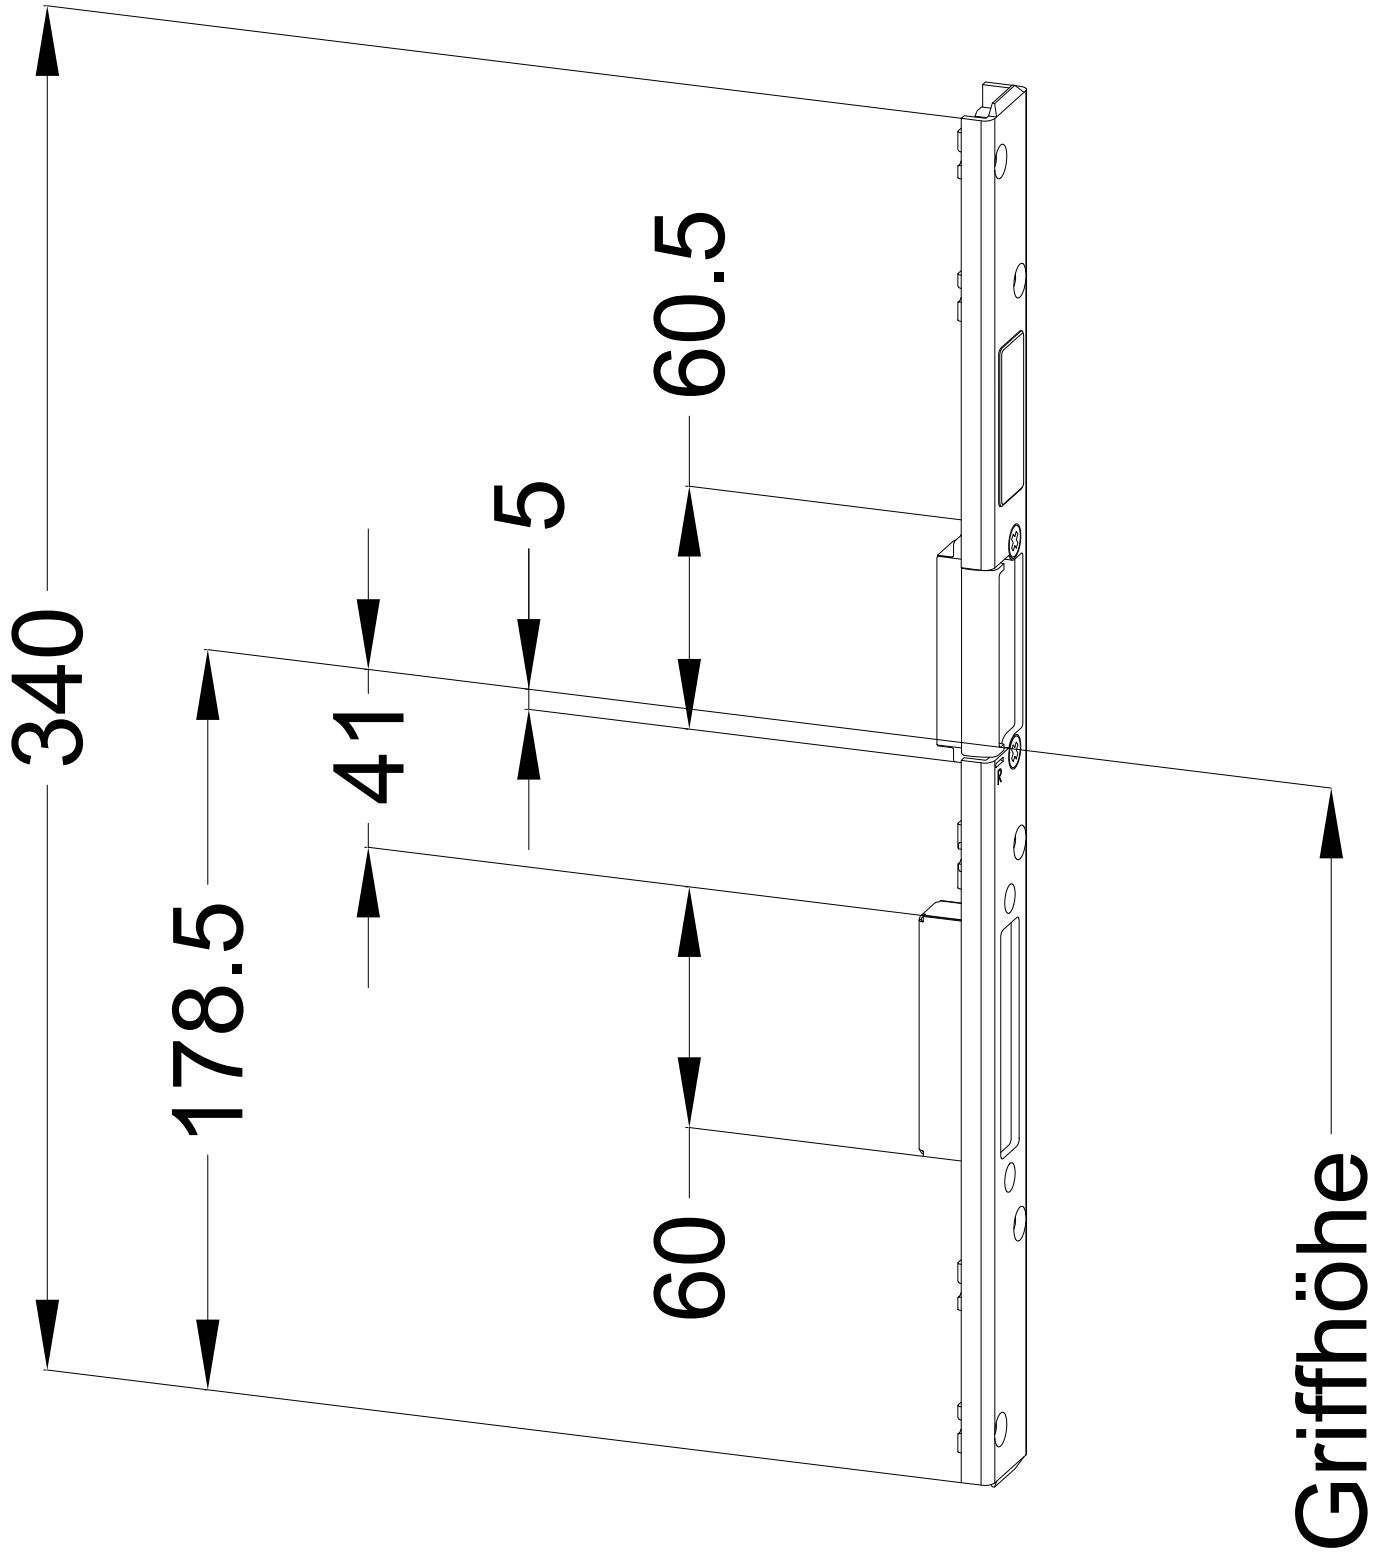


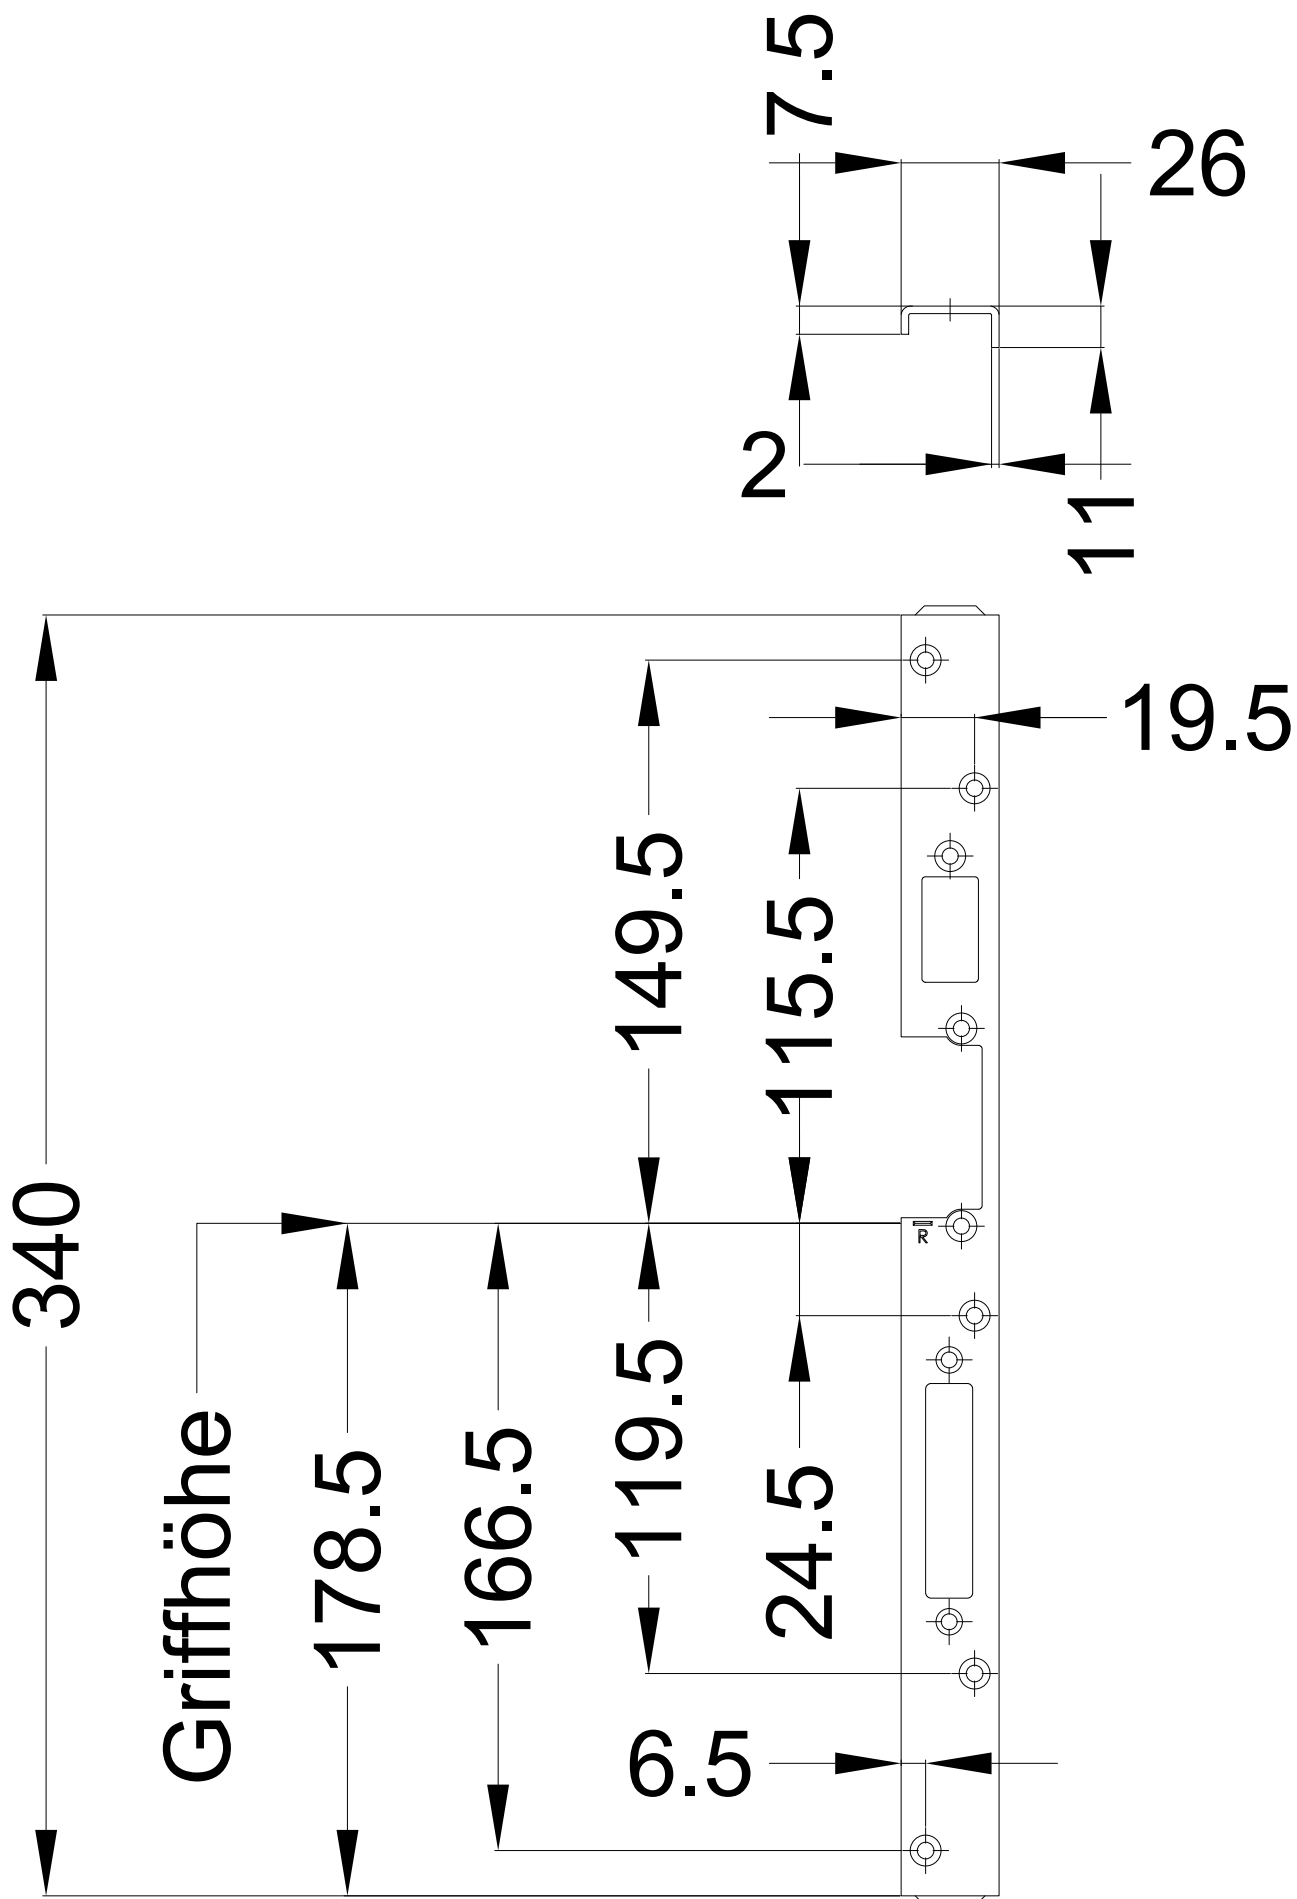


Ansichten

Rahmenteile:



T-SB FRA U26-61 11/9 AVU SKG RS
DIN LS spiegelbildlich

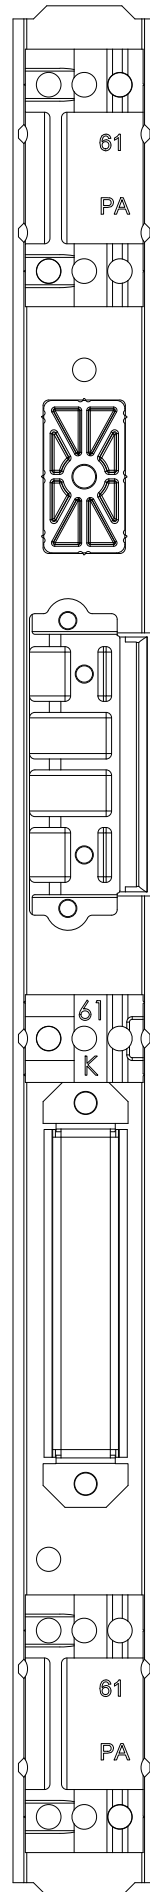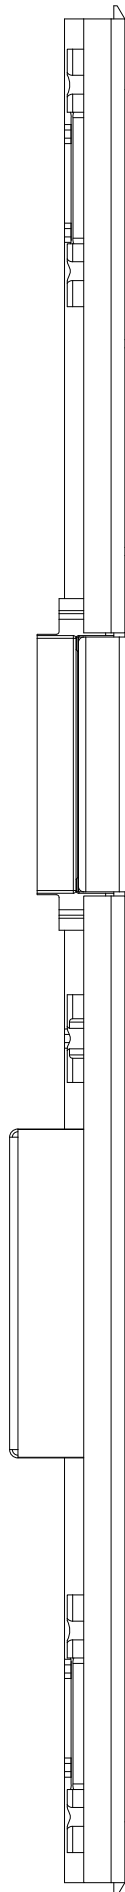

Empfohlene Fräsung





Ø 12

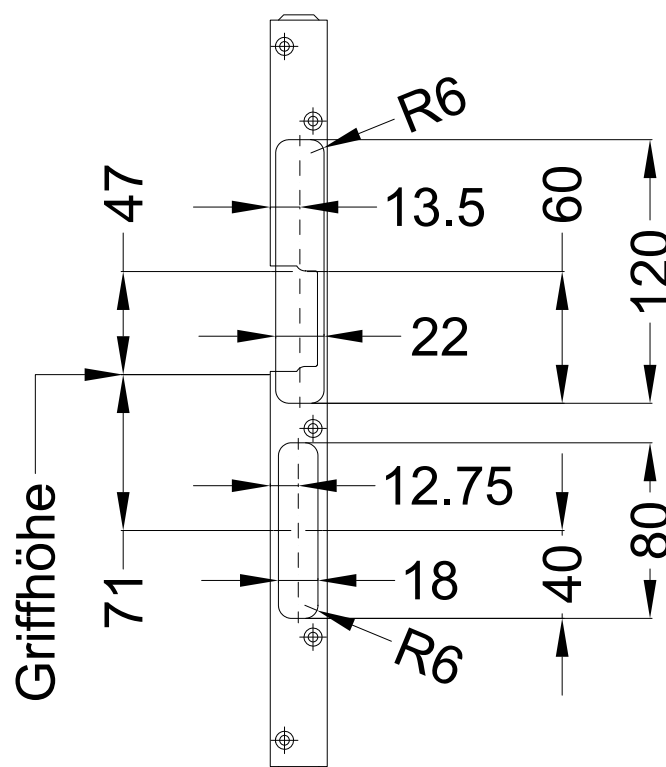
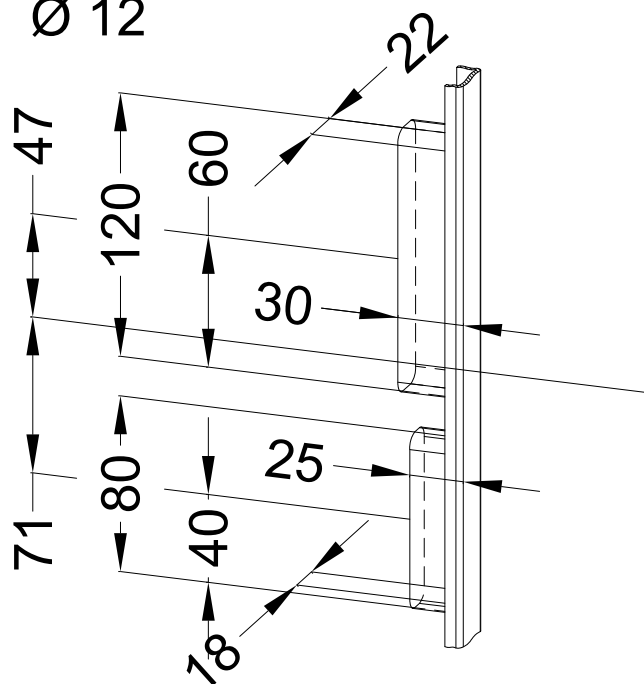


Allgemeine Vermaung



Frsmae





Situation
Abdeckkappe
MAS KS




Situation
Falle
A-11/9 AV3



Situation
E-ffner
118E A71




Situation
Riegel
Tasche R 12-19 SKG



Lage
Schlieblech

Empfohlene Fräsung



Ø 12

