

Aufschiebe-Topfscharnier

- Perfekt
- Für Winkelanschlüsse 90°, Öffnungswinkel 95°


Perfekt 5204 W90



- Automatikscharnier mit Aufschiebetechnik und kurzem Seitenteil
- Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 2
- Einsetzbar für Schränke mit vorgesetztem Stollen
- Für Winkel 90° zwischen Seite und Stollen
- Für einliegende Türen aus Glas
- Für Glasdicke 4,0 - 6,5 mm
- Topfdurchmesser 26 mm
- Befestigung mit Senkkopfschrauben ø 3,5 x 16 mm
- Höhenverstellung über Montageplatte + 1,5 mm / - 1,5 mm
- Material Scharnierarm / Montageplatte Stahl vernickelt
- Material Scharniertopf Kunststoff schwarz

Bestell-Nr.	VE
0 069 607	1/10 Set

Planungsmaße

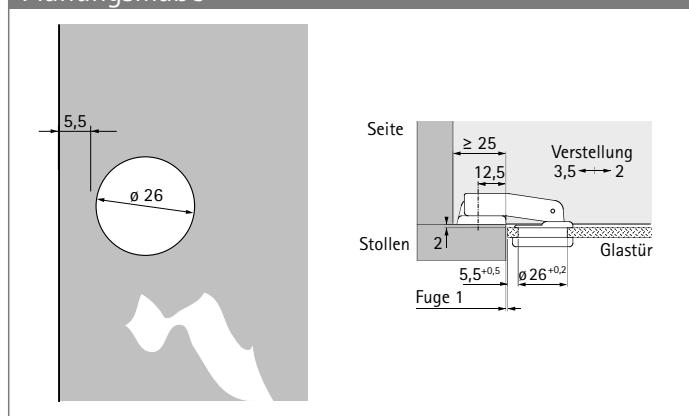

Zierkappen Typ A



Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
1 verchromt hochglanz	0 040 341	1/50 Set
2 vernickelt matt	0 070 712	1/50 Set

Set inkl. Kappenaufnahme und Befestigungsschrauben. Für Glasdicken 5,5 - 6,5 mm separate Befestigungsschraube 9 082 429 bestellen.

Zierkappen Typ B



Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
1 verchromt hochglanz	0 040 495	1/50 Set
2 vernickelt matt	0 070 713	1/50 Set

Set inkl. Kappenaufnahme und Befestigungsschrauben. Für Glasdicken 5,5 - 6,5 mm separate Befestigungsschraube 9 082 429 bestellen.



hettich.com/short/3e60bc