



Perspektive
Rahmenteile:

T-SL U26-BN13 V1 AVM FAB KR MV2 RS
DIN LS spiegelbildlich

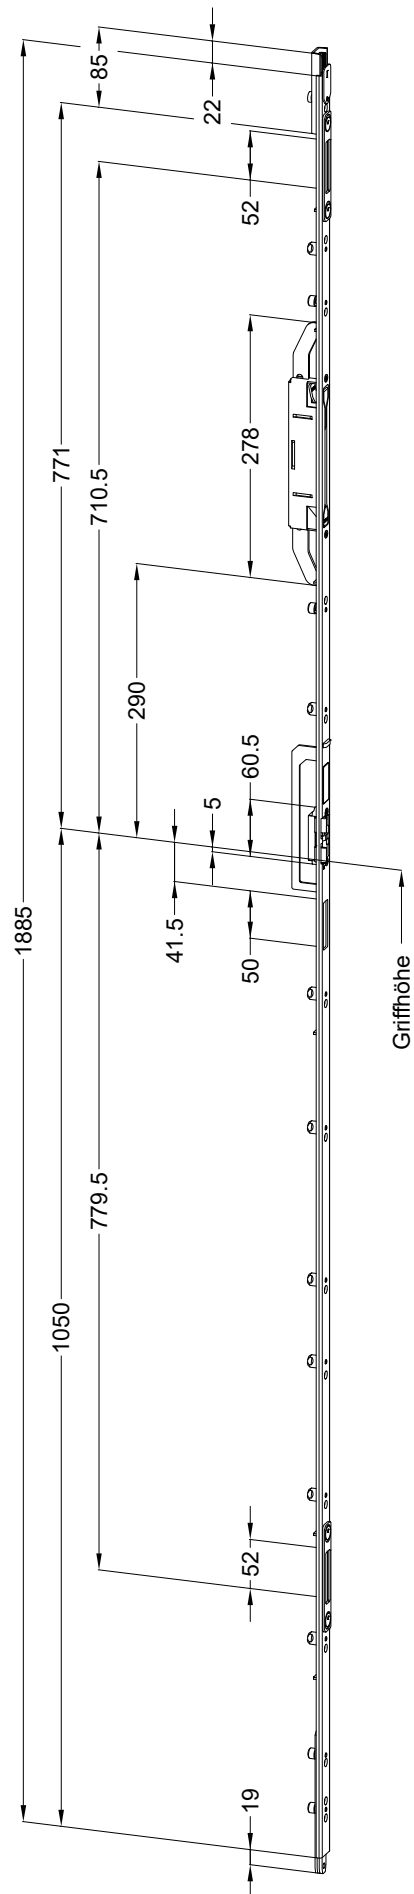


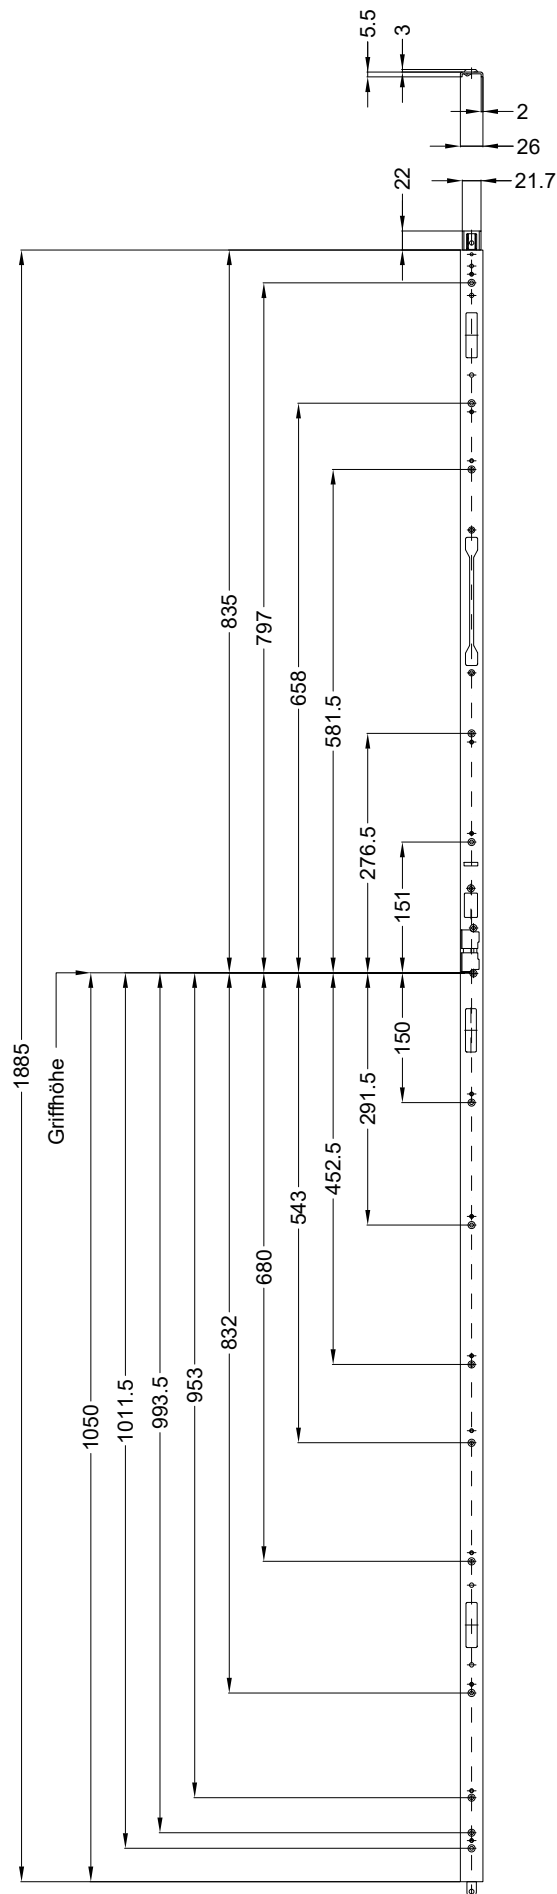


Ansichten

Rahmenteile:

T-SL U26-BN13 V1 AVM FAB KR MV2 RS
DIN LS spiegelbildlich

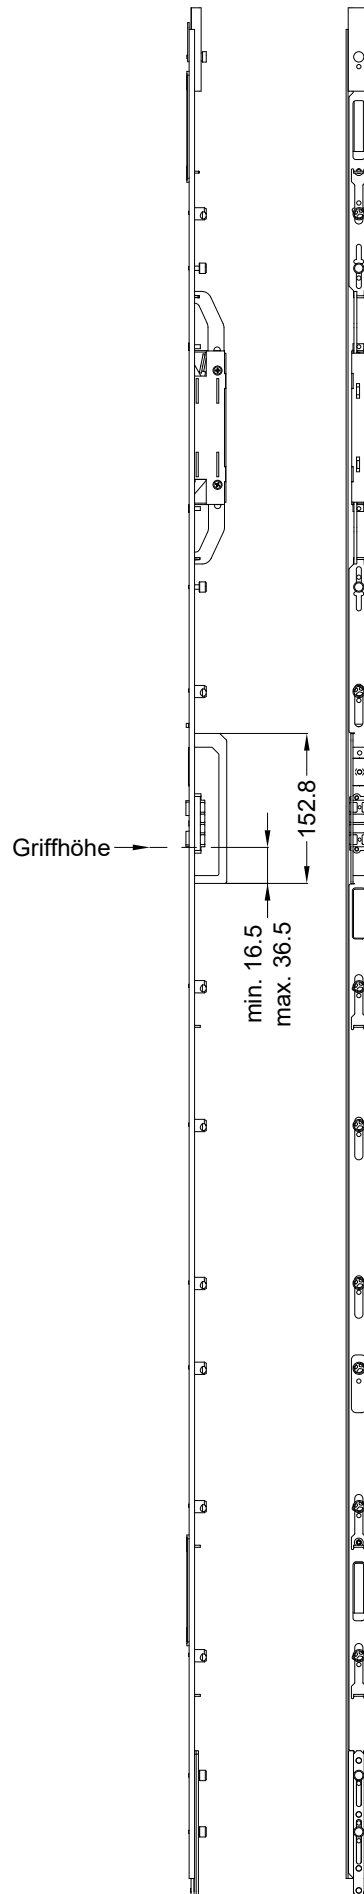


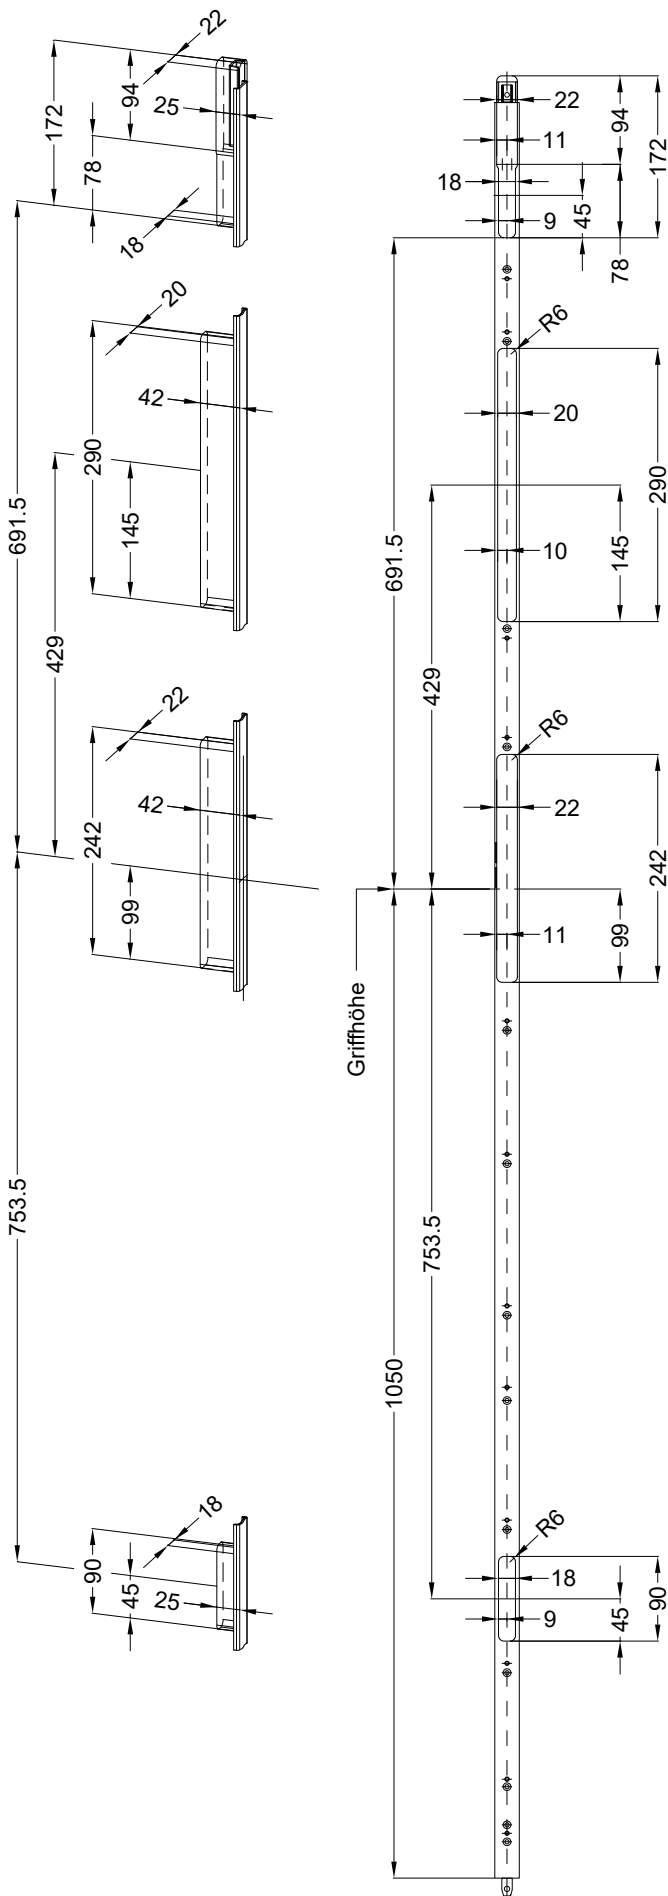


Einbausituationen der Bauteile mit Fräsmaßen
Rahmenteile: T-SL U26-BN13 V1 AVM FAB KR MV2 RS
DIN LS spiegelbildlich





Allgemeine Vermaßung



Fräsmaße





Situation Zahnplatte
mit Anschlusschutz
für Anschlussschiene





Situation
Schwenkriegel





Situation
Türkantriegel





Situation
Abdeckkappe





Situation
Magnetauslöser AV3





Situation Falle
mit Einsatzwinkel
A 9/12 A FA AV3




Situation Falle
mit Tagesfalle
A 9/12 A FA AV3
1 mm abgelassen




Situation Falle
mit E-Öffner
118 E
1 mm abgelassen



Situation
Riegel



Situation
Stange unten
mit Anschlussplatten



Lage der
Kantriegelschließleiste

