



Perspektive
Rahmenteile:



T-SB FRA U26-61 AVU K SKG RS
DIN LS spiegelbildlich

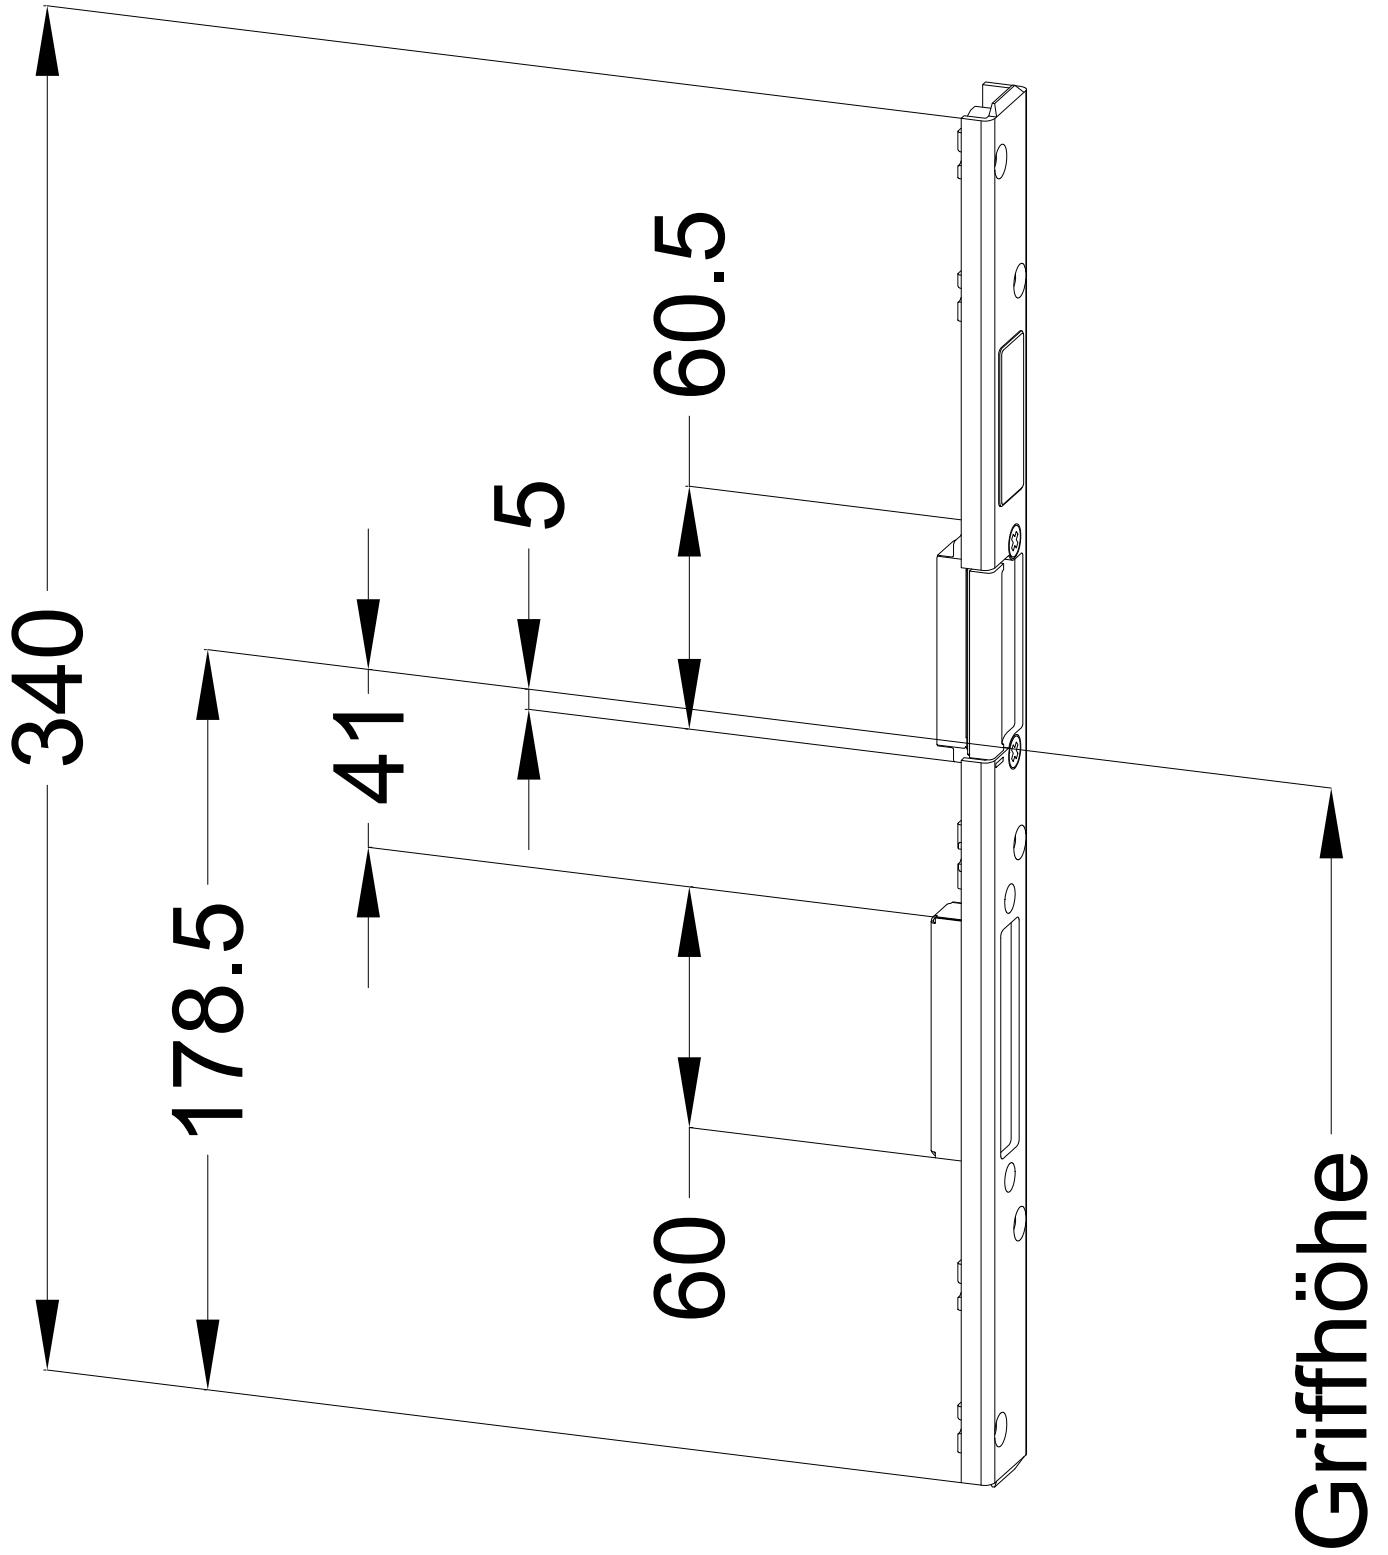

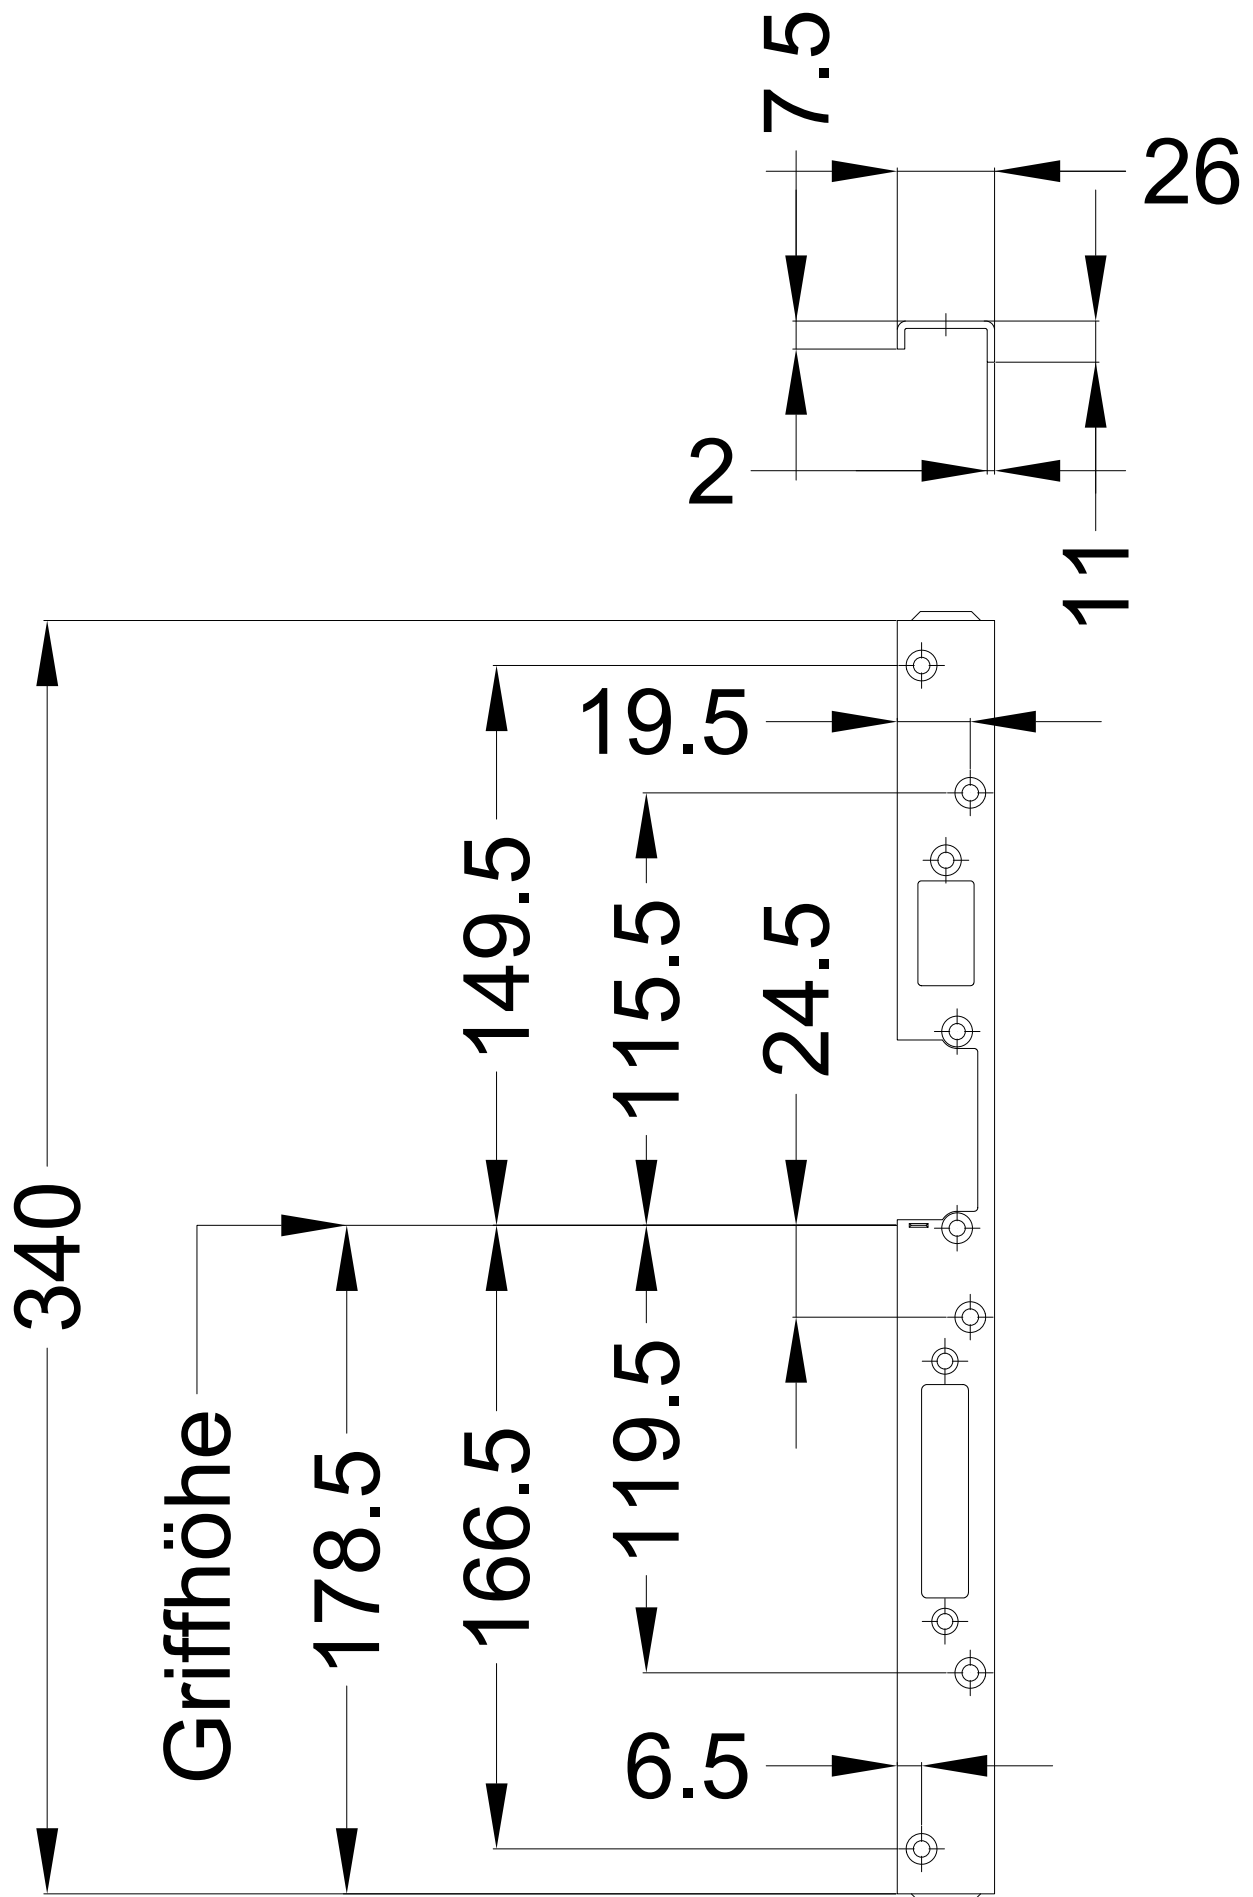


Ansichten
Rahmenteile:



T-SB FRA U26-61 AVU K SKG RS
DIN LS spiegelbildlich

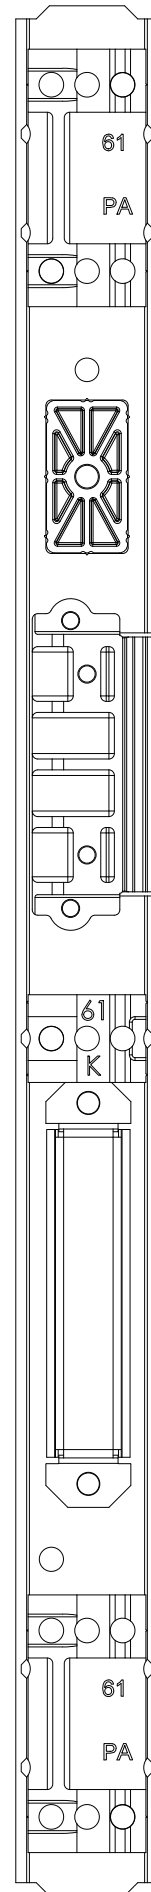

Empfohlene Fräsung





Ø 12

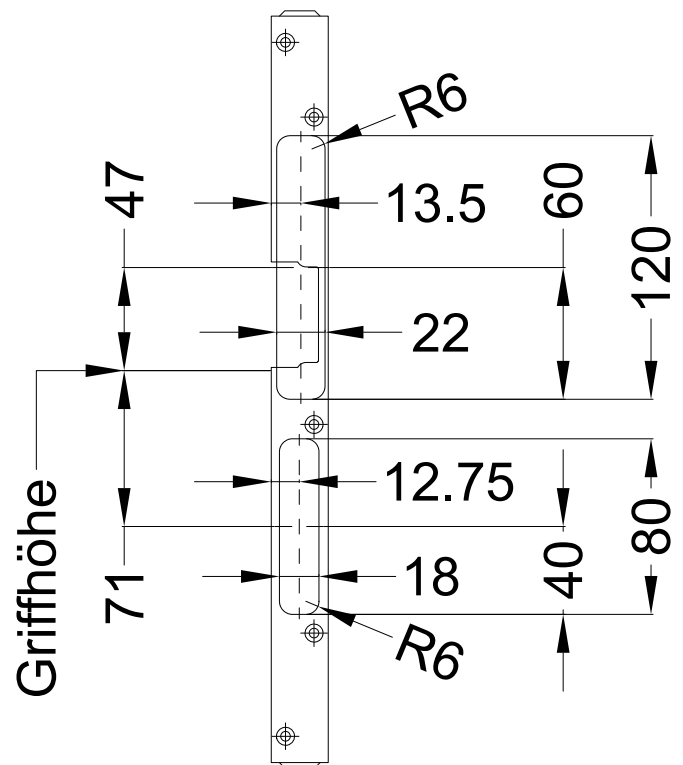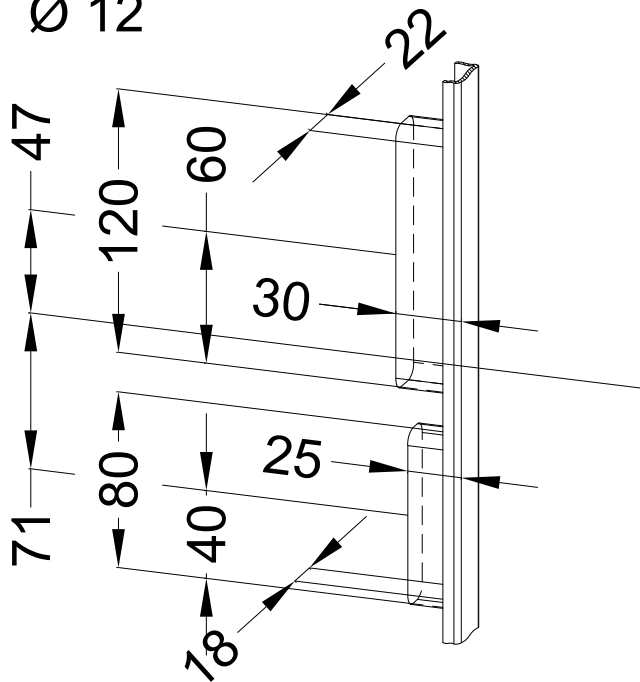



Griffhöhe

Allgemeine Vermaßung



Fräsmaße





Situation
 Abdeckkappe
 MAS KS




Situation
 Falle
 A-9/13/9U AV3



Situation
 E-Öffner
 118E A71




Situation
 Riegel
 Tasche R 12-16 SKG



Lage
 Schließblech

Empfohlene Fräsung



Ø 12

