

Tablarverbinder

► VB 54 Toolex



- Einfache Bodenmontage am Korpus
- Für Lochreihe $\varnothing 5$ mm
- Leichte Bodendemontage über flexible Rastnase im Verbindergehäuse, anschließend erneute Montage jederzeit möglich
- Gehäuseabdeckrand garantiert immer die richtige Gehäuseposition, auch bei zu tief gebohrten Löchern
- Zinkdruckguss vernickelt / Kunststoff grau


Hinweise:

- Bitte Direktbefestigungsschrauben (DBS) 6,3 x 12,5 mm bzw. 6,3 x 15 mm separat bestellen


VB 54 Komplettartikel

Artikelversion	Maß T mm	Maß X mm	Maß Y mm	Bestell-Nr.	VE
VB 54/16 DBS	16	13,5	8	0 073 618	1/200 St.
VB 54/19 DBS	19	15	9,5	0 073 619	1/200 St.

Trägerteil zum Anschrauben / DBS / 16 mm Korpusseite

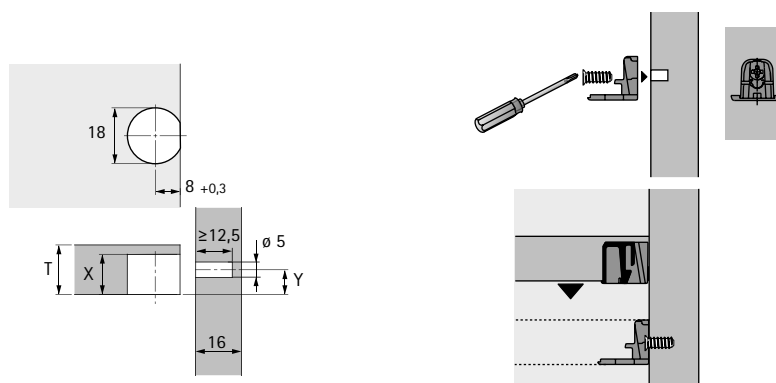

Trägerteil zum Anschrauben / DBS / ≥ 19 mm Korpusseite

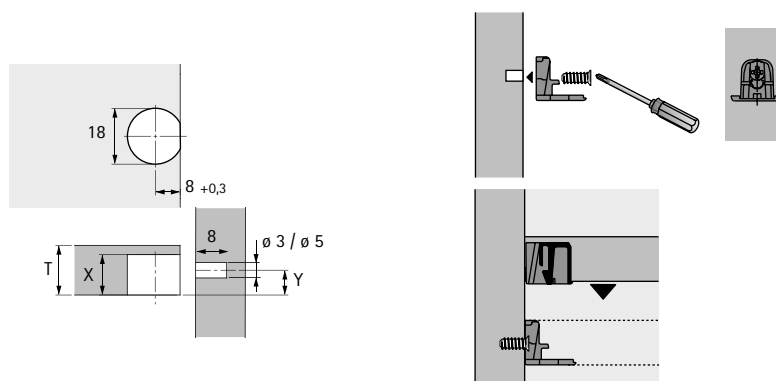

Hinweise

Direktbefestigungsschrauben

790