

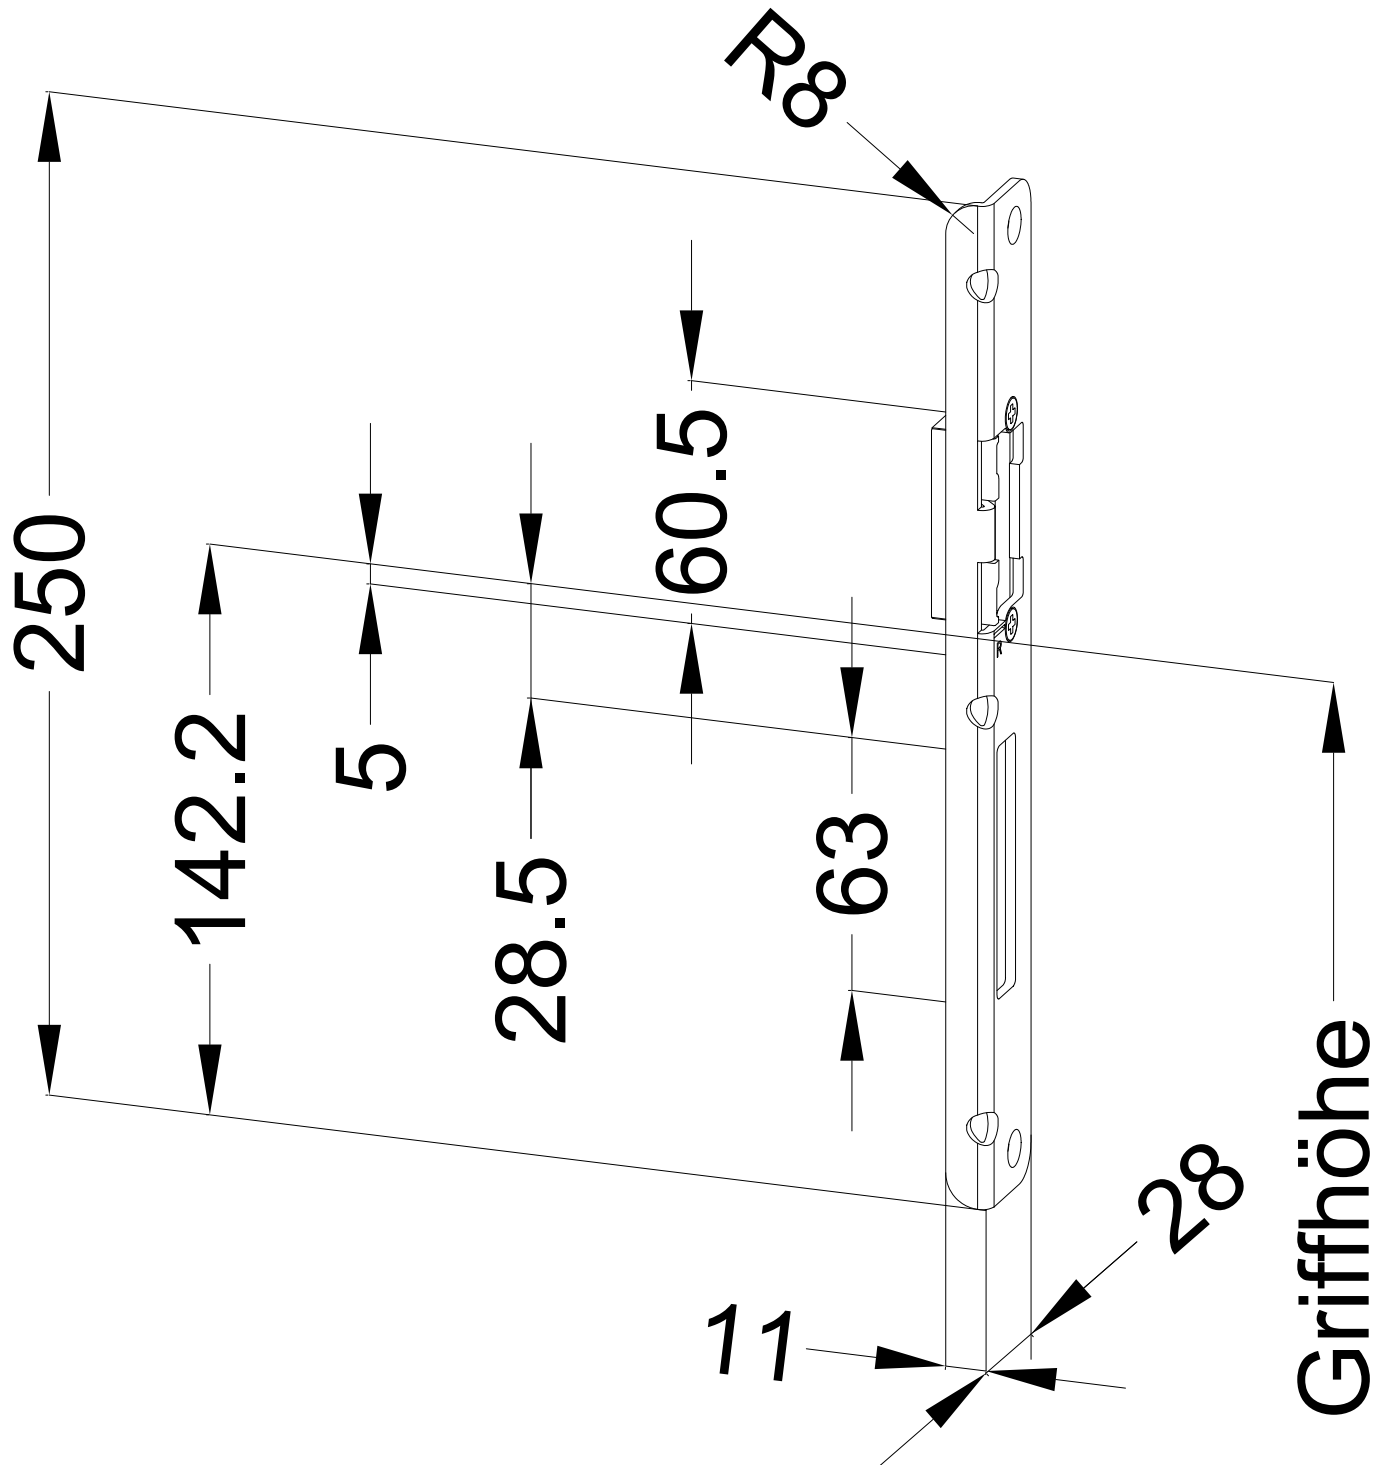
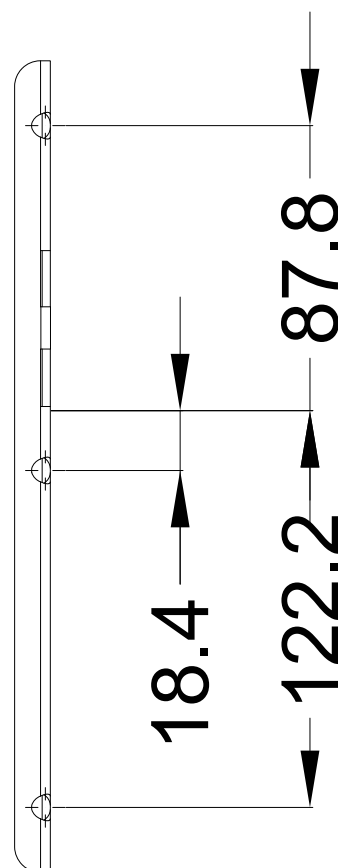



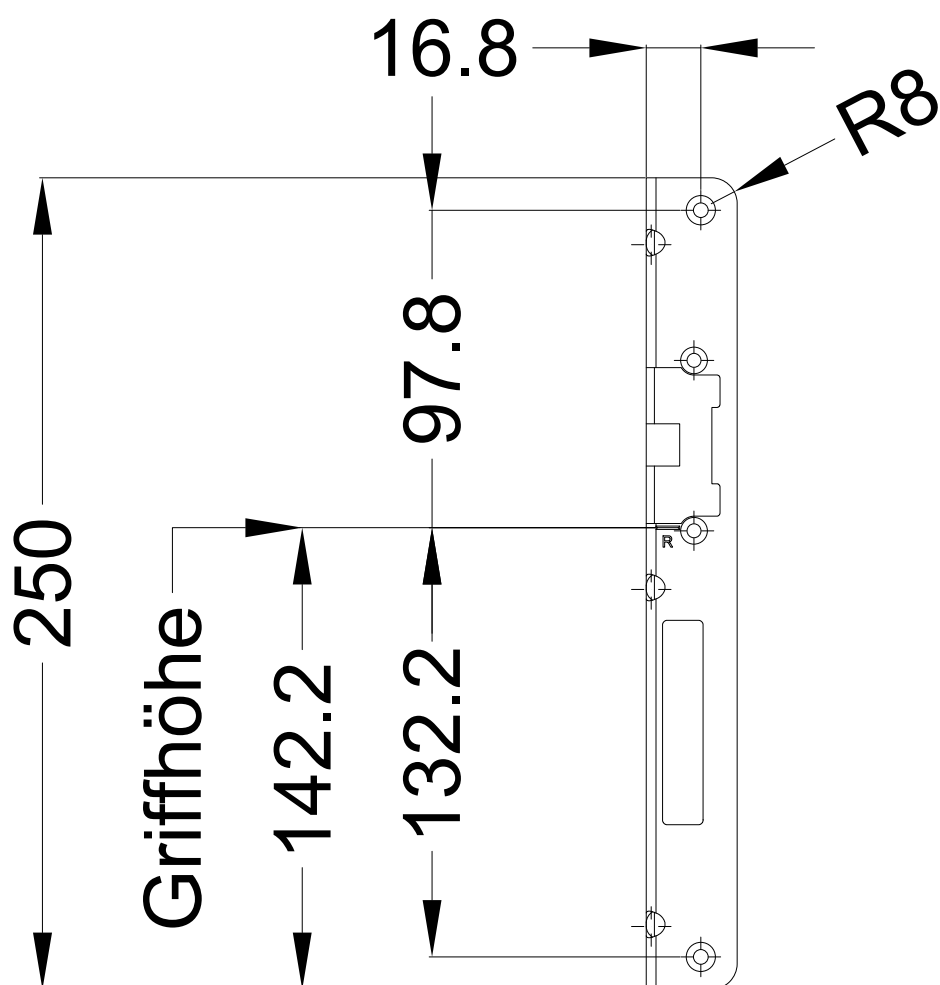


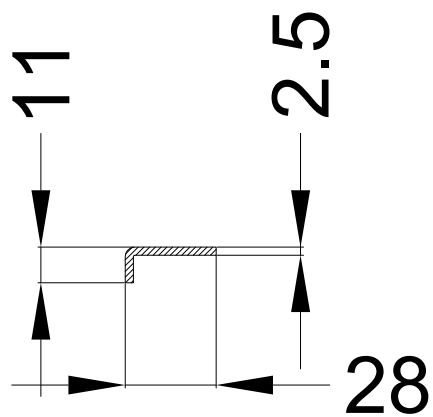


## Ansichten

Rahmenteile:



**T-WSB STV-A 28/11 S R8 FA RS**  
**DIN LS spiegelbildlich**

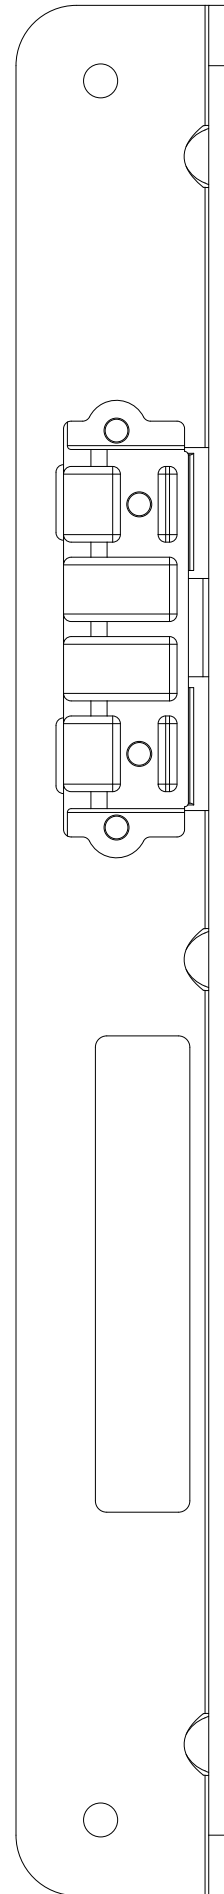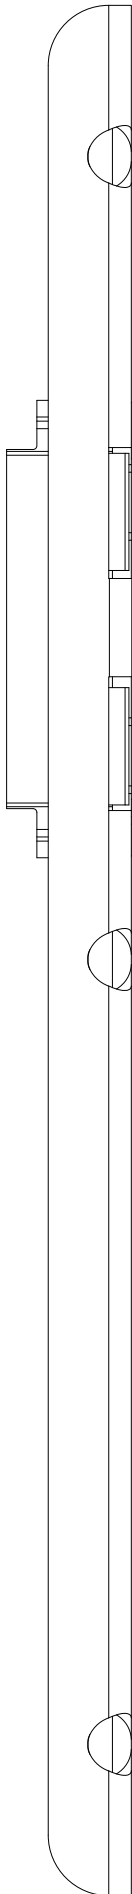


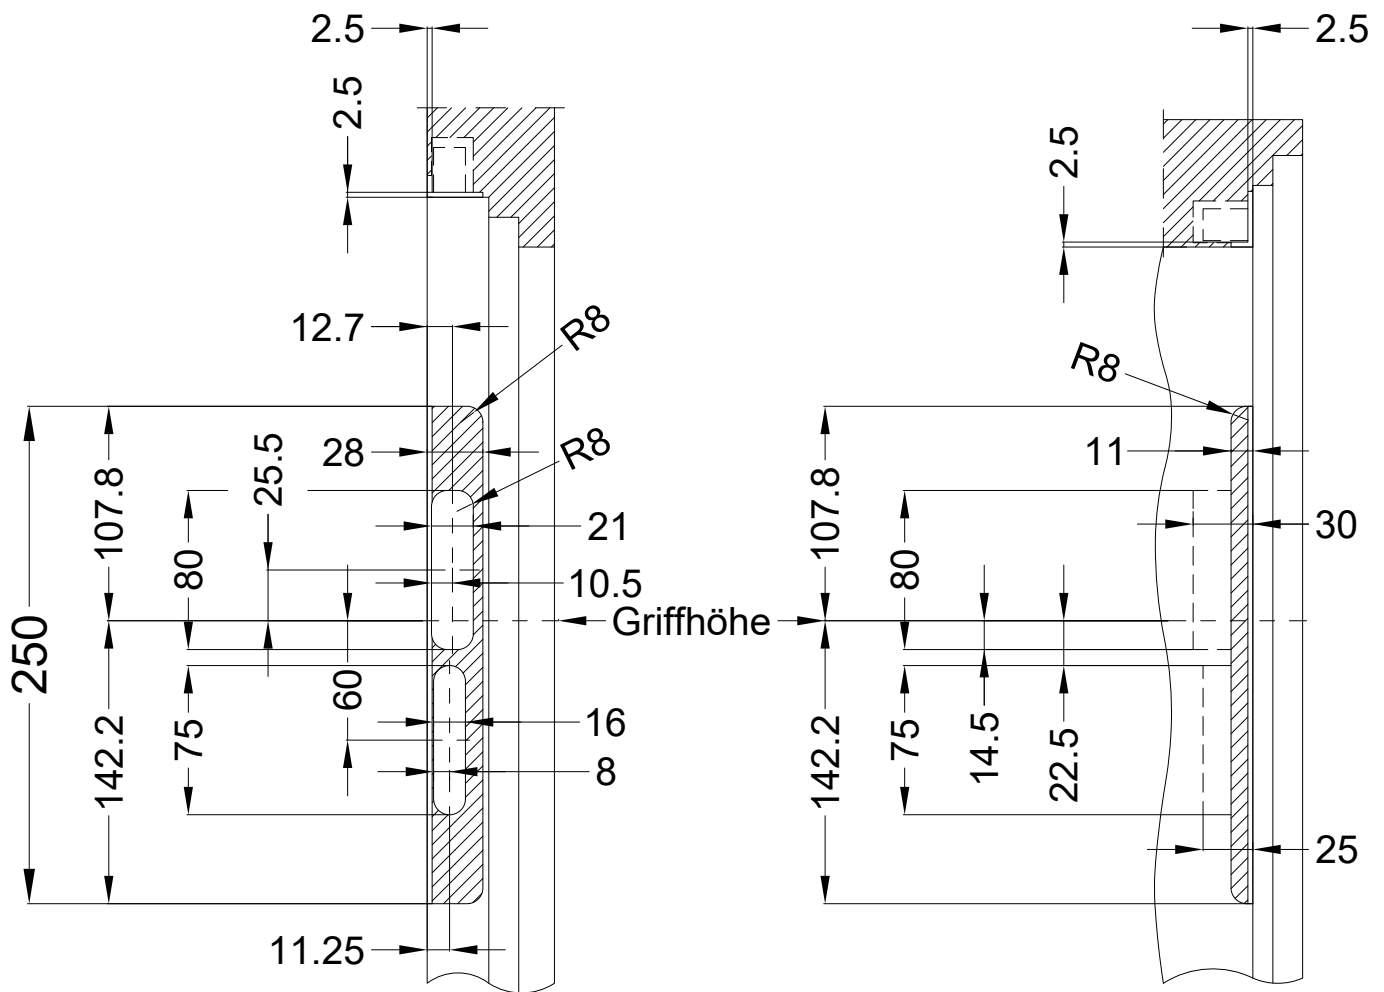


## Allgemeine Vermaßung



## Fräsmaße





Situation  
Falle



Situation  
E-Öffner 1 mm abgelassen




Situation  
Riegel



Lage  
Schließblech

## Empfohlene Fräsung



Ø 16

