



Perspektive
Rahmenteile:



T-SB FRA U26-61 12/7 AVU OT RS
DIN LS spiegelbildlich

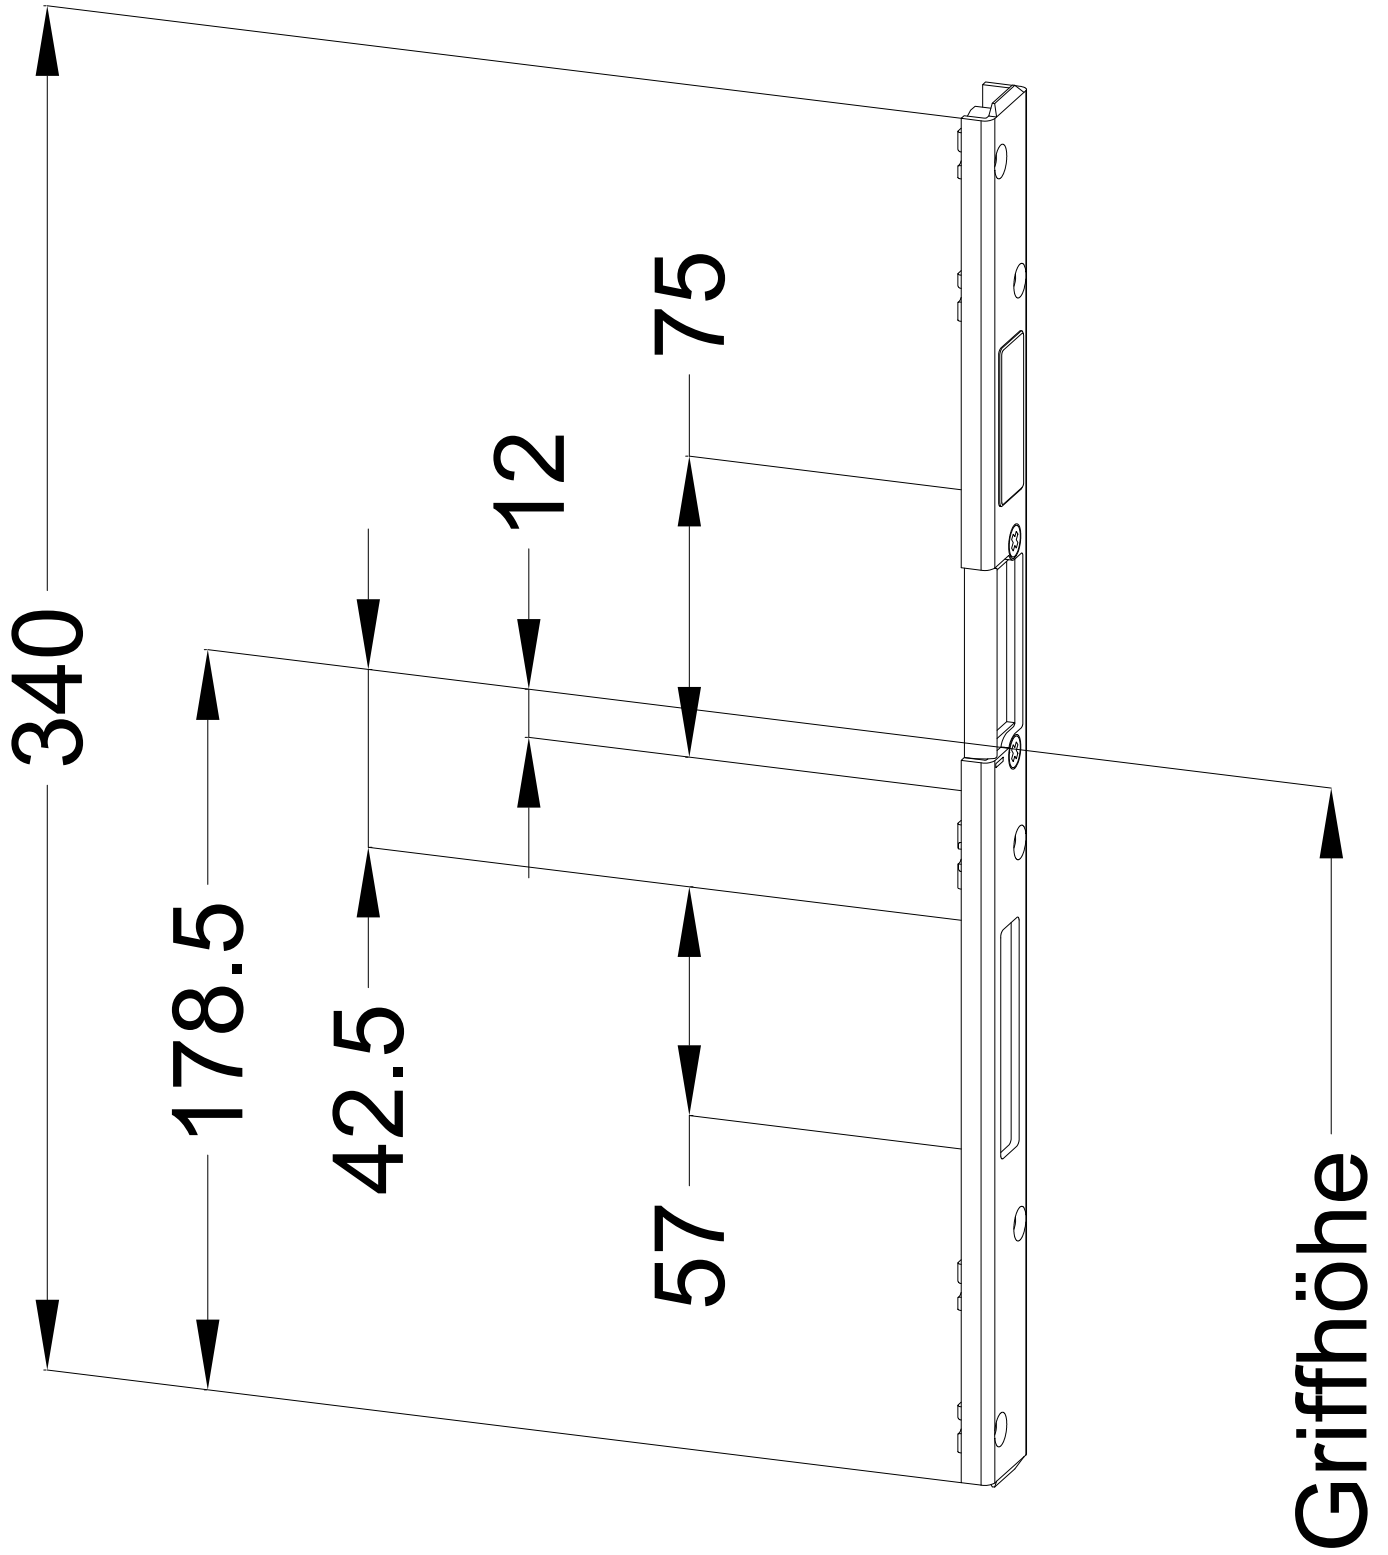

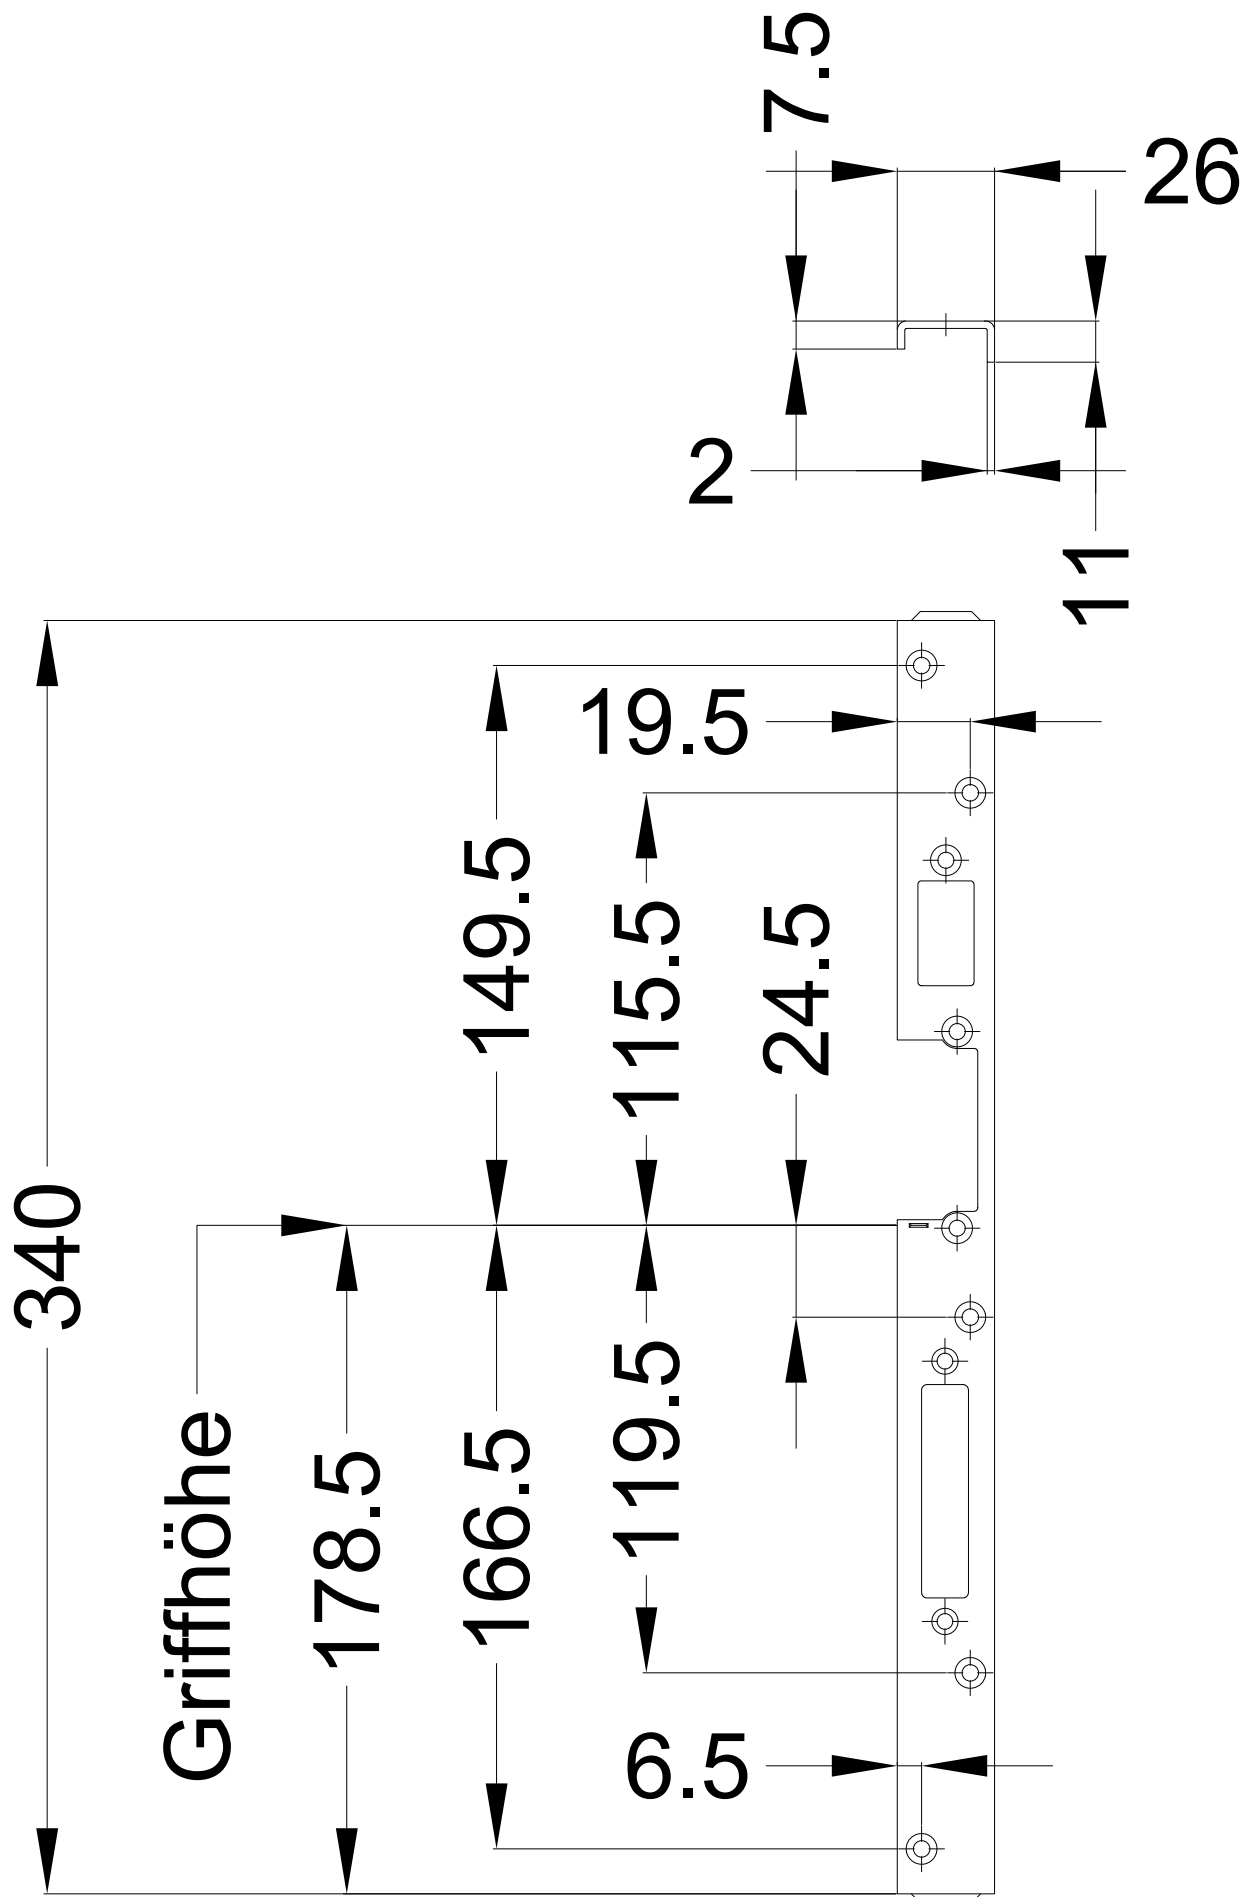


Ansichten
Rahmenteile:



T-SB FRA U26-61 12/7 AVU OT RS
DIN LS spiegelbildlich

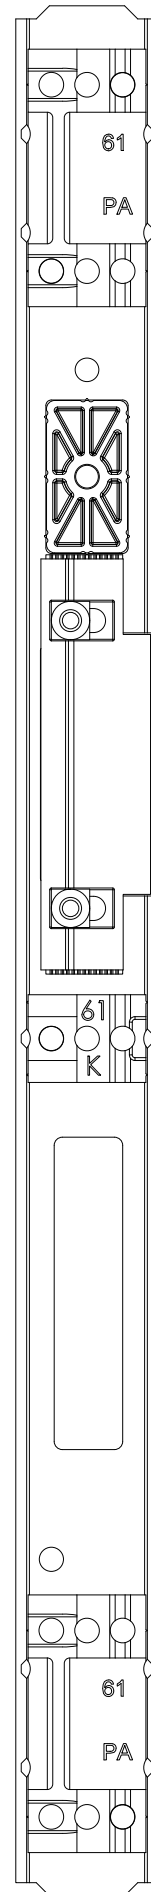

Empfohlene Fräsung




Ø 12

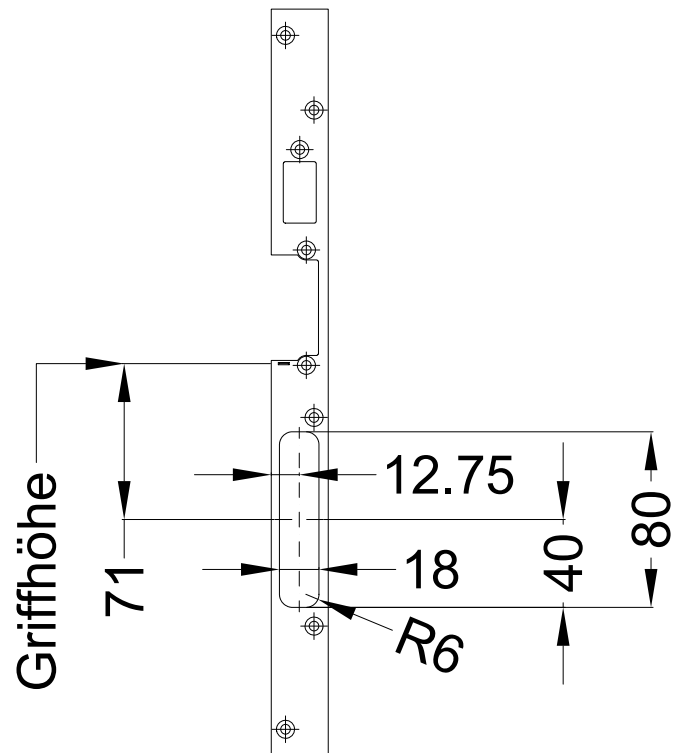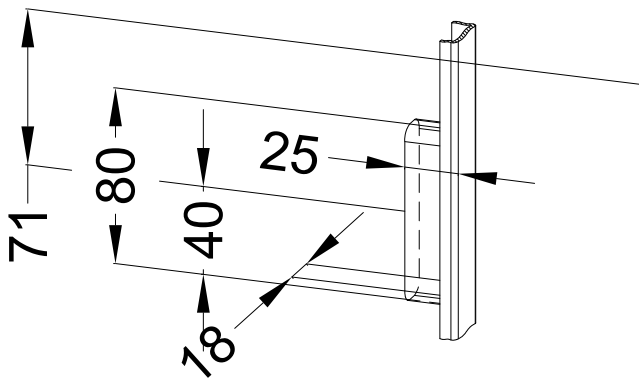


Allgemeine Vermaung



Frsmae




Situation
 Abdeckkappe
 MAS KS



Situation
 Falle
 Ausgleichstck A 12-7




Situation
 Riegel



Lage
 Schlieblech

Empfohlene Fräsung



Ø 12

