



Perspektive
Rahmenteil:

T-WSB STV-A 28/11-13 S AVU9 R8 FA RS
DIN LS spiegelbildlich

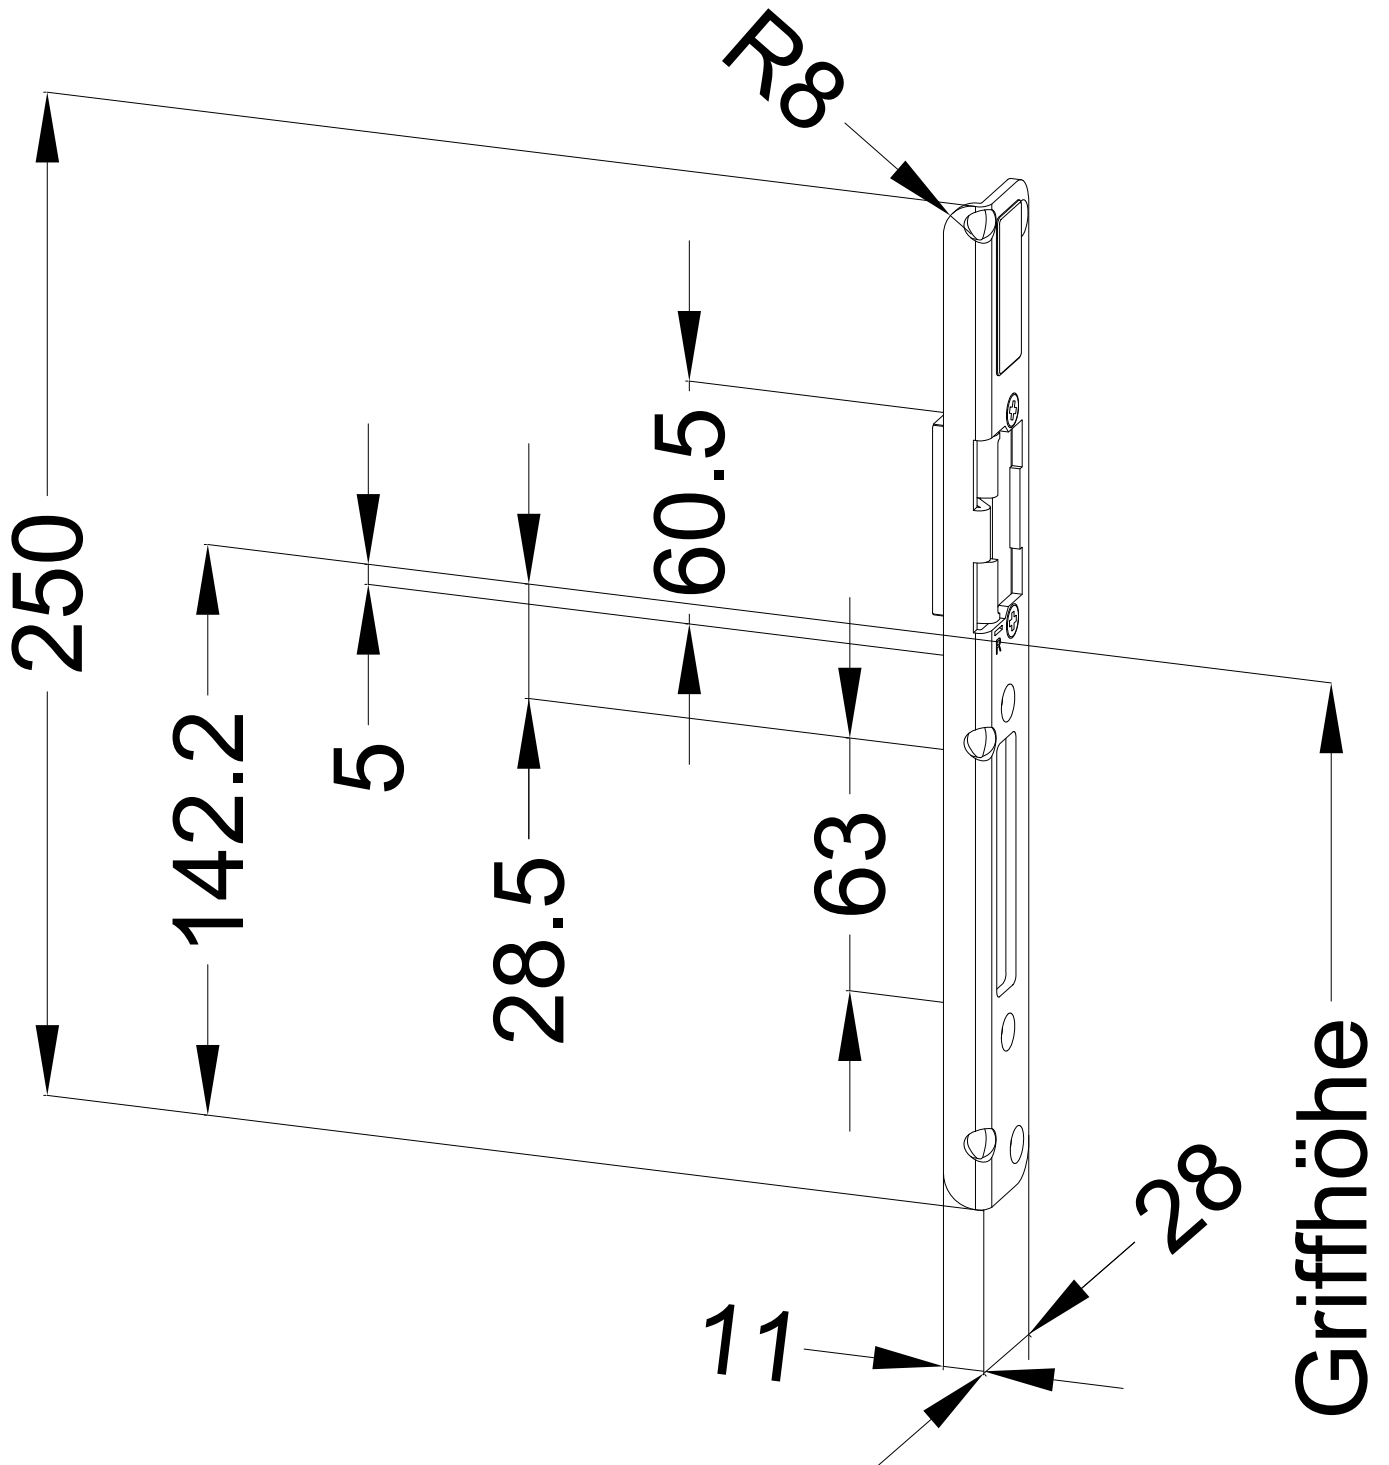


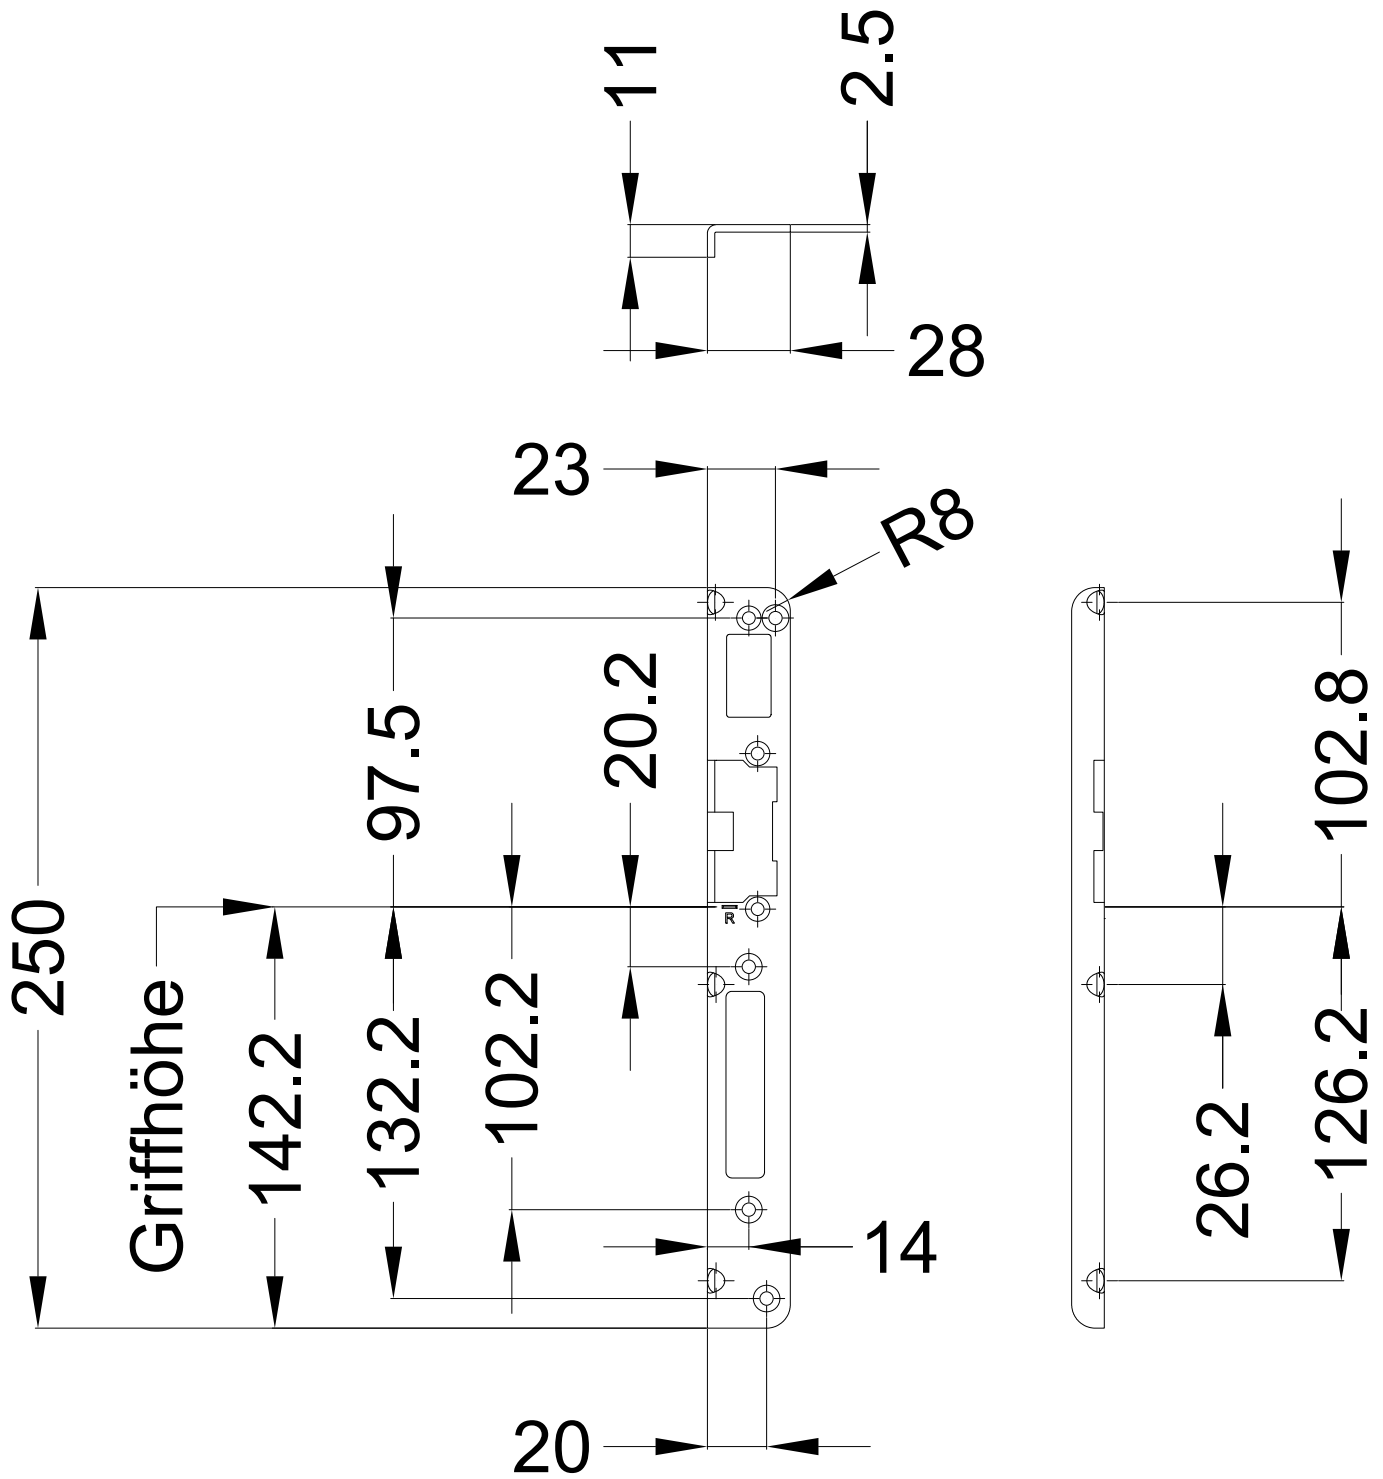


Ansichten

Rahmenteile:

T-WSB STV-A 28/11-13 S AVU9 R8 FA RS
DIN LS spiegelbildlich

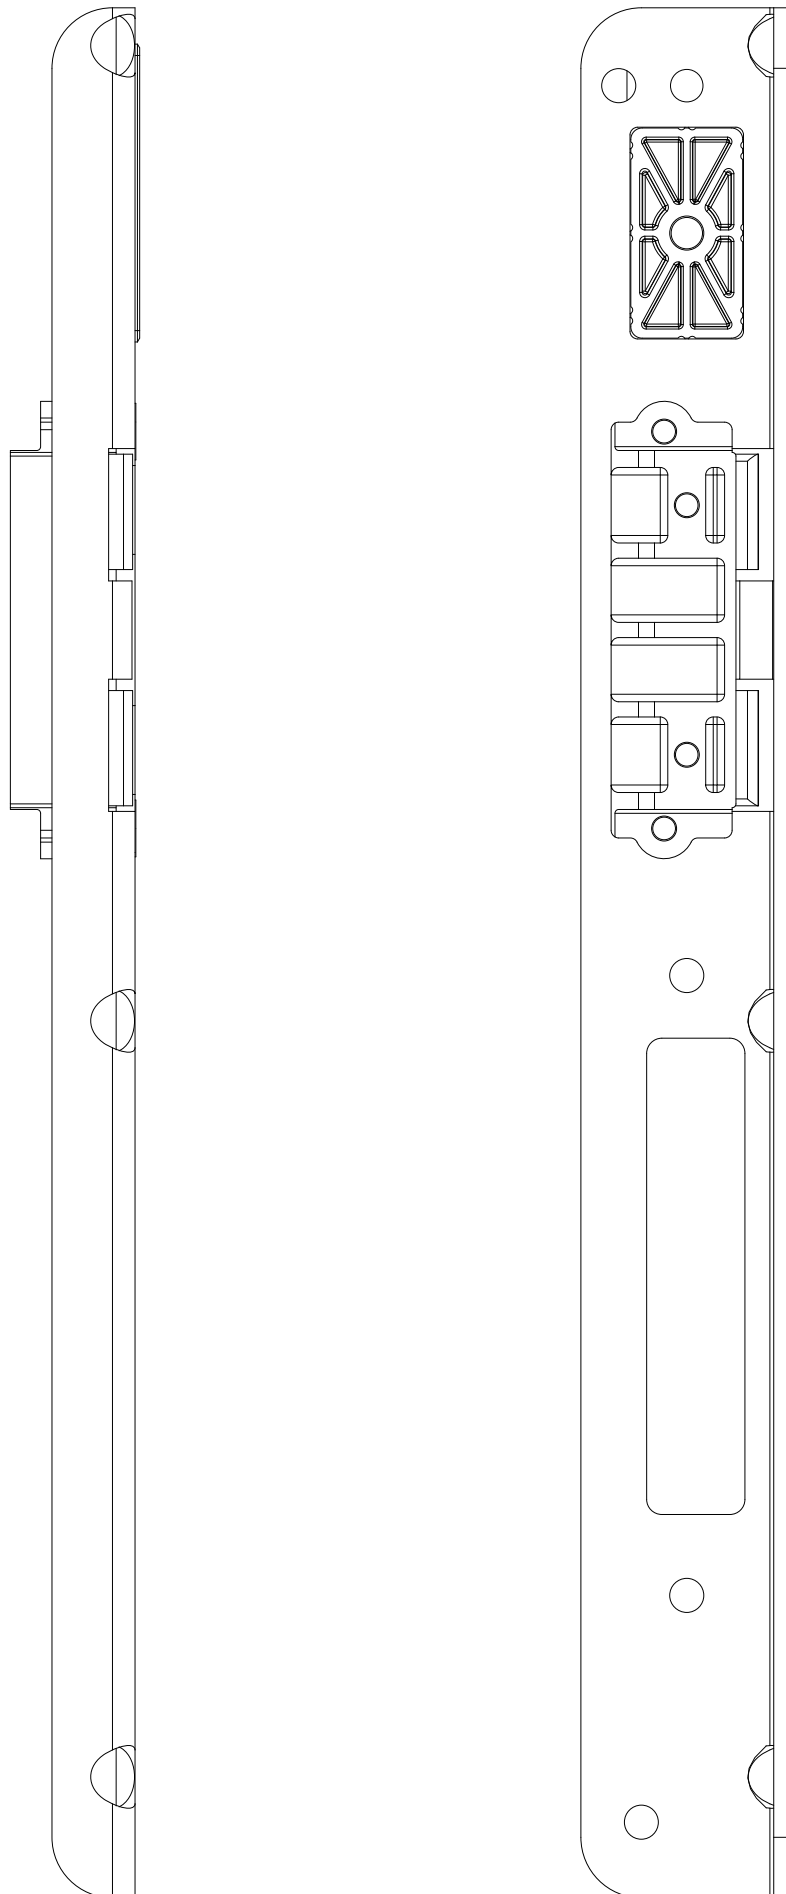

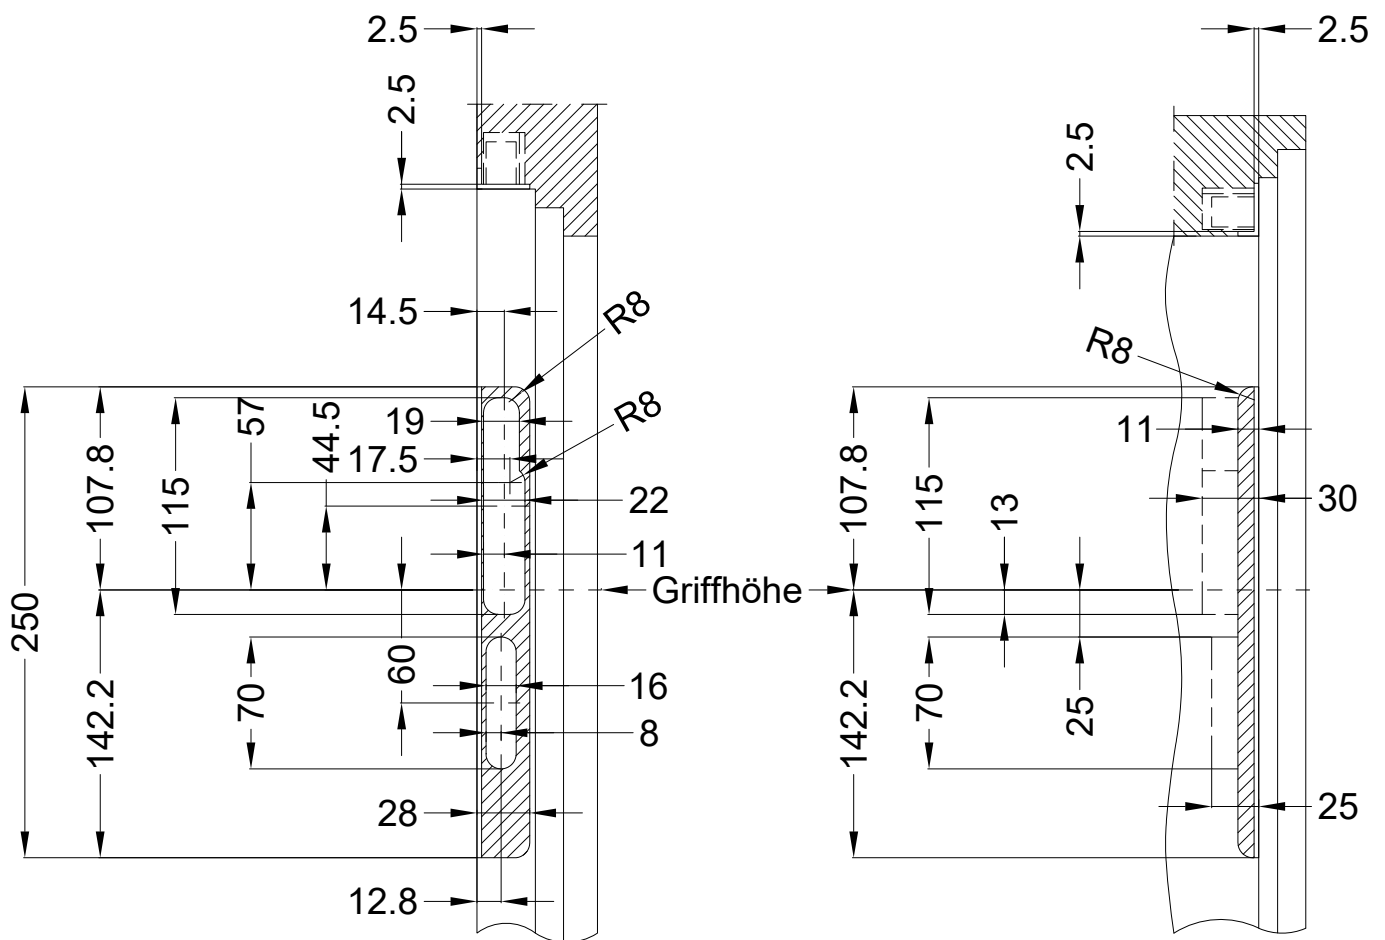



Einbausituationen der Bauteile mit Fräsmaßen

Rahmenteile: T-WSB STV-A 28/11-13 S AVU9 R8 FA RS
DIN LS spiegelbildlich





Allgemeine Vermaßung



Fräsmaße





Situation
Abdeckkappe
MAS KS





Situation
Falle
A-9/9 FA AV3



Situation
E-Öffner
118E 190 A71 FAB



Situation
Riegel



Lage
Winkelschließblech

Empfohlene Fräsung



Ø 16

