

Beschlagsysteme zur Organisation mit Schrankwänden

- ▶ Schranktiefe 400 mm
- ▶ Stufenlos breitenverstellbarer Hängeregistraturrahmen Systema Top 2000

Stufenlos breitenverstellbarer Hängeregistraturrahmen



- ▶ Ermöglicht die Herstellung beliebig breiter Büroschränke
- ▶ Einfache Schrankplanung von Wand zu Wand
- ▶ Auch für problemlose Nachrüstung vorhandener Schränke
- ▶ Für Einbau in Schränken mit Blenden oder Drehtüren
- ▶ Einsetzbar mit Auszugsführung Quadro Duplex 60
- ▶ Zugstücke sind am Hängeregistraturrahmen vormontiert
- ▶ Werkzeuglose Aufschiebmontage
- ▶ Stahl pulverbeschichtet

Mindestblendenhöhe bei Lochreihe 32 mm:

- ▶ 2 Höheneinheiten HE (128 mm) für Hängeregistraturrahmen und Breitwandschub

Set besteht aus:

- ▶ 1 Stück Seitenteil rechts
- ▶ 1 Stück Seitenteil links
- ▶ 2 Stück Mittelprofile
- ▶ 4 Stück Verbindungsteile
- ▶ Kantenschutz

Hinweise:

- ▶ Die erforderliche Blendenhöhe ist abhängig vom jeweiligen Organisationszubehör

Anwendungstechnischer Hinweis Quadro Duplex:



- ▶ Maß X = 13 mm für Standardschränke
- ▶ Maß X = 22 mm für Schränke mit großem Türeinsprung

Außenbreite AB mm	Einbaubreite EB mm	Bestell-Nr. / Farbe		VE
		Aluminium Optik	schwarz	
368 - 540	394 - 584	9 011 416	1 084 126	1 St.
534 - 706	560 - 750	9 011 417	1 084 127	1 St.
700 - 872	726 - 916	9 011 418	1 084 128	1 St.
866 - 1038	892 - 1082	9 011 419	1 084 129	1 St.
1032 - 1204	1058 - 1248	9 011 420	1 084 130	1 St.

Schnittzeichnung

Mindestkorpustiefe bei stufenlos verstellbarem Hängeregistraturrahmen

- ▶ Schrank mit Blenden = 372 mm
- ▶ Schrank mit Drehtüren = 392 mm

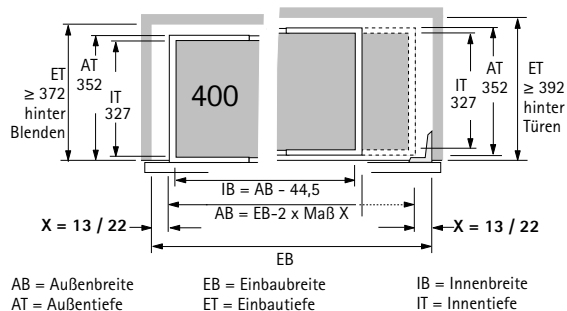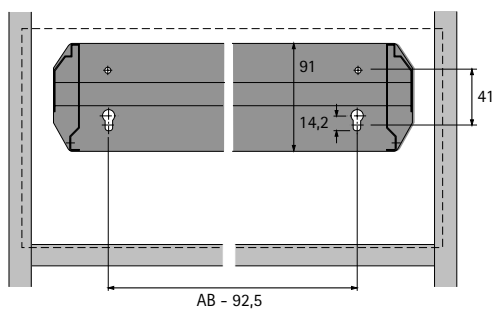

Hinweise

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| ▶ Zubehör | 1258 - 1259 |
| ▶ Blendenbefestigungsschrauben | 1236 |
| ▶ Blendenstützen | 1239 - 1240 |
| ▶ Auszugsführungen | 1235 |



hettich.com/short/0fa299