

Eingelenk-Schnellmontage-Topfscharnier mit Rolle

- Zubehör
- Selekt Pro 2000




- Einsetzbar mit
 - Selekt Pro 2000
 - Selekt Pro 2000 Zwilling
 - Selekt Pro 2000 E
- Für vorliegende, halb vorliegende und einliegende Türen einsetzbar
- Einfache Schraubbefestigung an der Tür
- Dämpfungswirkung stufenlos über Einstellrad regulierbar
- Nachrüstbar
- Zinkdruckguss vernickelt

Anschraubdämpfer Silent System


Bestell-Nr.	VE
0 060 580	1/50 St.

Verarbeitungshinweis




Auflage mm	Maß A mm
15 / 16	37,5
11 / 12	33,8
5,5 / 6,5	28,3
Einliegend	21,8

Montage

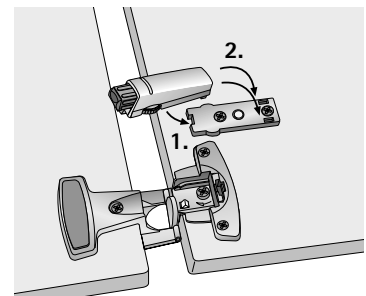

Anzahl Dämpfer

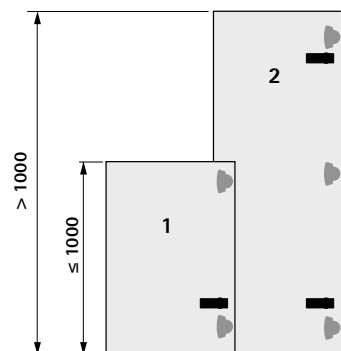

Hinweise

- Qualitätskriterien, Verarbeitungshinweise und Montagehinweise

169 - 171



hettich.com/short/f5a68e