

T-LB AV4D-U2418569 L124P/34 A992/8M2LSMC 5101834



Produktdetails	
Produktbasisklassen	Mehrfachverriegelung
Produkt-Funktionsgruppe	Schloss - mechanisch
Produktgruppe	autoLock
Produkt	autoLock AV4D/Automatik
Produktvariante	autoLock AV4D Standard
Spezifikation	
Profilmaterial	Aluminium
Öffnungsmöglichkeit	1-flügelig + 2-flügelig aktiv
Flügelfalzhöhe	2.230 - 2.400 mm
Griffhöhe	900.5 mm
Schlossbetätigung	AV4D/Schlüsselbetätigt
Stulpart	U-Profil
Stulpbreite	24 mm
Stulpvariante	Variante 185-69
Stulpende	Eckig
Dornmaß	34 mm
Abstandsmaß	92 mm
Zylindertyp	Profilzylinder (PZ)
Drückernuss	8 mm
Drückernussausführung	Standard Drückernuss
Nebenverriegelungsart	Schwenkriegel AV4D
	Standard
Anzahl der Nebenverriegelungen	2
DIN Richtung	DIN links
Oberfläche	Matt chromatiert MC
Hauptriegel	Mit Hauptriegel
Fallenausführung	Abgeschrägte Falle 9°
Werkstoff Falle	Zink-Stahl
Türwächterfunktion	Ohne Türwächterfunktion
Zusatzschloss	Standard - Ohne Zusatzschloss
Befestigungsart	Standard Beschlagsschraube
Mindestabnahmemenge	10 Stück
Zertifizierung	
Zertifizierung SKG	SKG **
DIN 18251-3:2002-11	Klasse 4
SBD/PAS24	geeignet


T-LB AV4D-U2418569 L124P/34 A992/8M2LSMC 5101834

Profilsysteme

Profilhersteller

Heroal, Schüco

T-LB AV4D-U2418569 L124P/34 A992/8M2LSMC 5101834

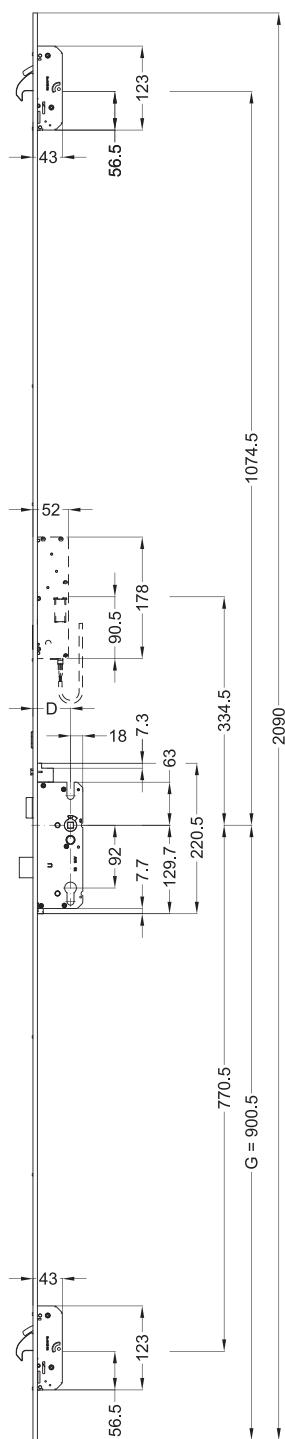


Allgemeine Vermaßung

D = Dornmaß

G = Griffhöhe


(** = Ablängbereich)

T-LB AV4D-U2418569 L124P/34 A992/8M2LSMC
5101834

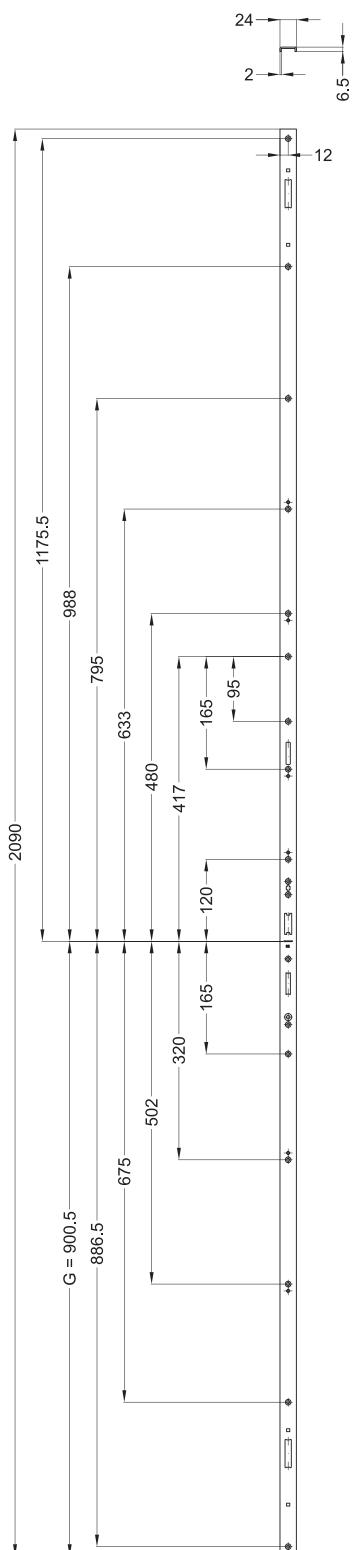


Schraubmaße

T-LB AV4D-U2418569 L124P/34 A992/8M2LSMC 5101834

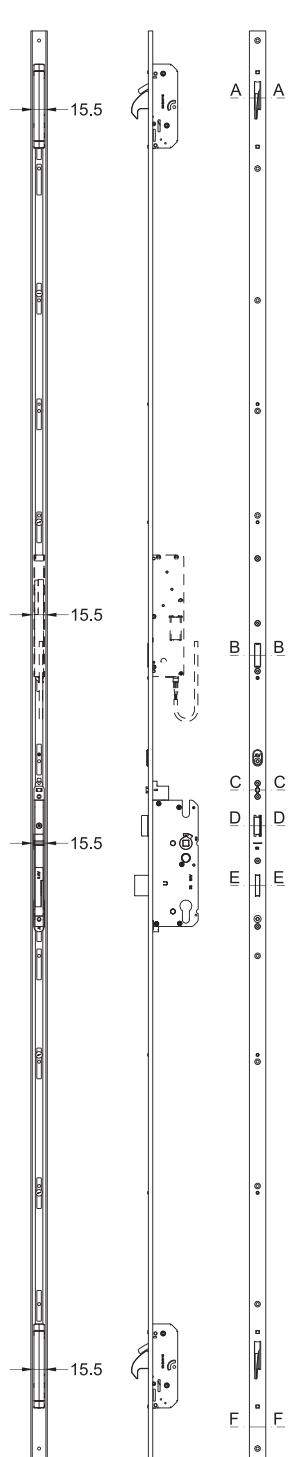

T-LB AV4D-U2418569 L124P/34 A992/8M2LSMC 5101834

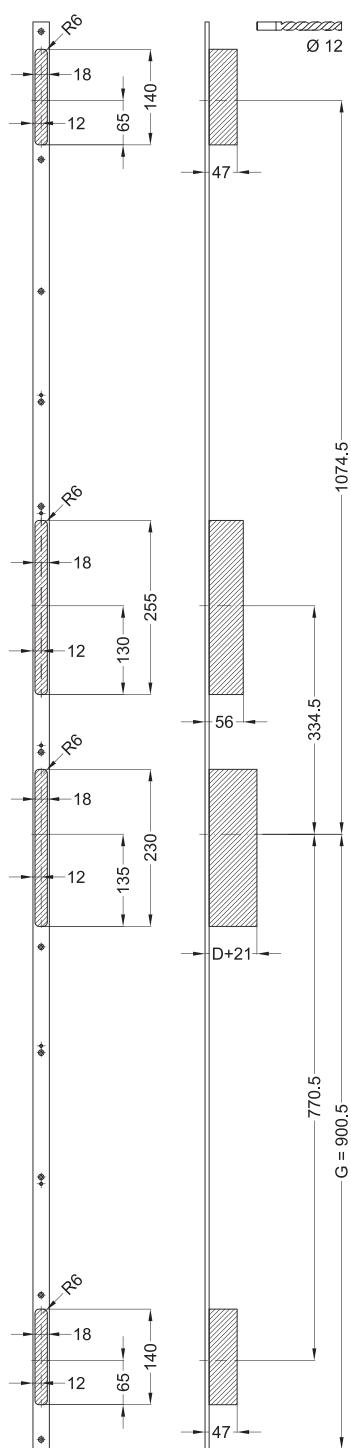


Fräsmäße






D = Dornmaß

G = Griffhöhe

T-LB AV4D-U2418569 L124P/34 A992/8M2LSMC 5101834

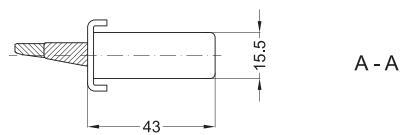

Einbaulage
D = Dornmaß

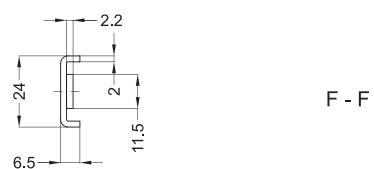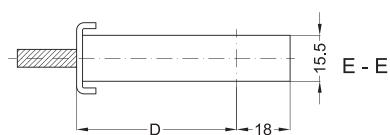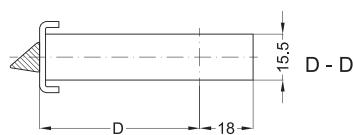

T-LB AV4D-U2418569 L124P/34 A992/8M2LSMC 5101834

Legende

Das Winkhaus Portal

Mit einem einfachen Klick auf die Artikelnummer gelangen Sie direkt zum Artikel im Winkhaus Portal. Im Winkhaus Portal sind weitere Informationen wie z.B. eine Produktbeschreibung oder auch Erklärungen der einzelnen Spezifikationen verfügbar. Des Weiteren sind für die verschiedenen Profilsysteme weiterführende Informationen wie z.B. die Flügel- und Blendrahmennummern gegeben. Im Downloadbereich stehen zusätzlich weitere Dokumente und Bilder für das ausgewählte Produkt zur Verfügung.



Produktbasisklassen

Erklärung von Abkürzungen

Angaben, die in Klammern gesetzt sind, werden nur bei einzelnen Mehrfachverriegelungen verwendet.